

## LiberoPro

### LiberoPro pult 3db 3 fázisú géphez, 2 hűtött fiók

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



351087 (E2VVDDBRZA)

Libero Point mobil pult  
beépített biztosítékkal, 2  
hűtött fiókkal. Alkalmas 3 HP  
készülékhez

### Rövid leírás

#### Termék szám

Mobilkonyha AISI304 minőségű rm acélból. Akár 3 db háromfázisú LiberoPro készülék számára: indukciós főzőlap, indukciós wok és indukciós sütőlap. Tányértartó polc temperált üveggel és világítással. 2 db, egyenként 37 literes kapacitású hűtött fiók, mely N° 1 GN1/1 + N° 1 GN 2/4 edényzet fogadására alkalmas. Hőmérséklet beállítás 0 és +10 °C között. Nincs szükség lefolyóra. LiberoPro Duo funkció: automatikus ventilátor szabályzás, a főzés intenzitásának megfelelően. LiberoProFresh: beépített légszűrő rendszer, amely hatékonyan elszívja a zsírrészecskéket, és a kellemetlen szagokat. Kétlépcsős szűrőrendszer rozsdamentes acél zsírszűrőkkel és kerámia aktív szén szűrőkkel. Könnyen és gyorsan, szerszámok nélkül kivehető a tisztításhoz. Opcionálisan 2 db 30 literes semleges fiók rendelhető, Dugasz típusa: : IEC/EN 60309-1/2 - 32 A. 4 forgatható kerékre szerelve (2 fékkel).

### Fő jellemzők

- Három LiberoPro HP 3 fázisú készülékhez alkalmas, és/vagy LiberoPro 1 fázisú készülékhez (Shuko dugalj): indukciós főzőlap, indukciós wok, indukciós rostlap.
- Kompakt méret. Kis súly. Könnyen mozgatható.
- Tányértartó polc temperált üvegből, világítással a jobb láthatóság érdekében
- LiberoPro Duo funkció: automatikus ventilátor sebesség szabályozás a használatnak megfelelő mértékben. Csak a LiberoPro készülékekkel együtt működik.
- A LiberoPro Fresh egy alacsony zajszintű légszűrő rendszer, amely hatékonyan felszívja a zsírrészecskéket és a kellemetlen szagokat a munkaterületen. Ez egy kétlépcsős szűrőrendszer rozsdamentes acél zsírszűrőkkel és kerámia aktív szén szűrőkkel.
- Két beépített rozsdamentes acél hűtött fiók, független hőmérséklet-szabályozással 0 °C és +10 °C között. Nincs szükség lefolyóra.
- 37 literes hűtött fiókapacitás. N° 1 GN1 / 1 + N° 1 GN 2/4 tálca befogadására alkalmas.
- 30 literes, GN1/1 méretű semleges fiók opcionális tartozékként rendelhető.
- A kezelő az érintőgombos kezelőfelületen keresztül:
  - beállíthatja a ventilátor fordulatszámát (4 fokozat);
  - bekapcsolhatja a LED világítást;
  - egymástól függetlenül beállíthatja a hűtött fiók hőmérsékletét;
  - a karbantartási műveletekről (pl. szűrők) vagy bármilyen rendellenes működési körülményről kaphat jelzést.

### Konstrukció

- AISI304 minőségű rm acél konstrukció.
- 4 db kerékel szállítva, ebből 2 db (a kezelő oldalán) fékkel ellátva.
- A frontpanel AISI304 minőségű rm. acélból. Egyedi kialakítás lehetséges, opcionálisan különböző, személyre szabott burkolattal rendelhető.
- A zsír- és szagszűrők a kezelő oldaláról könnyen hozzáférhetőek és szerszám nélkül eltávolíthatók a hatékony karbantartáshoz.
- Oldalt elhelyezett tároló 2 db GN1/9 méretű edény és 1 db konyhai eszközök tárolására alkalmas rekesz számára.
- Dugasz típusa: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 amper.
- IPX4 vízvédettség.

### Szállított tartozékok

- 3 Szénszűrő LiberoPro PNC 650190 mobil pulthoz
- 3 Labirintus szűrő - PNC 650191 LiberoPro pult

### Jóváhagyás




- 1 Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek PNC 650192 és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, bal oldali
- 1 Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek PNC 650193 és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, jobb oldali


### **Opcionális tartozékok**

- Lehajtható oldalsó polc - Libero Line PNC 650005 ☐
- Semleges fiók LiberoPro pulthoz PNC 650189 ☐
- Szénszűrő LiberoPro mobil pulthoz PNC 650190 ☐
- Labirintus szűrő - LiberoPro pult PNC 650191 ☐
- Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, bal oldali PNC 650192 ☐
- Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, jobb oldali PNC 650193 ☐
- Konyhai eszköztartó, LiberoPro pult tartókeretbe helyezhető PNC 650194 ☐
- Oldalsó papírtörölő tartó PNC 650195 ☐
- PVC takaró 3 elemes mobil pulhoz PNC 651004 ☐

Előlnézet

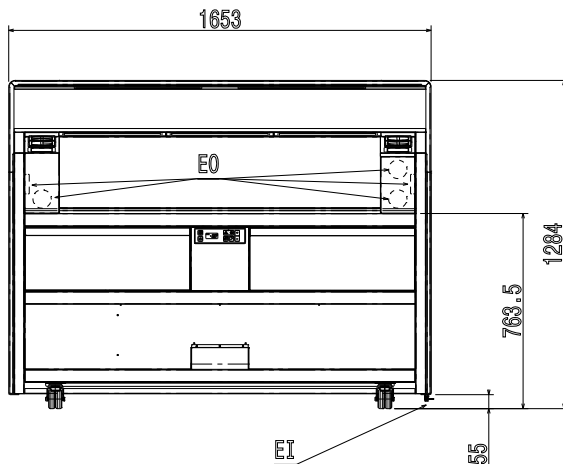


Oldalnézet

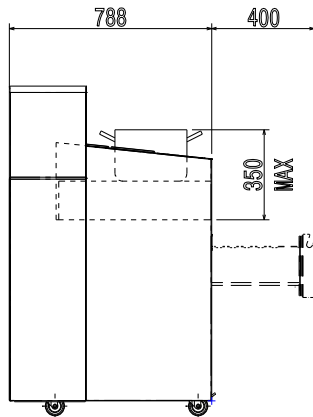

EI = Elektromos csatlakozás  
 EO = Elektromos kimenet

Felülnézet

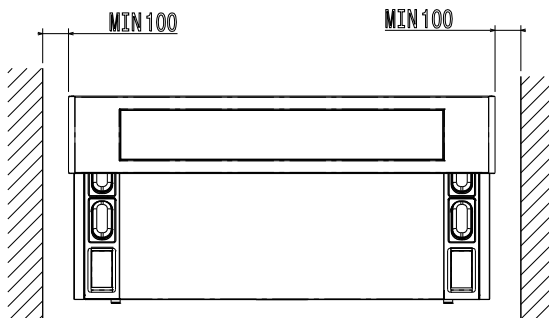

### Elektromos

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Tápfeszültség:        | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Felvett teljesítmény: | 20 kW                    |
| Csatlakozó típus:     | IEC/EN 60309-1/2         |

### Technikai információ:

|                                               |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elérhető dugalj asztali<br>készülékek számára | 3 x 3 fázisú konnektor (típus<br>IEC/EN 60309-1/2) + 2 x 1<br>fázisú konnektor (típus:<br>Schuko) |
| Külső méretek, szélesség:                     | 1653 mm                                                                                           |
| Külső méretek, mélység:                       | 788 mm                                                                                            |
| Külső méretek, magasság:                      | 1284 mm                                                                                           |
| Nettó súly:                                   | 280 kg                                                                                            |

### Fenntarthatóság

|                  |       |
|------------------|-------|
| Hűtőközeg típus: | R600a |
|------------------|-------|