

## Moduláris főzőberendezések 900XP 1 medencés gázüzemű olajsütő, 23 liter

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**391331 (E9KKGABAMCA)**

23 literes gázüzemű fritőz 1 "V" alakú medencével (külső égőfejek) és 2 db fél méretű kosárral

### Fő jellemzők

- Mélyhúzott V alakú medence.
- Az olaj hőmérsékletének termostatikus szabályzása. Max. 190°C.
- Lángérzékelő minden egyes égőfejnél.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Piezo gyújtás.
- Vízálló kezelői gombok.
- 2 db fél méretű kosárral és 1 db jobb oldali ajtóval szállítva.
- Nagy hatékonyságú 21 kW-os rozsdamentes acél égőfejek lángérzékelővel, a medence külső falához rögzítve.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.

### Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- A készülék 4 db rozsdamentes acél lábbal kerül kiszállításra.
- IPX5 vízvédettségű szint.

Jóváhagyás \_\_\_\_\_


**Szállított tartozékok**

- 1 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- 1 2 fél méretű kosár 18/23 literes olajsütőhöz PNC 927223


**Opcionális tartozékok**

- Rozsdamentes acél olajsűrő 18/23 literes fritőzhöz a zsiradék és ételmaradék darabkák eltávolításához - 900XP PNC 200086
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 120 mm átmérőjű PNC 206126
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 120 mm átmérőjű PNC 206127
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekéhez" tartozékot PNC 206135
- Karimás láb kit PNC 206136
- Védőszalag pár (nem hűtött/fagyasztott pulthoz) PNC 206180
- Higiénikus fedő 23 literes olajsütőhöz PNC 206201
- Elülső védőszalag 23 literes olajsütőhöz PNC 206203
- Hosszabbító elem olajsütő olajának külső tartályba történő leeresztéséhez, 15, 18 és 23 literes olajsütőhöz PNC 206209
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303
- Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d= 120 mm PNC 206310
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- Tartóelem kerekhez, olajsütőkhöz (900XP) PNC 206372
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400
- G.25.3 (NL) fűvóka készlet, olajsütő, 900-as széria PNC 206467
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216134
- Üledék gyűjtő tálca 23 literes fritőzhöz (a medencébe kell tenni) - 900XP PNC 921023
- Vízadalék korrózió csökkentésére indirekt főzőüsthöz PNC 927222
- 2 fél méretű kosár 18/23 literes olajsütőhöz PNC 927223
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225
- 1 teljes méretű kosár 18/23 literes olajsütőhöz PNC 927226
- Eltömődést gátló rúd 23 literes olajsütő leeresztő csövéhez PNC 927227
- Deflektor 23 literes olajsütőhöz PNC 960645

Előlnézet

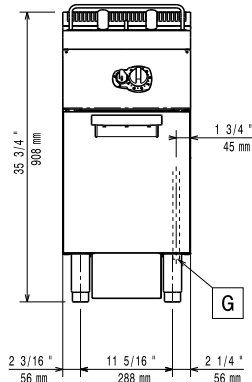


Oldalnézet

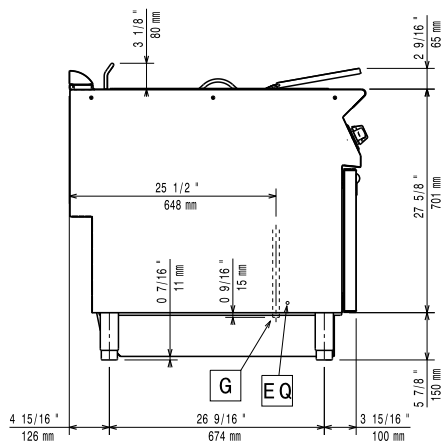

EQ = Ekvipotenciális csavar  
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

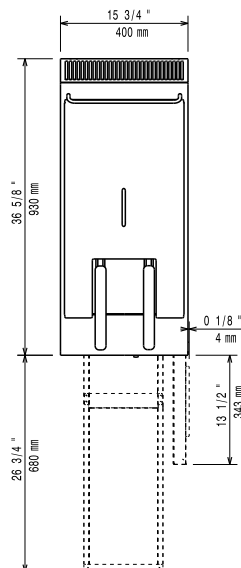

### Gáz

Gázteljesítmény:	21 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG; Földgáz
Gáz bemenet:	1/2"

### Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Hasznos medence méretek (szélesség):	340 mm
Hasznos medence méretek (magasság):	575 mm
Hasznos medence méretek (mélység):	400 mm
Medence kapacitás:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Teljesítmény*:	28.4 kg/óra
Teromsztát skála:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Nettó súly:	57 kg
Szállítási súly:	75 kg
Szállítási magasság:	1080 mm
Szállítási szélesség:	480 mm
Szállítási mélység:	1020 mm
Szállítási térfogat:	0.53 m <sup>3</sup>

\*Vonatkozás:  
 Tanúsítvány  
 Inspired by ASTM F1361,  
 ensuring max productivity  
 GF91M23