



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Moduláris főzőberendezések 900XP 1 medencés elektromos fritőz, 23 liter

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391384 (E9KKGOBAMCA)

23 literes elektromos fritőz 1 "V" alakú medencével (külső fűtőelemek), 2 db fél méretű kosár, 430V

391337 (E9KKGDBAMCA)

23 literes elektromos fritőz 1 "V" alakú medencével (külső fűtőelemek), 2 fél méretű kosárral

### Rövid leírás

#### Termék szám

Nagy hatékonyságú, külső infravörös fűtőelemek (18kW) innovatív terelőlemezekkel a medence külsejéhez rögzítve. Mélyhúzott, V alakú medence. Az olaj leeresztése egy csapon keresztül a medence alatt lévő edénybe történik. Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábak. Rozsdamentes acél külső panelek. 20/10 rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a készülékek között.

### Fő jellemzők

- Mélyhúzott V alakú medence.
- Külső infravörös fűtőelemek innovatív terelőlemezekkel a medencéhez rögzítve. A medence belseje egyszerűen és biztonságosan tisztítható.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályozása, max. 185°C.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Vízálló kezelői gombok.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek.
- 2 db fél méretű kosárral és 1 db jobb oldali ajtóval szállítva.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.

### Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- A készülék 4 db rozsdamentes acél lábbal kerül kiszállításra.
- IPX5 vízvédettségű szint.

### Fenntarthatóság

- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).



Jóváhagyás



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.com](mailto:foodservice@electrolux.com)

**Szállított tartozékok**


- 1 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- 1 2 fél méretű kosár 18/23 literes olajsütőhöz PNC 927223

**Optionális tartozékok**


- Rozsdamentes acél olajsűrő 23 literes fritőzhöz a zsiradék és ételmaradék darabkák eltávolításához - 900XP PNC 200086 ☐
- Fedél 23 l fritőz olajtartályához (csak 391384) PNC 200171 ☐
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábához vagy kerekekhez" tartozékot (csak 391337) PNC 206135 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm (csak 391384) PNC 206147 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm (csak 391384) PNC 206148 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm (csak 391384) PNC 206150 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm (csak 391384) PNC 206151 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm (csak 391384) PNC 206152 ☐
- Védőszalag pár (nem hűtött/fagyasztott pulthoz) PNC 206180 ☐
- 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz (csak 391384) PNC 206181 ☐
- Higiénikus fedő 23 literes olajsütőhöz PNC 206201 ☐
- 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz (csak 391384) PNC 206202 ☐
- Elülső védőszalag 23 literes olajsütőhöz PNC 206203 ☐
- Hosszabbító elem olajsütő olajának külső tartályba történő leeresztéséhez, 15, 18 és 23 literes olajsütőhöz PNC 206209 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) (csak 391384) PNC 206210 ☐
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine (csak 391384) PNC 206308 ☐
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine (csak 391384) PNC 206309 ☐
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350 ☐
- Tartóelem kerekekhez, olajsütőkhöz (900XP) PNC 206372 ☐
- Hátsó panel - 600mm (700/900XP) (csak 391384) PNC 206373 ☐
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) (csak 391384) PNC 206374 ☐
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) (csak 391384) PNC 206375 ☐
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) (csak 391384) PNC 206376 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216134 ☐
- Üledék gyűjtő tálcá 23 literes fritőzhöz (a medencébe kell tenni) - 900XP PNC 921023 ☐

- 2 fél méretű kosár 18/23 literes olajsütőhöz PNC 927223 ☐
- 1 teljes méretű kosár 18/23 literes olajsütőhöz PNC 927226 ☐
- Eltömődést gátló rúd 23 literes olajsütő leeresztő csővéhez PNC 927227 ☐
- Deflektor 23 literes olajsütőhöz PNC 960645 ☐

Előlnézet

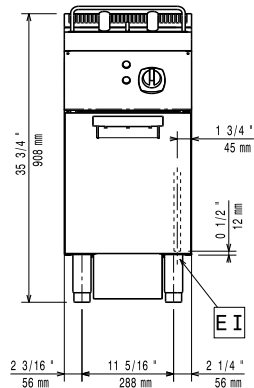


Oldalnézet

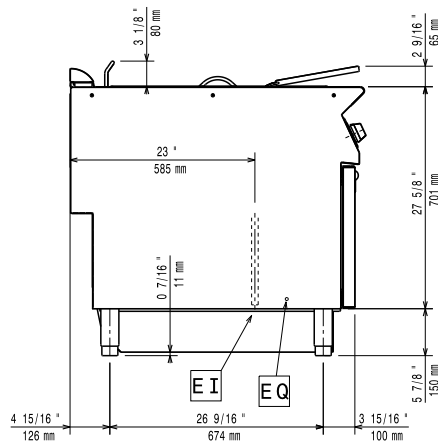

EI = Elektromos csatlakozás  
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

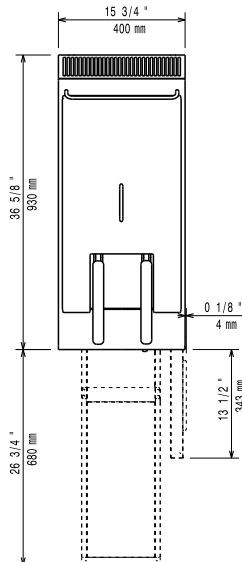

## Elektromos

### Tápfeszültség:

391384 (E9KKGOBAMCA) 415-430 V/3N ph/50-60 Hz  
391337 (E9KKGDBAMCA) 380-400 V/3N ph/50-60 Hz

### Összes Watt:

391384 (E9KKGOBAMCA) 17.2 kW  
391337 (E9KKGDBAMCA) 18 kW

## Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny fal vagy bútor mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy megfelelő hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

### Hasznos medence méretek (szélesség):

340 mm

### Hasznos medence méretek (magasság):

575 mm

### Hasznos medence méretek (mélység):

400 mm

### Medence kapacitás:

21 lt MIN; 23 lt MAX

### Teljesítmény\*:

391384 (E9KKGOBAMCA) 35.4 kg\óra  
391337 (E9KKGDBAMCA) 37.5 kg\óra

### Teromsztát skála:

105 °C MIN; 185 °C MAX

### Nettó súly:

57 kg

### Szállítási súly:

391384 (E9KKGOBAMCA) 73 kg  
391337 (E9KKGDBAMCA) 74 kg

### Szállítási magasság:

1080 mm

### Szállítási szélesség:

460 mm

### Szállítási mélység:

1020 mm

### Szállítási térfogat:

0.51 m<sup>3</sup>

### \*Vonatkozás:

ASTM F1361-Deep fat fryers

### Tanúsítvány

EFE91M23