



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Moduláris főzőberendezések 900XP 2 égős ecoflame asztali gáztűzhely, 10 kW

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391640 (E9AAQAAOMC)

2-égős EcoFlame (10 kW  
minden égő) asztali  
gáztűzhely

### Rövid leírás

#### Termék szám

Telepíthető nyitott állványra, vagy hídelemként, vagy kantilever rendszerbe. Nagy hatékonyságú virágláng-égők folyamatos teljesítményszabályozással és optimalizált égéssel. Az égők szériafelszereltségként lángörrel vannak ellátva a véletlen kialvás elleni védelem érdekében. EcoFlame serpenyőérzékelő rendszer az energiatakarékosság és a felesleges hőszugárzás csökkentése érdekében a konyhában. A készülék külső paneljei rozsdamentes acélból, Scotch Brite felületkezeléssel. Nagy teherbírású öntöttvas edénytartó rács. Extra erős munkalap 2 mm vastagságú rozsdamentes acélból. Derékszögű oldalélek, hogy az egységek csatlakozása egysíkú lehessen.

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- A két db 10 kW-os, nagy hatékonyságú égőfejek különböző méretben elérhetőek, ezáltal mindenféle igényt kielégítenek: -60 mm-es égőfejek folyamatos teljesítmény szabályozással, 1,5-től 6 kW-ig.
- -100 mm-es égőfejek folyamatos teljesítmény szabályozással, 2,2 kW-tól 10 kW-ig.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcionálisan rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Égőfejek optimalizált égéssel.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

### Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Fenntarthatóság



- Ez a modell EcoFlame edényfelismerő rendszerrel van ellátva, amely akár 20%\*-kal csökkentheti a gázfogyasztást, és a felesleges hő kibocsátást a konyhába. (saját teszteredmények alapján, EcoFlame rendszer nélküli hasonló modellel összevetve)

### Jóváhagyás




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.com](mailto:foodservice@electrolux.com)


### Opcionális tartozékok

- |                                                                                          |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Tömítő egységcsomag<br>illesztésekhez                                                  | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Égéstermék visszaáramlás gátló,<br>120 mm átmérőjű                                     | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> |
| • Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz,<br>120 mm átmérőjű                                 | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 800<br>mm                                                 | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1000<br>mm                                                | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1200<br>mm                                                | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1400<br>mm                                                | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1600<br>mm                                                | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 400<br>mm                                                 | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval<br>(a vízoszlop hosszabbító nem alap<br>tartozék) | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Vízoszlop hosszabbítás, 900-as<br>sorozathoz                                           | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • Kémény felhajtás, 400mm                                                                | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Hátsó fogantyú, 800mm, Marine                                                          | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine                                                         | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d=<br>120 mm                                           | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • Városi gáz fúvókák (G150), a 900-<br>as sorozat asztali tűzhelyeihez                   | PNC 206384 | <input type="checkbox"/> |
| • G.25.3 (NI) gáz fúvóka<br>egységcsomag 900XP asztali<br>gáztűzhelyhez                  | PNC 206457 | <input type="checkbox"/> |
| • Oldalsó fogantyú jobb/bal                                                              | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső fogantyú, 400 mm                                                                | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső fogantyú, 800 mm                                                                | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső fogantyú, 1200 mm                                                               | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső fogantyú, 1600 mm                                                               | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Széles fogantyú - adagoló, 400mm                                                       | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Széles fogantyú - adagoló, 800mm                                                       | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 oldalpanel asztali készülékekhez                                                     | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |
| • Nyomásszabályzó gázüzemű<br>készülékekhez                                              | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |

Előlnézet

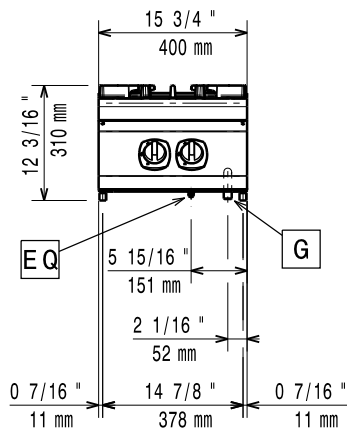


Oldalnézet

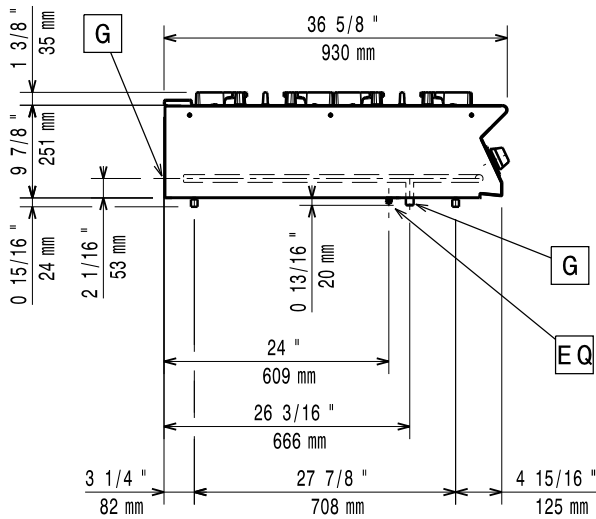

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

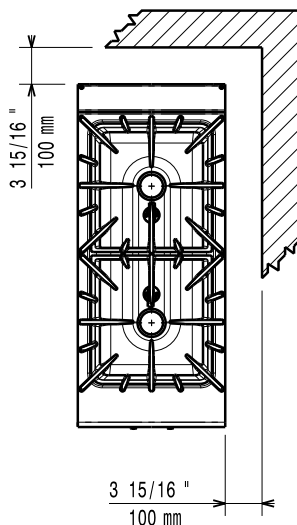

## Gáz

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Gázteljesítmény:     | 20 kW        |
| Standard gáz típus:  | Földgáz      |
| Opcionális gáztípus: | LPG; Földgáz |
| Gáz bemenet:         | 1/2"         |

## Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Külső méretek, szélesség:      | 400 mm                   |
| Külső méretek, mélység:        | 930 mm                   |
| Külső méretek, magasság:       | 250 mm                   |
| Nettó súly:                    | 38 kg                    |
| Szállítási súly:               | 47 kg                    |
| Szállítási magasság:           | 530 mm                   |
| Szállítási szélesség:          | 470 mm                   |
| Szállítási mélység:            | 1020 mm                  |
| Szállítási térfogat:           | 0.25 m <sup>3</sup>      |
| Elülső égőfejek teljesítménye: | ISO 9001; ISO 14001 - kW |
| Hátsó égőfejek teljesítménye:  | 10 - 0 kW                |
| Tanúsítvány                    | N9CG                     |
| Hátsó égőfejek méretei - mm    | Ø 100                    |
| Elülső égőfejek méretei - mm   | Ø 100                    |