

Moduláris főzőberendezések 900XP 4 égős asztali gáztűzhely, Ecoflame, 10 kW

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



391641 (E9AARAAOME)

4-égős EcoFlame (10 kW
minden égő) asztali
gáztűzhely

Rövid leírás

Termék szám

Telepíthető nyitott állványra, vagy hídtelepként, vagy kantilever rendszerbe. Nagy hatékonyságú virágláng-égők folyamatos teljesítményszabályozással és optimalizált égéssel. Az égők szériafelszereltségként lángórrel vannak ellátva a véletlen kialszás elleni védelem érdekében. EcoFlame serpenyőérzékelő rendszer az energiatakarékosság és a felesleges hőszugárzás csökkentése érdekében a konyhában. A készülék külső paneljei rozsdamentes acélból, Scotch Brite felületkezeléssel. Nagy teherbírású öntöttvas edénytartó rács. Extra erős munkalap 2 mm vastagságú rozsdamentes acélból. Derékszögű oldalélek, hogy az egységek csatlakozása egysíkú lehessen.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- A 4 db 10 kW-os, nagy hatékonyságú égőfejek különböző méretűek:
 - 60 mm-es égőfejek folyamatos teljesítmény szabályozással, 1,5-től 6 kW-ig.
 - 100 mm-es égőfejek folyamatos teljesítmény szabályozással, 2,2 kW-tól 10 kW-ig.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcióként rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Égőfejek optimalizált égéssel.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.
- A vezérlőgombok folyamatos teljesítmény szabályozást biztosítanak a minimális és a maximális teljesítményszint között.

Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság



- Ez a modell EcoFlame edényfelismerő rendszerrel van ellátva, amely akár 20%-kal csökkentheti a gázfogyasztást, és a felesleges hő kibocsátást a konyhába. (saját teszteredmények alapján, EcoFlame rendszer nélküli hasonló modellel összevetve)


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás PNC 206132 ☐
gátló, 150 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133 ☐
lecsapathoz, 150 mm
átmérőjű

Jóváhagyás _____

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre | PNC 206171 | ☐ |
| • Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre | PNC 206172 | ☐ |
| • Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d=150 mm | PNC 206246 | ☐ |
| • Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) | PNC 206289 | ☐ |
| • Vízoszlop hosszabbítás, 900-as sorozathoz | PNC 206290 | ☐ |
| • Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez | PNC 206298 | ☐ |
| • Kémény felhajtás, 800mm | PNC 206304 | ☐ |
| • Hátsó fogantyú, 800mm, Marine | PNC 206308 | ☐ |
| • Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine | PNC 206309 | ☐ |
| • Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP) | PNC 206363 | ☐ |
| • Városi gáz fűvókák (G150), a 900-as sorozat asztali tűzhelyeihez | PNC 206384 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206457 | ☐ |
| • Oldalsó fogantyú jobb/bal | PNC 216044 | ☐ |
| • Elülső fogantyú, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Elülső fogantyú, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Elülső fogantyú, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Széles fogantyú - adagoló, 400mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Széles fogantyú - adagoló, 800mm | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 oldalpanel asztali készülékekhez | PNC 216278 | ☐ |
| • Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez | PNC 927225 | ☐ |

**Moduláris főzőberendezések
900XP 4 égős asztali gáztűzhely,
Ecoflame, 10 kW**

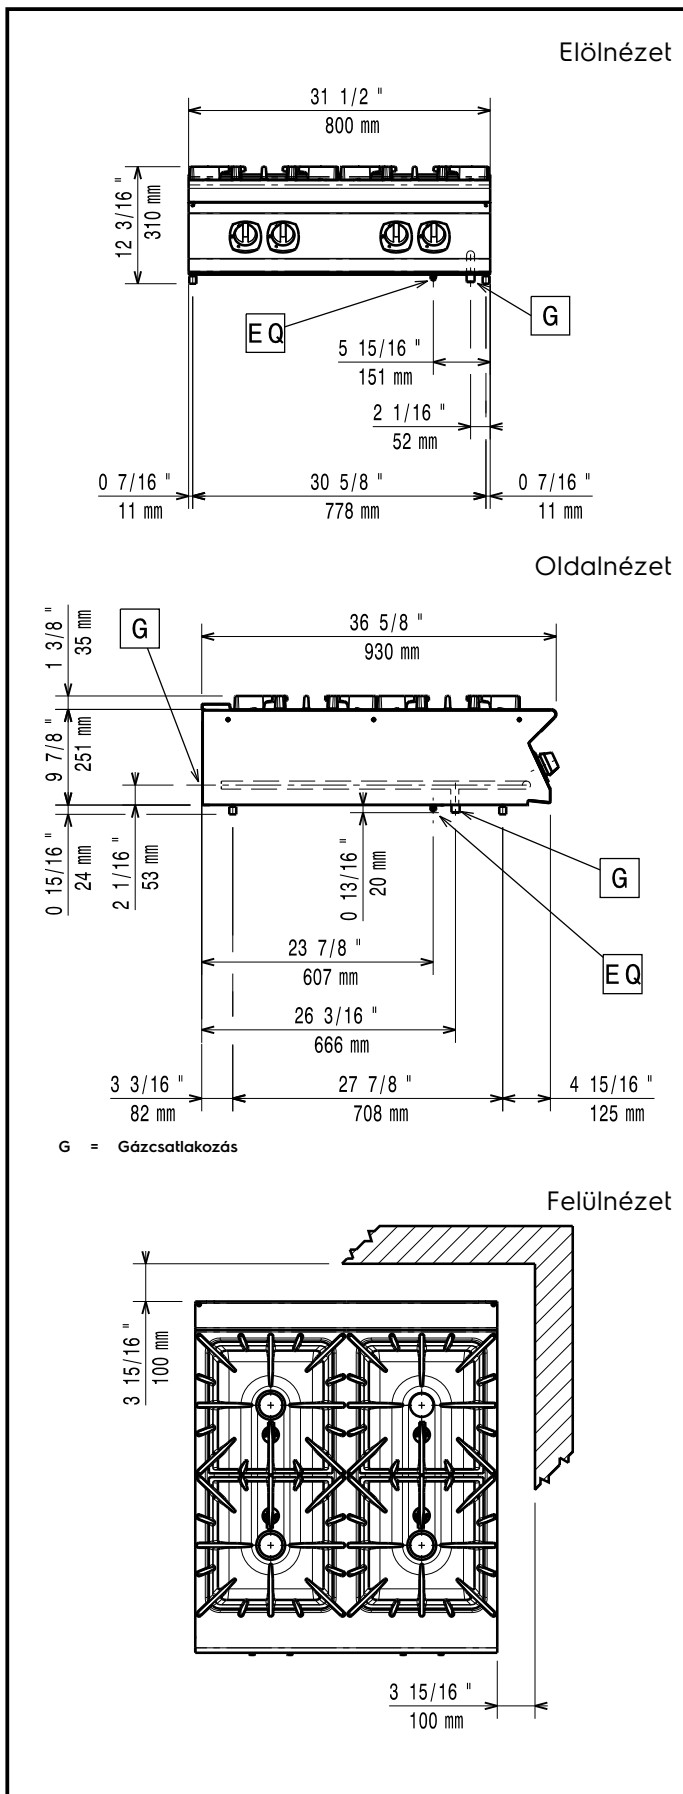

Gáz

Gázteljesítmény:	40 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG;Földgáz
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	800 mm
Külső méretek, mélység:	930 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	63 kg
Szállítási súly:	73 kg
Szállítási magasság:	530 mm
Szállítási szélesség:	1020 mm
Szállítási mélység:	870 mm
Szállítási térfogat:	0.47 m ³
Elülső égőfejek teljesítménye:	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
Hátsó égőfejek teljesítménye:	10 - 10 kW
Tanúsítvány	N9CG
Hátsó égőfejek méretei - mm	Ø 100 Ø 100
Elülső égőfejek méretei - mm	Ø 100 Ø 100

If appliance is set up on or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.