

## Moduláris főzőberendezések 900XP 4-Eco Burner Gas Range 10 kW on Gas Oven

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391642 (E9AARABBME)

4-égős EcoFlame (10 kW minden égő) gáztűzhely  
gázsütővel (8,5 kW)

### Rövid leírás

#### Termék szám

Állítható magasságú (50mm) rm acél lábakkal szállítva. Nagy hatékonyságú virágláng-égők folyamatos teljesítményszabályozással és optimalizált égéssel. Az égők szériafelszereltségként lángörrel vannak ellátva a véletlen kialvás elleni védelem érdekében. EcoFlame serpenyőérzékelő rendszer az energiatakarékosság és a felesleges hőszugárzás csökkentése érdekében a konyhában. GN2/1 méretű sütő. Bordázott, öntöttvas sütőfenék. A készülék külső paneljei rozsdamentes acélból, Scotch Brite felületkezeléssel. Nagy teherbírású öntöttvas edénytartó rács. Extra erős munkalap 2 mm vastagságú rozsdamentes acélból. Derékszögű oldalélek, hogy az egységek csatlakozása egysíku lehessen.

### Fő jellemzők

- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal. A készüléket konzolos rendszerbe is lehet telepíteni.
- 4 db 10 kW-os, nagy hatékonyságú égőfej folyamatos teljesítmény szabályozással, 2,2kW-tól 10kW-ig.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcionálisan rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Égőfejek optimalizált égéssel.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- Alul gázüzemű sütő, rozsdamentes acél égőfejekkel, önstabilizáló lánggal. 3x GN2/1 méret. Bordázott, öntöttvas alsó lemez.
- A sütő termosztátja 120°C és 280°C között állítható.
- 40 mm vastagságú sütőajtó. Jó hőszigetelés.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- A vezérlőgombok folyamatos teljesítmény szabályozást biztosítanak a minimális és a maximális teljesítményszint között.

### Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Fenntarthatóság




- Ez a modell EcoFlame edényfelismerő rendszerrel van ellátva, amely akár 20%-kal csökkentheti a gázfogyasztást, és a felesleges hő kibocsátást a konyhába. (saját teszteredmények alapján, EcoFlame rendszer nélküli hasonló modellel összevetve)

### Szállított tartozékok


- 1 GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 sütőhöz

### Opcionális tartozékok

#### Jóváhagyás

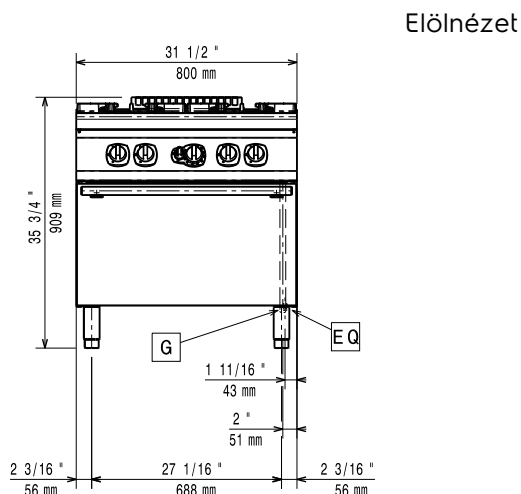


# Előlnézet

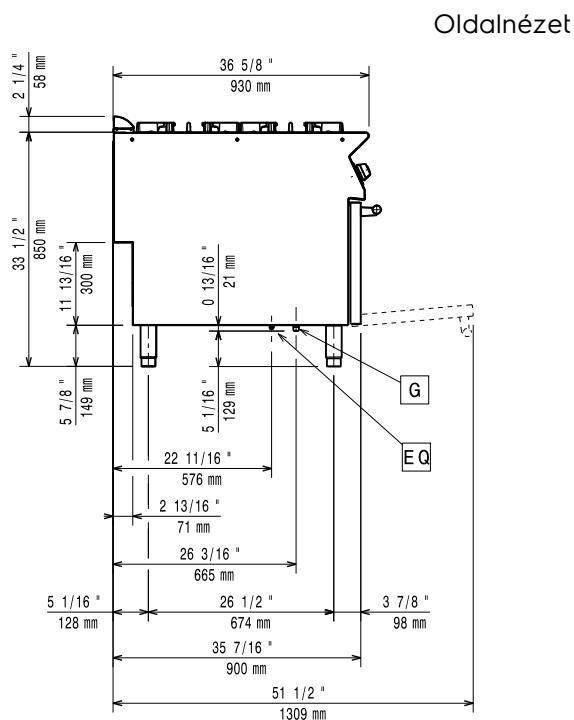

## Oldalnézet

G = Gázcsatlakozás

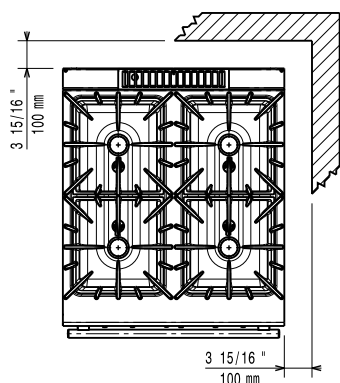

## Felülnézet

## Gáz

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Gázteljesítmény:     | 48.5 kW     |
| Standard gáz típus:  | Földgáz     |
| Opcionális gáztípus: | LPG;Földgáz |
| Gáz bemenet:         | 1/2"        |

### Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Sütő működési hőmérséklete:  | 120 °C MIN; 280 °C MAX |
| Sütőtér méretei (szélesség): | 575 mm                 |
| Sütőtér méretei (magasság):  | 300 mm                 |
| Sütőtér méretei (mélység):   | 700 mm                 |
| Külső méretek, szélesség:    | 800 mm                 |
| Külső méretek, mélység:      | 930 mm                 |
| Külső méretek, magasság:     | 850 mm                 |
| Nettó súly:                  | 119 kg                 |
| Szállítási súly:             | 137 kg                 |
| Szállítási magasság:         | 1090 mm                |
| Szállítási szélesség:        | 1020 mm                |
| Szállítási mélység:          | 870 mm                 |
| Szállítási térfogat:         | 0.97 m <sup>3</sup>    |

[ISO 9001]; [ISO 14001] - [ISO

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Elülső égőfejek teljesítménye: | 9001; ISO 14001 kW |
| Hátsó égőfejek teljesítménye:  | 10 - 10 kW         |
| Tanúsítvány                    | N9CG               |
| Hátsó égőfejek méretei - mm    | Ø 100 Ø 100        |
| Elülső égőfejek méretei - mm   | Ø 100 Ø 100        |