

Digitális pult alatti 4 ajtós hűtött munkaasztal, telepített aggregát, R134a, fedlappal

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



710414 (EJ4RRAAAA)

4 ajtós hűtött
munkaasztal, -2+10°C, AISI
304, Telepített aggregát

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél panelek, AISI 430 alsó panel, galvanizált hátsó panel. Munkalap vastagsága 50 mm. Négy ajtó. Telepített aggregáthoz való csatlakoztatáshoz (nem tartozék). Működési hőmérséklet: -2+10°C. R134a gáz a hűtőközegben. Minden ajtórekeszhez 1 rácspolcot szállítunk.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Digitális kezelői panel az egyszerű és precíz beállításokhoz, és a belső hőmérséklet kezeléséhez.
- Működési hőmérséklet: -2 / +10°C.
- A főbb nemzetközi előírásoknak megfelel és CE jelzéssel ellátott.
- 1/2-es fiók egységcsomag tartozékként rendelhető.
- Egyenletes hőmérséklet eloszlás a hűtőtérben.
- Teljesen automata leolvasztás.
- 1/3-os fiók tartozékként rendelhető.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékhez csatlakoztatható.
- Könnyű szervizelhetőség az intuitív vezérlőpanelnek köszönhetően, amelyhez egy alkalmazáson keresztül távoli hozzáféréssel lehet hozzáférni.
- Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.
- Tropikalizált egység.

Konstrukció

- Külső hűtőegység.
- CFC és HCFC mentes.
- AISI 304 rozsdamentes acélból készült lábak (150 mm magas, a magasság állítható), műanyag belső résszel.
- AISI 304 rozsdamentes acélból készült belső és külső ajtók, elülső és oldalsó panelek, 50 mm vastag, levehető fedlap.
- Az ajtó becsukódik, ha 90°-nál kisebb szögben van kinyitva, és ajtótomítással van ellátva a tökéletes záródás érdekében.
- Galvanizált acél hátsó panel.
- A lekerekített belső sarkoknak, a kivethető polctartó síneknek köszönhetően egyszerű a tisztítás.


Szállított tartozékok

- 4 1/1 szürke rilsan rács és 2 PNC 881109
oldalsó sín hűtött
munkaasztalokhoz

Opcionális tartozékok

- Medence fűtőelemmel az PNC 880028
automatikus
vízpárologtatáshoz a külső
aggregátos modellekhez
- Külső hűtőegység -2+10°C, 670 PNC 880231
literes hűtőszekrényhez és HD
pulthoz
- GN 1/1 szürke rilsan rács hűtött PNC 881107
munkaasztalokhoz
- 2 oldalsó sín GN 1/1 ecostore PNC 881108
hűtött munkaasztalhoz
- 1/1 szürke rilsan rács és 2 oldalsó PNC 881109
sín hűtött munkaasztalokhoz
- GN 1/1 műanyag edény, ma=65 PNC 881110
mm

- GN 1/1 műanyag edény, ma=100 mm PNC 881111
- GN 1/1 műanyag edény, ma=150 mm PNC 881112
- 2x½ fiók készlet hűtött munkasztalhoz, h650 mm PNC 881176
- 3x½ fiók készlet hűtött munkasztalhoz, h650mm PNC 881177
- 1/3+2/3-palacktároló fiók készlet hűtött munkasztalhoz, h650mm (csak hűtött munkasztalhoz) PNC 881178
- Zár négy rekeszes hűtött munkasztalhoz h650 PNC 881247

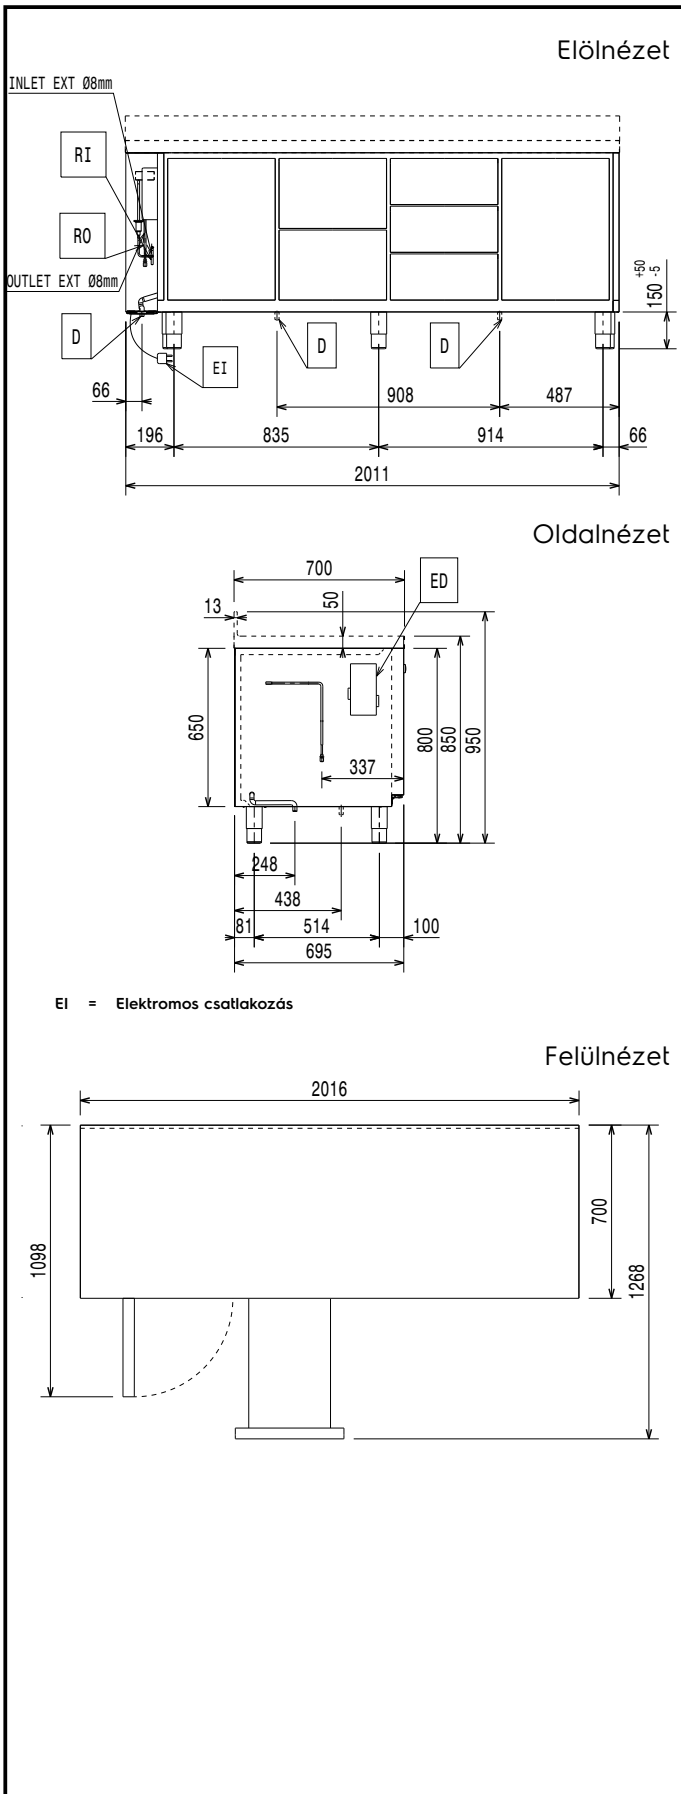

Elektromos

Tápfeszültség:	710414 (EJ4RRAAAA)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Felvett teljesítmény:		0.03 kW
Leolvastás teljesítménye:		0.22 kW
Csatlakozó típus:		CE-SCHUKO

Technikai információ:

Bruttó kapacitás:	327 L
Nettó kapacitás:	1 Left+3 Right
Ajtó zsanérok:	2016 mm
Külső méretek, szélesség:	700 mm
Külső méretek, mélység:	850 mm
Külső méretek, magasság:	1706 mm
Belső méretek (szélesség):	560 mm
Belső méretek (mélység):	510 mm
Belső méretek (magasság):	120 kg
Nettó súly:	1.79 m ³
Szállítási térfogat:	1110 mm
Mélység nyitott ajtóval:	-5/50 mm
Állítható magasságú:	

Hűtési adat

Vezérlés típusa:	digitális
Min/max belső páratartalom:	40/85
Működési hőmérséklet, min.:	-2 °C
Működési hőmérséklet, max.:	10 °C
Hűtőközeg típus:	R134a;R513A;R426A
Működési mód:	Ventilációs
Javasolt hűtési teljesítmény*:	368 W
Elpárologtató hőmérsékletnél:	-10 °C
Kondenz hőmérsékletnél:	55 °C
Környezeti hőmérsékletnél:	35 °C
Csatlakozó csövek (külső) - kimenet:	9.5 mm
Csatlakozó csövek (külső) - bemenet:	8 mm

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	-------------------------------------------

Fenntarthatóság

Jelenlegi fogyasztás:	0.3 Amps
GWP index:	