Electrolux PROFESSIONAL

Mosogatás
Dupla falú pohármosogató gép, 1 ciklus - 30kosár/óra

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



402201 (ESI)

Pohármosogató gép, 40x40 cm kosárméret, dupla falú, öblítőszer adagoló, 1 ciklus, 30 kosár/óra

Rövid leírás

Termék szám

Electrolux green&clean pohármosogatógép. Kosárméret 400x400 mm. 230V1 fázis. Egy mosogatási ciklus: 120 mp. Erőteljes mosópumpa, alul és felül elhelyezett forgó mosókarok garantálják az alapos tisztítást. Nyomásos bojler. Dupla falú ellensúlyozott ajtó. Kamramagasság : 290 mm. Dupla falú kivitel. Préselt mosótank lekerekített sarkokkal. AISI304 minőségű rm acél konstrukció: ajtó, váz, mosótank, mosó és öblítőkarok. Öblítőszer adagoló. Schuko csatlakozó .

Fő jellemzők

- Beépített öblítőszer adagoló automatikus kezdeti és folyamatos adagolással.
- Mélyhúzott, préselt mosótank, lekerekített sarkokkal, mely a lefolyó nyílás felé lejt, így megakadályozva, hogy a szennyeződés leraködjon és pár percen belül le lehessen üríteni. A préselt, hegesztés nélküli mosótank garantálja a szivárgásmentes megoldást.
- Alacsony zajszint.
- 120 mp.-es ciklus.
- Beépített túlnyomásos bojler, amely a bejövő vizet minimum 82°C-os öblítővízzé melegíti fel. Nincs szükség külső nyomásfokozó használatára.
- Maximális kapacitás: 30 kosár/óra.
- Egy fázisú elektromos kábellel és Schuko csatlakozóval szállítva.
- Forgó alsó és felső mosókarok, nagy teljesítményű mosópumpa, nagy kapacitású mosótank.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, szervizelésükhöz nem kell mozgatni a készüléket.
- Opcionálisan nyomásfokozó pumpa rendelhető.

Konstrukció

- Teljesen zárt hátsó rész.
- Öblítőszer adagolóval szállítva.
- Rozsdamentes acél mosó/öblítő karok és fúvókák.
- Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, tartós, dupla burkolatú konstrukció. Alacsony zajszint.
- A belső alkatrészek (karok és szűrők) könnyen kivehetőek.

Fenntarthatóság

- AISI 304 rozsdamentes acél elülső panel, tartókeret, mosótank, mosó és öblítőkarok.
- Egyszerűen kezelhető kezelői panel.
- Szigetelt, dupla burkolatú ajtó, amely benntartja a hőt a tank belsejében, ezáltal csökkenti az energiafogyasztást és a zajt. Ellensúlyozott mechanizmus, amely minimalizálja a szükséges erőt nyitáskor és becsukáskor.

Jóváhagyás

Szállított tartozékok

- 1 Négyzet alakú kosár poharaknak, 400x400x150 mm PNC 864470


Opcionális tartozékok

• 12 l külső manuális vízlágyító	PNC 860412	❑
• 20 l külső manuális vízlágyító	PNC 860430	❑
• Rozsdamentes acél tankszűrő pohármosogatógéphez	PNC 864003	❑
• Szűrő ásványi sók részleges kiszűrésére	PNC 864017	❑
• Teljes/részleges vízkeménység mérő egységcsomag	PNC 864050	❑
• Nyomásfokozó szivattyú öblítőpumpához, szimpla tankos túlnyomásos mosogatógéphez	PNC 864051	❑
• Sárga evőeszköztartó	PNC 864242	❑
• Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére	PNC 864367	❑
• Nyomáscsökkentő szimpla tankos mosogatógéphez	PNC 864461	❑
• 4db-os sárga evőeszköztartó készlet	PNC 865574	❑
• Lezáró rács (500x500mm-es kosárhoz)	PNC 867016	❑
• Kosár poharakhoz (395x395x115mm)	PNC 867033	❑
• Kosár 16 db 190 mm átmérőjű tányérhoz vagy 8 db 240 mm átmérőjű tányérhoz	PNC 867052	❑
• Kosár poharakhoz, 395x395x100 mm	PNC 867053	❑
• Kosár poharakhoz (395x395x200 mm)	PNC 867054	❑
• Kosár poharakhoz, csészaljhoz és evőeszközhöz	PNC 867055	❑
• Kosár 16 db pohárhoz (395x395x200 mm), döntött alj	PNC 867056	❑
• Kör alakú kosár négyzet alakú kerettel	PNC 867057	❑
• Betét pezsgőspohárhoz	PNC 867058	❑
• Betét 14 csészealjhoz	PNC 867060	❑
• Döntött betét csészéknek	PNC 867061	❑
• Betét 7 tányérhoz, átm=240 mm	PNC 867062	❑


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Mosogatás
Dupla falú pohármosogató gép, 1 ciklus - 30kosár/óra

Elölnézet

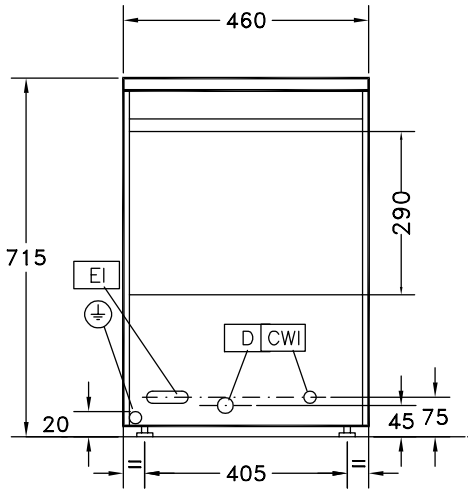


Oldalnézet

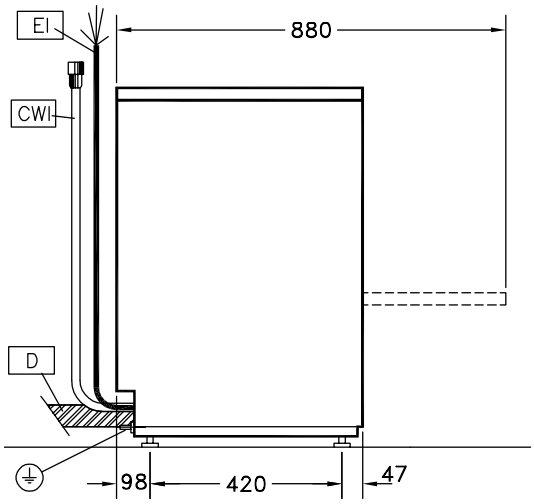

CWI1 = Bejövő hidegvíz
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet
WI = Víz bemenet
XR = Öblítőszer csatlakozás

Felülnézet

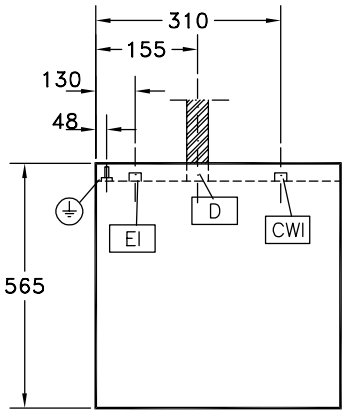

Elektromos

Tápfeszültség:	230 V/1 ph/50 Hz
Alapértelmezett teljesítmény:	3.3 kW
Bojler fűtőelemei:	3 kW
Tank fűtőelemek:	0,8 kW
Mosópumpa méret:	0.3 kW

Víz:

Nyomás:	1.8-3 bar
Tápvíz hőmérséklet:	10 °C
Leürítő cső méret:	22mm
Mosogatási ciklus tank kapacitás (L):	6
Vízfogyasztás/ciklus (L):	0 / 2.3
Bojler kapacitás (L):	5
Bejövő víz cső méret:	G 3/4"

Technikai információ:

Mosogatási hőmérséklet (MIN):	55-65°C
Kamra méretek - szélesség:	400 mm
Kamra méretek - mélység:	400 mm
Kamra méretek - magasság:	290 mm
Öblítési hőmérséklet (MIN):	80-90 °C
Külső méretek, szélesség:	460 mm
Külső méretek, mélység:	565 mm
Külső méretek, magasság:	715 mm
Nettó súly:	37 kg
Szállítási súly:	39 kg
Szállítási magasság:	880 mm
Szállítási szélesség:	650 mm
Szállítási mélység:	530 mm
Szállítási térfogat:	0.3 m³
[NOT TRANSLATED]	30
[NOT TRANSLATED]	0
[NOT TRANSLATED]	120

Fenntarthatóság

Zajszint	61 dBA

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.10.05