

## Mosogatás

### Pohármosogató, duplafalú, hideg vizes öblítés, mosó és öblítőszert adagoló, űritőpumpa, 30 kosár/óra

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



402216 (ESICG)

Pohármosogató gép, 40x40 cm kosárméret, dupla falú, elektronikus vezérlés, hidegvizes öblítés, mosószert adagoló, öblítőszert adagoló, űritőpumpa, 3 ciklus, 30 kosár/óra

## Rövid leírás

### Termék szám

Electrolux green&clean pohármosogatógép. Kosárméret 400x400 mm. 230V 1 fázis. Erőteljes mosópumpa, alul és felül elhelyezett forgó mosókarok garantálják az alapos tisztítást. Nyomósos bojler. Három automata ciklus: 120/300/120 mp. A harmadik ciklusban hidegvizes öblítés követi a forróvizes öblítést, így a poharak higiénikusan tiszták és elég hidegek lesznek a biztonságos kezeléshez, azonnali használathoz. Dupla falú ellensúlyozott ajtó. Kamragasság : 290 mm. Dupla falú kivitel. Préselt mosótank lekerekített sarkokkal. AISI304 minőségű rozsdamentes acél konstrukció: ajtó, váz, mosótank, tankszűrő, mosó és öblítőkarok. Elektronikus vezérlés hőmérséklet kijelzővel. Űritőpumpa, mosószert és öblítőszert adagoló. Schuko csatlakozó.

## Fő jellemzők

- Alacsony zajszint.
- Beépített túlnyomásos bojler, amely a bejövő vizet minimum 82°C-os öblítővízzé melegíti fel. Nincs szükség külső nyomásfokozó használatára.
- Maximális kapacitás: 30 kosár/óra.
- Egy fázisú elektromos kábelrel és Schuko csatlakozóval szállítva.
- Forgó alsó és felső mosókarok, nagy teljesítményű mosópumpa, nagy kapacitású mosótank.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, szervizelésükhöz nem kell mozgatni a készüléket.
- Opcionálisan nyomásfokozó pumpa rendelhető.
- Beépített lágyindítás a törékeny eszközök védelme érdekében.
- Bépített öblítőszert és vegyszer adagoló.
- Űritőpumpával felszerelt.
- Extra program a sörös és borospoharak hidegvizes öblítéséhez.
- Új elektronikus kezelői panel, amelyen a paraméterek és az öndiagnosztika egyszerűen beállítható.
- 120/300/120 másodperces ciklusok, a harmadik ciklus hideg vizes öblítést tartalmaz.

## Konstrukció

- Teljesen zárt hátsó rész.
- Rozsdamentes acél mosó/öblítő karok és fúvókák.
- Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, tartós, dupla burkolatú konstrukció. Alacsony zajszint.
- A belső alkatrészek (karok és szűrők) könnyen kivehetőek.
- Öblítőszert adagoló és vegyszer adagoló pumpa.
- Nagy méretű tankszűrők gyűjtik össze a szennyeződést, így tisztán tartva a mosogatóvizet, amit emiatt hosszabb ideig lehet használni.
- Mélyhúzott, préselt, lekerekített sarkú mosótank, amely a leürítő nyílás felé lejt, ezzel meggyorsítja a leürítést. A mosótank nem tud szivárogni, hiszen hegesztések nélkül készült.
- AISI 304 rozsdamentes acél front panel, tartó keret, mosótank, tankszűrő, mosó és öblítőkarok.

## Fenntarthatóság

- Szigetelt, dupla burkolatú ajtó, amely benntartja a hőt a tank belsejében, ezáltal csökkenti az energiafogyasztást és a zajt. Ellensúlyozott mechanizmus, amely minimalizálja a szükséges erő nyitáskor és becsukáskor.

## Jóváhagyás


**Szállított tartozékok**

- 1 Rozsdamentes acél tankszűrő PNC 864003  
pohármosogatógéphez
- 1 Négyzet alakú kosár PNC 864470  
poharaknak, 400x400x150 mm


**Opcionális tartozékok**

- 12 l külső manuális vízlágyító PNC 860412 ☐
- 20 l külső manuális vízlágyító PNC 860430 ☐
- Szűrő ásványi sók részleges PNC 864017 ☐  
kiszűrésére
- Teljes/részleges vízkeménység mérő PNC 864050 ☐  
egységcsomag
- Nyomásfokozó szivattyú PNC 864051 ☐  
öblítőpumpához, szimpla tankos  
túlnyomásos mosogatógéphez
- Sárga evőeszköztartó PNC 864242 ☐
- Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére PNC 864367 ☐
- Nyomáscsökkentő szimpla tankos PNC 864461 ☐  
mosogatógéphez
- Leürítő pumpa egységcsomag PNC 864465 ☐  
elektronikus pohármosogatógéphez
- Mosogatószer adagoló PNC 864469 ☐
- 4db-os sárga evőeszköztartó PNC 865574 ☐  
készlet
- Lezáró rács (500x500mm-es PNC 867016 ☐  
kosárhoz)
- Kosár poharakhoz (395x395x115mm) PNC 867033 ☐
- Betét 12 csészealjhoz, 290x290x75 PNC 867048 ☐  
mm
- Kosár 16 db 190 mm átmérőjű PNC 867052 ☐  
tányérhoz vagy 8 db 240 mm  
átmérőjű tányérhoz
- Kosár poharakhoz, 395x395x100 mm PNC 867053 ☐
- Kosár poharakhoz (395x395x200 PNC 867054 ☐  
mm)
- Kosár poharakhoz, csészealjhoz és PNC 867055 ☐  
evőeszközhöz
- Kosár 16 db pohárhoz (395x395x200 PNC 867056 ☐  
mm), döntött alj
- Kör alakú kosár négyzet alakú PNC 867057 ☐  
kerettel
- Betét pezsgőspohárhoz PNC 867058 ☐
- Betét 14 csészealjhoz PNC 867060 ☐
- Döntött betét csészéknek PNC 867061 ☐
- Betét 7 tányérhoz, átm=240 mm PNC 867062 ☐

Előlnézet

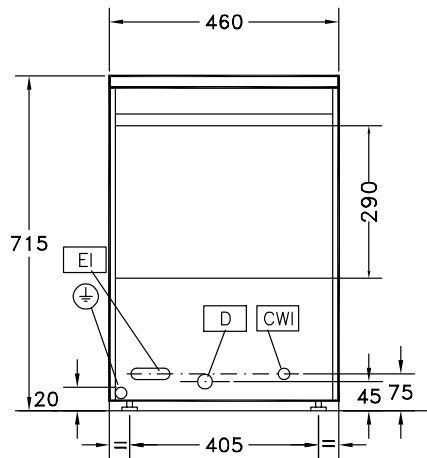


Oldalnézet

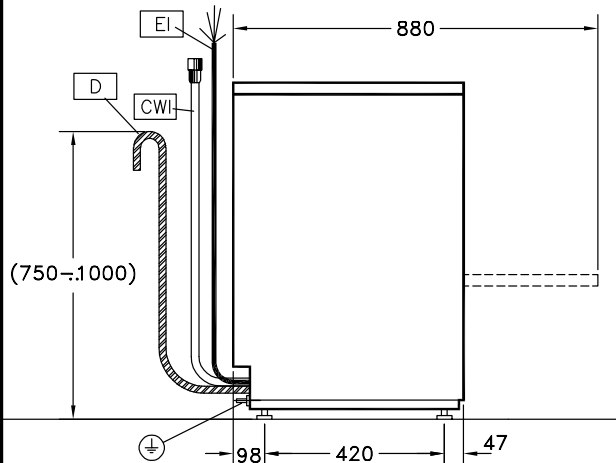

CWII = Bejövő hidegvíz  
 D = Leürítés  
 EI = Elektromos csatlakozás  
 EO = Elektromos kimenet  
 WI = Víz bemenet  
 XD = Vegyszer csatlakozás  
 XR = Öblítőszert csatlakozás

Felülnézet

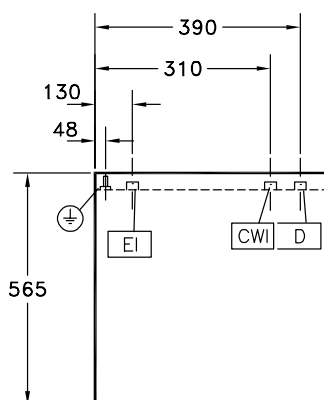

## Elektromos

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Tápfeszültség:                | 200-240 V/1 ph/50 Hz |
| Alapértelmezett teljesítmény: | 3.3 kW               |
| Bojler fűtőelemei:            | 3 kW                 |
| Tank fűtőelemek:              | 0,8 kW               |
| Mosópumpa méret:              | 0.3 kW               |

## Víz:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Nyomás:                               | 1.8-3 bar |
| Tápvíz hőmérséklet:                   | 10-55 °C  |
| Leürítő cső méret:                    | 22mm      |
| Mosogatási ciklus tank kapacitás (L): | 6         |
| Vízfogyasztás/ciklus (L):             | 0 / 2.3   |
| Bojler kapacitás (L):                 | 5         |
| Bejövő víz cső méret:                 | G 3/4"    |

## Technikai információ:

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Mosogatási hőmérséklet (MIN): | 55-65°C             |
| Kamra méretek - szélesség:    | 400 mm              |
| Kamra méretek - mélység:      | 400 mm              |
| Kamra méretek - magasság:     | 290 mm              |
| Öblítési hőmérséklet (MIN):   | 80-90 °C            |
| Külső méretek, szélesség:     | 460 mm              |
| Külső méretek, mélység:       | 565 mm              |
| Külső méretek, magasság:      | 715 mm              |
| Nettó súly:                   | 37 kg               |
| Szállítási súly:              | 43 kg               |
| Szállítási magasság:          | 860 mm              |
| Szállítási szélesség:         | 640 mm              |
| Szállítási mélység:           | 520 mm              |
| Szállítási térfogat:          | 0.29 m <sup>3</sup> |
| [NOT TRANSLATED]              | 30                  |
| [NOT TRANSLATED]              | 0                   |
| [NOT TRANSLATED]              | 120/300/120         |

## Fenntarthatóság

|          |        |
|----------|--------|
| Zajszint | 61 dBA |
|----------|--------|