Electrolux PROFESSIONAL

Mosogatás
Pult alatti tányérmosogatógép, WSC, dupla falú, beépített folyamatos üzemű vílágyító, ürítőpumpa, mosó- és öblítőszer adagoló,720tányér/óra

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



502710 (ELAI1WG)

Pult alatti tányérmosogató gép, WASH-SAFE CONTROL, dupla falú, beépített folyamatos üzemű vízlágyító, ürítő pumpa, mosószer és öblítőszer adagoló, 1 fázis, 720 tányér/óra

Rövid leírás

Termék szám

Electrolux green&clean pult alatti tányérmosogató. Kosárméret: 500*500mm Wash Safe Control funkcióval. 230V 1 fázis, a helyszínen 3 fázisúra alakítható. Erőteljes mosópumpa, nagy kapacitású mosótank, alós és felső forgó karok biztosítják az alapos tisztítást. Soft start - kímélő indítás, ami megakadályozza a kényes kristálypoharak eltörését. Az állandó öblítővíz hőmérsékletet és víznyomást atmoszérikus bojler és nyomásfokozó pumpa garantálja. "Wash-Safe Control" funkció. A zöld fény jelzi, hogy az eszközök megfelelő hőmérsékleten voltak elmosogatva és elöblítve. Csak 2,5 liter friss vizet használ öblítéshez ciklusonként. Három ciklus. Folyamatos üzemű vízlágyító. Dupla falú, szigetelt, ellensúlyozott ajtó. Dupla falú kivitel. Préselt mosótank lekerekített sarkokkal. AISI304 minőségű rm acél konstrukció: ajtó, külső panelok, váz, mosótank, tankszűrő, mosó és öblítőkarok. Elektronikus vezérlés hőmérséklet kijelzővel. Automata öntisztító ciklus. Ürítőpumpa, mosószer és öblítőszer adagoló.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Beépített lágyindítás a törékeny eszközök védelme érdekében.
- Forgó mosókarok, nagy teljesítményű mosópumpa, nagy kapacitású bojler.
- 4 mp (változtatható) szünet a mosogatás után és az öblítés előtt: nem csepeg piszkos víz a tiszta eszközökre az öblítő ciklus végén.
- Teljesen automatikus öntisztító ciklus, mely megakadályozza a baktériumok elszaporodását.
- Egyszerű kezelői panel digitális kijelzővel. A mosó és öblítő ciklusok ideje és hőmérséklete a helyszínen személyre szabhatóak, az öblítőszer és a vegyszer mennyisége a vevő igényeinek megfelelően pontosan beállítható.
- Egyszerű szervizelés a készülék elülső oldaláról.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- A digitális kijelzésnek köszönhetően a kezelő figyelemmel kísérheti a ciklus státuszát és a hőmérsékletet.
- Csúcsminőségű elektronikus szabályzás beépített programozással, öndiagnosztikai rendszerrel a szervizeléshez. Automatikus öntisztító ciklus.
- Hőmérséklet felügyeleti rendszer garantálja a megfelelő hőfokon történő mosogatást és a garantált hőfokon történő fertőtlenítést az öblítés során.
- Állandó 84°C-os vízhőmérséklet az öblítési ciklus alatt, amely független a hálózati víznyomástól és hőmérséklettől.
- Dupla burkolatú, szigetelt falak. Alacsony zajszint és hőkibocsátás a készülékből a munkakörnyezetbe.
- "WASH SAFE CONTROL" zöld fény jelzi, hogy az eszközök öblítése megfelelő volt.
- Nagy hatékonyságú légkamra (A osztály) a bejövő vízkörben, amelynek köszönhetően a víz nem szivárog vissza a hálózatba hirtelen nyomásesés eredményeképp.
- Alacsony zajszint.
- 1 vagy 3 fázisú elektromos csatlakozás, amely a helyszínen átalakítható.
- Kapacitás: 40 kosár vagy 720 tányér/óra.
- A ferde mosókaroknak köszönhetően a mosogatószeres víz nem csepeg rá a tiszta tányérokra az öblítési fázis után.
- Atmoszférikus bojler garantálja a 84 °C öblítővizet.
- Dupla burkolatú, ellensúlyozott ajtó, rozsdamentes acél fogantyúval.
- A hatékony öblítőrendszer csak 2,5 liter friss forróvizet használ kosaranként minden ciklusban, így alacsonyan tartja az üzemelési költségeket.
- Folyamatos vízlágyító (CWS) a teljes és automatikus öblítővíz regeneráláshoz, nyomásesés nélkül.
- Bépített ölbítőszer és vegyszer adagoló.
- A regeneráló sót elöl kell betölteni: 2 gyantatartály felel a folyamatos működésért.

Konstrukció

- Könnyű tisztítás a sima felületeknek köszönhetően.

- 304 rozsdamentes acél bojler védőgázas hegesztéssel, amely ellenáll a korrózionak.
- PVC vízcső fém csatlakozókkal, amely ellenáll a magas víznyomásnak.
- Teljesen zárt hátsó rész.
- Vízszintérzékelő: nem kapcsolódik be a fűtés, ha alacsony a vízszint.
- A mosó/öblítő karok könnyen kiszerelhetőek és tisztíthatóak.
- A bojler leürítésnek köszönhetően a hosszabb, használaton kívüli időszakokra a víz leüríthető, így növelve a higiéniát.
- Beépített ürítő pumpa.
- Nagy méretű, mélyhúzott mosótank lekerekített sarokkal, csövek nélkül. Nincs ételcsapda.
- Forgó rozsdamentes acél mosó/öblítő karok a kosár alatt és felett.
- Nagy méretű tankszűrők gyűjtik össze a szennyeződést, így tisztán tartva a mosogatóvizet, amit emiatt hosszabb ideig lehet használni.
- Front panel, ajtó, mosótank, tankszűrők, mosó- és öblítőkarok AISI 304 minőségű rm acélból.

Fenntarthatóság

- Előkészítve HACCP rendszerre és Energia kezelő egységre csatlakoztatáshoz.
- Ürítőpumpa. Öblítő- és mosószer adagoló.

Szállított tartozékok

- 2 Sárga evőeszköztartó PNC 864242
- 1 Kosár 18 db nagytányérhoz (max. átmérő: 240 mm) vagy 27 db kistányérhoz (max.átmérő 150 mm) PNC 867002
- 1 Kosár csészékhez (24-48 dbhoz) - kék PNC 867007

Opcionális tartozékok


- Állvány pult alatti mosogatógéphez PNC 860418 ❑
- Külső mosószerszint érzékelő szonda egységcsomag PNC 864004 ❑
- Külső öblítőszer érzékelő szonda egységcsomag PNC 864005 ❑
- 4 db kerék dupla burkolatú pult alatti mosogatógéphez PNC 864008 ❑
- 4 DB LÁB PULT ALATTI MOSOGATÓGÉPHEZ (MARINE) PNC 864009 ❑
- Rozsdamentes acél bevezető csőcsatlakozás PNC 864016 ❑
- Teljes/részleges vízkeménység mérő egységcsomag PNC 864050 ❑
- Sárga evőeszköztartó PNC 864242 ❑
- Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére PNC 864367 ❑
- Nyomáscsökkentő szimpla tankos mosogatógéphez PNC 864461 ❑
- Fél méretű univerzális kosár PNC 864527 ❑
- Fél méretű kosár tányérokhoz PNC 864528 ❑
- Fél méretű kosár poharakhoz PNC 864529 ❑
- 4db-os sárga evőeszköztartó készlet PNC 865574 ❑
- Kosár 18 db nagytányérhoz (max. átmérő: 240 mm) vagy 27 db kistányérhoz (max.átmérő 150 mm) PNC 867002 ❑
- Kosár 5 db 530x325 mm-es tálcához, piros - szimpla falú pult alatti modellhez nem használható PNC 867006 ❑
- Kosár csészékhez (24-48 dbhoz) - kék PNC 867007 ❑
- Kosár 12 pizzatányérhoz (átmérő: 320 mm, pult alatti mosogatógépeknél max 300 mm), drót kosár PNC 867014 ❑
- Lezáró rács (500x500mm-es kosárhoz) PNC 867016 ❑
- Kosár boros poharakhoz (500x500x246 mm) PNC 867019 ❑
- Kosár 16 db pohárhoz (Max. magasság: 70 mm. Max átmérő 100 mm) - kék PNC 867023 ❑
- Fél professzionális kosár (500x500x190 mm) PNC 867024 ❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


Electrolux PROFESSIONAL

Mosogatás
Pult alatti tányérmosogatógép, WSC, dupla falú, beépített folyamatos üzemű világyító, ürítőpumpa, mosó- és öblítőszer adagoló,720tányér/óra

Elölnézet

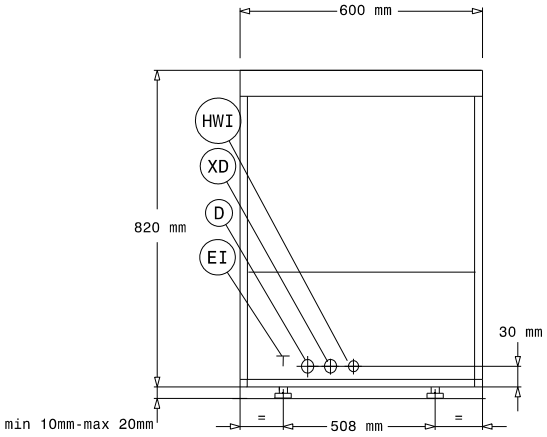


Oldalnézet

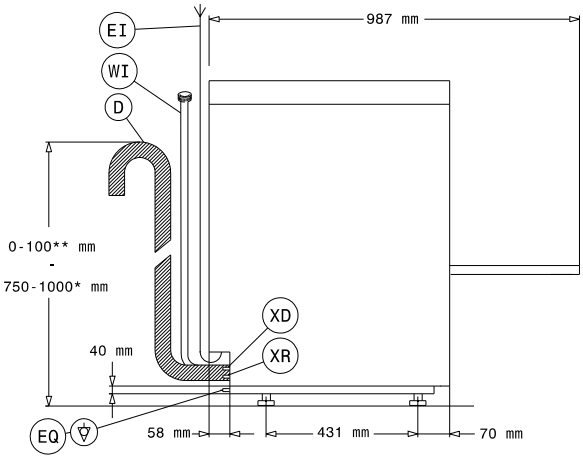

* With drain pump
** Without drain pump

D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet
HWI = Bejövő melegvíz
XD = Vegyszer csatlakozás
XR = Öblítőszer csatlakozás

Felülnézet

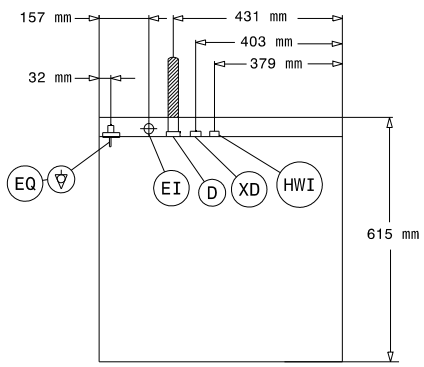

Elektromos

Tápfeszültség:	230 V/1 ph/50 Hz
Átalakítható:	400V 3N~; 230V 3~
Alapértelmezett teljesítmény:	5.35 kW
Bojler fűtőelemei:	4,5 kW
Tank fűtőelemek:	2 kW
Mosópumpa méret:	0.736 kW

Víz:

Nyomás:	0.5-7 bar
Tápvíz hőmérséklet:	50 °C
Leürítő cső méret:	20.5mm
Bejövő tápvíz nyomás:	7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)
Mosogatási ciklus tank kapacitás (L):	23
Vízfogyasztás/ciklus (L):	/ 2.5
Bojler kapacitás (L):	12

Technikai információ:

Mosogatási hőmérséklet (MIN):	55-65°C
Kamra méretek - szélesség:	500 mm
Kamra méretek - mélység:	500 mm
Kamra méretek - magasság:	335 mm
Öblítési hőmérséklet (MIN):	84 °C
Külső méretek, szélesség:	600 mm
Külső méretek, mélység:	615 mm
Külső méretek, magasság:	820 mm
Csomagolási méret II (SzéxMéxMa):	740x670x1000 mm
[NOT TRANSLATED]	40
[NOT TRANSLATED]	720
[NOT TRANSLATED]	90/120/240

Fenntarthatóság

Zajszint	61 dBA

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.03.26