

Mosogatás

Feketeedény mosogatógép, kompakt kivitel - ürítőpumpa - Mosószer adagoló

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



506086 (EPPWEHGC)

Elektromos üzemű feketeedény mosogatógép, kompakt kivitel, elektronikus vezérlés, ürítő pumpa, vegyszer adagoló, öblítőszer adagoló

Rövid leírás

Termék szám

304-es AISI rozsdamentes acél elülső és oldalsó panelek, mosótartály, tartályszűrő, valamint mosó- és öblítőkarak. Kétrétegű, szigetelt ajtó, két részre osztva, 180°-os elülső nyitással. 4 mosási ciklus.

Beépített, szigetelt, atmoszférikus bojler (9 kW), 12 literes úrtartalommal, öblítő nyomásfokozó szivattyúval kombinálva, amely garantálja az állandó, 84 ° C-os öblítési hőmérsékletet. A bojler 304-es hegesztéssel van ellátva a korrózió elleni védelem érdekében.

A Wash Safe Control biztosítja a megfelelő vízhőmérsékletet és nyomást az öblítési fázisban, garantálva a tökéletes öblítési teljesítményt, függetlenül a hálózati víznyomástól (min. 0,5 bar).

Nagy hatékonyságú légrés (A osztály) a vízbevezető körben, hogy elkerülhető legyen a víz visszaszívása a hálózatra a hálózati nyomás hirtelen csökkenése következtében.

Hiba-autodiagnosztikai rendszer. Öntisztító ciklus. Leeresztő szivattyú, öblítőszer- és mosószer-adagoló tartozék.

Előre kialakított csatlakozási lehetőségek energiagazdálkodási eszközhöz és automatikus mosószer-adagolóhoz.

A kamra méretei: 589 (szélesség) x 710 (mélység) x 740 (magasság) mm.

Kapacitás: 3 db 1/1 GN, 3 db 2/1 GN edény, vagy 9 db 1/1 GN étkezőtálca.

Front oldali betöltéshez. IPX5 vízállóság.

A csomag tartalma: 1 db rozsdamentes acél kosár és 1 db kosár edényekhez és tálcákhoz.

Fő jellemzők

- Igény esetén előkészítés HACCP rendszerhez (az alap és integrált rendszerhez is).
- Atmoszférikus szigetelt bojler öblítő pumpával a tökéletes öblítési eredményért (a vízhőmérséklet és a nyomás mindig állandó az öblítési ciklus alatt), független a bejövő víznyomástól.
- "WASH SAFE CONTROL" zöld fény jelzi, hogy az eszközök öblítése megfelelő volt.
- Nagy hatékonyságú légkamra (A osztály) a bejövő vízkörben, amelynek köszönhetően a víz nem szívárog vissza a hálózatra hirtelen nyomásesés eredményeképp.
- Nyitott légkamra a WRC szabványoknak megfelelően.
- 4 mosogatási program (egy program folyamatos).
- Ürítő pumpával és beépített vegyszer adagolóval felszerelt.
- Az ajtó 180°-os szögben nyílik, ezáltal a mosótank könnyen hozzáférhető.
- Az ajtónyitás kevés helyet igényel, mert két részre van osztva.
- Öntisztító ciklus.
- Alacsony zajszint.
- Egyszerű elektronikus kezelő panel.
- Auto hiba diagnosztika rendszer.
- Egyszerű szervizelés a készülék elülső oldaláról.

Konstrukció

- 304 rozsdamentes acél bojler védőgázos hegesztéssel, amely ellenáll a korróziónak.
- Külső csatlakozó panel, amely műanyag dobozzal védett.
- Könnyű tisztítás a sima felületeknek köszönhetően.
- Könnyen kivehető pumpa és tankszűrők.
- Nagy szűrődoboz a vízfelület felett a gyakori tisztítási folyamatokhoz.
- Oldalsó mosókarak a felső és az alsó mosókarakon túl.
- AISI 304 rm. acél elülső, oldalsó panelek, mosótank, tankszűrő, mosó és öblítő karok.
- Öblítőszer adagolóval szállítva.

Fenntarthatóság

- Dupla burkolatú szigetelt ajtó, alacsony hő kibocsátás.
- Előkészítve Energia kezelő rendszerhez történő csatlakoztatáshoz.




Jóváhagyás

Szállított tartozékok


- 1 Egységcsomag tálcákhoz PNC 864471

Opcionális tartozékok

- Szűrő ásványi sók részleges kiszűrésére PNC 864017 ☐
- Teljes/részleges vízkeménység mérő egységcsomag PNC 864050 ☐
- Keret tepsi és tálca mosogatásához PNC 864182 ☐
- Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére PNC 864367 ☐
- Egységcsomag tálcákhoz PNC 864471 ☐

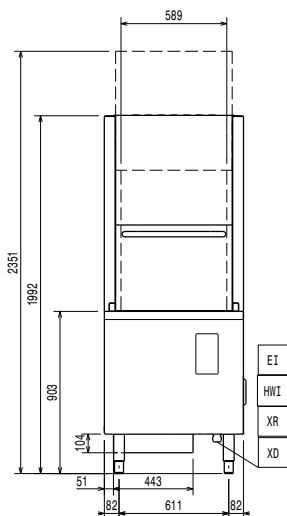


Előlnézet

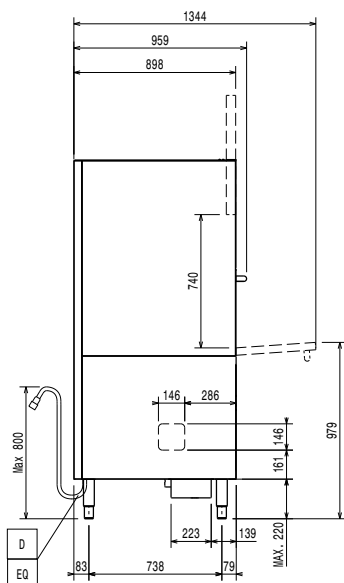

Oldalnézet

- D = Leűrités
EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet
HWI = Bejövő melegvíz
XD = Vegyszer csatlakozás
XR = Öblítőszer csatlakozás



Felülnézet

Elektromos

Tápfeszültség:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:	19 kW
Alapértelmezett teljesítmény:	12 kW
Mosogatási ciklus pumpa teljesítmény:	2.7 kW

Víz:

Nyomás:	0.5-7 bar
Mosogatási ciklus elektromos fűtőelemek:	7 kW
Melegvizet öblítési ciklus időtartama (mp.):	14
Tápvíz hőmérséklet:	50 °C
Mosogatási ciklus tank kapacitás (L):	84
Bojler kapacitás (L):	12

Technikai információ:

Öblítővíz fogyasztás (ciklusonként):	4.7 lt
Mosogatási ciklus hőmérséklet:	55-65 °C
Melegvizes öblítési ciklus hőmérséklete:	84 °C
Kamra méretek - szélesség:	589 mm
Kamra méretek - mélység:	710 mm
Kamra méretek - magasság:	740 mm
Külső méretek, szélesség:	775 mm
Külső méretek, mélység:	900 mm
Külső méretek, magasság:	1992 mm
Nettó súly:	217 kg
Szállítási súly:	244 kg
Szállítási magasság:	2245 mm
Szállítási szélesség:	1035 mm
Szállítási mélység:	925 mm
Szállítási térfogat:	2.15 m ³
Ciklusok száma:	4
Méretek (Sz x Ma x Mé)	90 / 180 / 360 / infin.