

Mosogatás Közepes szárító alagút ajtó nélkül multi-rinse Rack Type mosogatógéphez

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



534056 (NMHABE)

Közepes szárító alagút ajtó
nélkül Electrolux
green&clean multi-rinse
Rack Type mosogatógéphez

Rövid leírás

Termék szám

Közepes szárító alagút ajtó nélkül. 400 V, 3 fázis. A kívülről hozzáadott levegő csökkenti a belső páratartalmat, ezzel növeli a szárítás hatékonyságát magas energiafogyasztás nélkül. AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció. Bármely betöltési irányhoz alkalmas. Az Electrolux green&clean multi-rinse rack type mosogatógéphez történő csatlakoztatáshoz teljesen elő van készítve, nincs szükség semmi módosításra.

Fő jellemzők

- Az egységet a multi-rinse mosogatógép és a kezelőrendszer közé kell telepíteni.
- Az összes fő alkatrész nagy teherbírású, korrózió álló 304 rozsdamentes acélból készült: belső kamra, külső, front és oldalsó panelek, kosártovábbító rendszer.
- A szárítózóna minden vízcseppel eltávolít az eszközökről a nagy teljesítményű ventilátornak köszönhetően, amely száraz levegőt szív be kívülről, összekeveri a belső levegővel, így az eszközök hőmérséklete megfelelő lesz, kézzel megfoghatóvá válnak.
- Elektronikus vezérlés a tökéletes szárítási eredmény eléréshez.
- IP25 vízvédelem a vízszugár, a tömör tárgyak és a kisebb állatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).
- A működési irány lehet balról jobbra és jobbról balra is, ez a helyszínen megfordítható.

Konstrukció


- Préselt kamra, teljesen lekerekített sarkokkal, belső csövek nélkül. Nincs ételcsapda.
- Az egység egyszerűen hozzáépíthető a mosogatógéphez, mindenféle módosítás nélkül.

Opcionális tartozékok


- Sima alsó polc leürítő nyílással PNC 863228 ☐
forró levegős szárítóhoz, 560 mm
- Rácsos alsó polc forró levegős PNC 863229 ☐
szárítóhoz, 555 mm
- 1 pár láb forró levegős szárítóval PNC 865477 ☐
rendelkező rack type
mosogatógéphez közvetlenül
csatlakoztatott hosszú
konvektorhoz

Jóváhagyás _____

Előlnézet

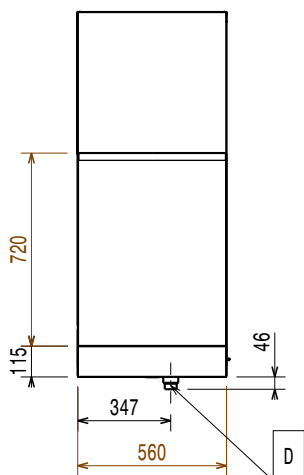


Oldalnézet

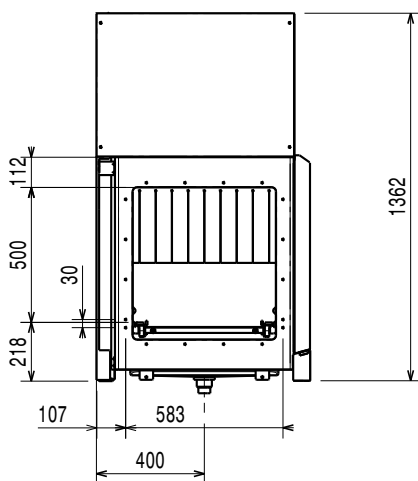

- D = Leürítés
- EI = Elektromos csatlakozás
- EO = Elektromos kimenet
- EQ = Ekvipotenciális csavar
- ES = Elektromos jel BE/KI
- U = USB port

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Alapértelmezett teljesítmény:	4.4 kW
Szárító fűtőelemei:	4.13 kW
Szárító ventilátor teljesítménye:	0.23 kW

Technikai információ:

A zajszint az IEC60335-2-58 annex AA-nak megfelelően lett mérve.

Betöltő nyílás mérete (szélesség):	530 mm
Külső méretek, szélesség:	560 mm
Külső méretek, mélység:	795 mm
Külső méretek, magasság:	1362 mm
Betöltő nyílás mérete (magasság):	490 mm
Nettó súly:	75 kg
Szállítási súly:	75 kg
Szállítási magasság:	1560 mm
Szállítási szélesség:	900 mm
Szállítási mélység:	720 mm
Szállítási térfogat:	1.01 m ³
Száraz levegő áramlás:	540 m ³ /h
Szárító levegő hőmérséklete:	70 °C

Fenntarthatóság

Zajszint	<62 dBA
----------	---------