

Mosogatás Sarok szárító zóna ESR folyamatos üzemű kosars mosogatógéphez


TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

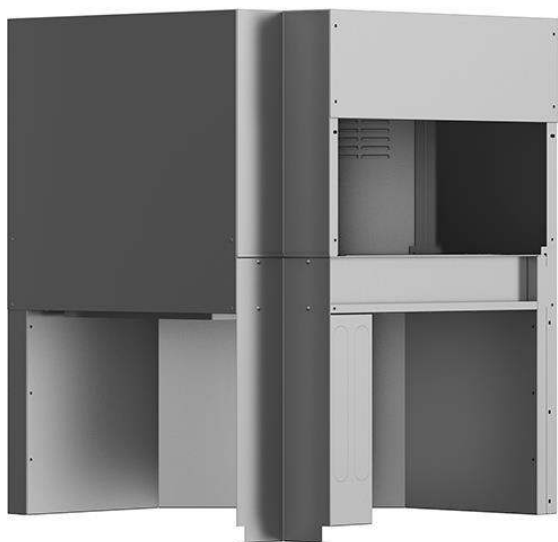

534411 (NCDSRE56)

Sarok szárító zóna ESR
folyamatos üzemű kosaras
mosogatógéphez, 50 & 60
Hz

Rövid leírás

Termék szám

ESR folyamatos üzemű kosaras mosogatógéphez illeszthető sarok szárító zóna. 400V, 3 fázis, 50 és 60 Hz. Egy 90°-os vagy egy 180°-os mosogatógép által meghajtott fordító egységgel együtt kell installálni. A konvektor rendszert egy fogazott hajtósíj biztosítja, amely a mosogatógéphez van csatlakoztatva. A szárító belső és külső levegőt használ a megfelelő szárítási eredmény eléréséhez, magas energiafogyasztás nélkül. AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció. Bármely működési irányú mosogatógéphez használható.

Fő jellemzők

- Elektronikus vezérlés a tökéletes szárítási eredmény eléréséhez.
- A belső rész és az alagút teljesen hozzáférhető, így könnyű a tisztítása.
- Az összes fő alkatrész nagy teherbírású, korrózió álló 304 rozsdamentes acélból készült: belső kamra, külső, front és oldalsó panelek, kosártovábbító rendszer.
- A szárítózóna minden vízcseppet eltávolít az eszközökről a nagy teljesítményű ventilátornak köszönhetően, amely száraz levegőt szív be kívülről, összekeveri a belső levegővel, így az eszközök hőmérséklete megfelelő lesz, kézzel megfoghatóvá válnak.
- A szárítót mindig 90°-os vagy 180°-os mosogatógép továbbító szalaggal együtt kell rendelni.
- IP25 vízvédelem a vízszugár, a tömör tárgyak és a kisebb állatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).
- A működési irány lehet balról jobbra és jobbról balra is, ez a helyszínen megfordítható.
- A szárító zónát a mosogatógép és a kezelő rendszer közé kell telepíteni.

Konstrukció


- Préselt kamra, teljesen lekerekített sarkokkal, belső csövek nélkül. Nincs ételcsapda.

Fenntarthatóság


- A moduláris koncepciónak köszönhetően a szárító zóna egyszerűen, módosítás nélkül csatlakoztatható a single rinse rack type mosogatógéphez.



Előlnézet

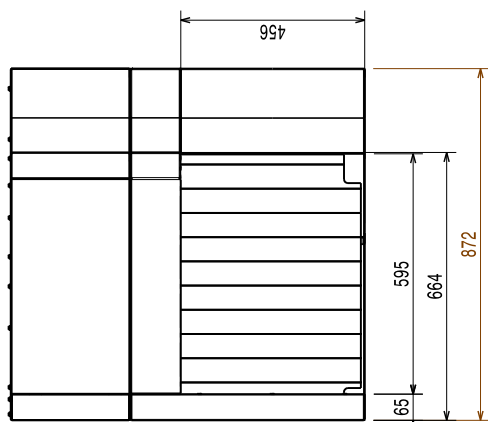


Oldalnézet

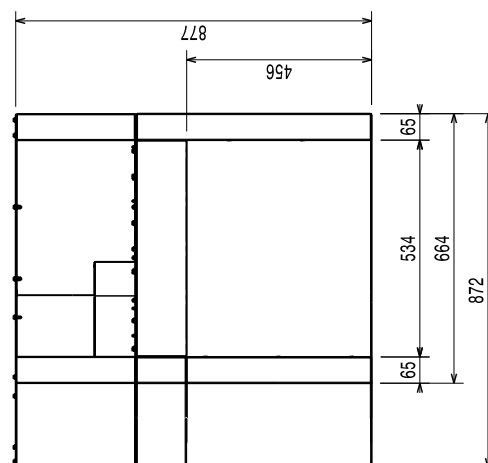

- EI = Elektromos csatlakozás
 EO = Elektromos kimenet
 EQ = Ekvipotenciális csavar
 ES = Elektromos jel BE/KI
 U = USB port

Felülnézet

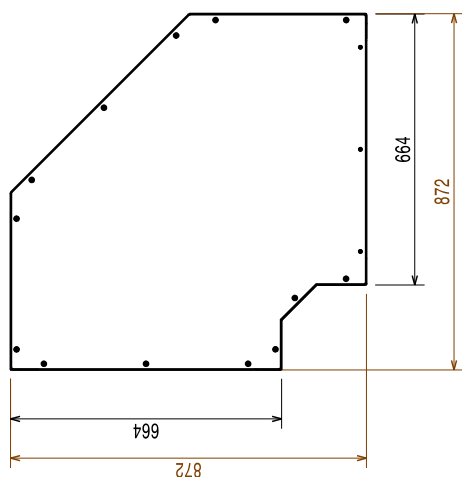

Elektromos

Tápfeszültség:	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Alapértelmezett teljesítmény:	4.4 kW
Szárító fűtőelemei:	4.13 kW
Szárító ventilátor teljesítménye:	0.23 kW

Technikai információ:

A zajszint az IEC60335-2-58 annex AA-nak megfelelően lett mérve.

Betöltő nyílás mérete (szélesség):	530 mm
Külső méretek, szélesség:	872 mm
Külső méretek, mélység:	872 mm
Külső méretek, magasság:	877 mm
Betöltő nyílás mérete (magasság):	490 mm
Nettó súly:	40 kg
Szállítási súly:	53 kg
Szállítási magasság:	1020 mm
Szállítási szélesség:	930 mm
Szállítási mélység:	940 mm
Szállítási térfogat:	0.89 m ³
Száraz levegő áramlás:	540 m ³ /h
Szárító levegő hőmérséklete:	70 °C

Fenntarthatóság

Zajszint	<62 dBA
----------	---------