

Mosogatás
Nagy előmosó zóna hőpumpás, ZERO
LIME egységgel rendelkező green&clean
multi-rinse Rack Type mosogat

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



535035 (NLPWEV)

Nagy előmosó zóna
hőpumpás, ZERO LIME
egységgel rendelkező
Electrolux green&clean
multi-rinse Rack Type
mosogatógéphez, WRAS/
Watermark jóváhagyás

Rövid leírás

Termék szám

Nagy előmosó modul a hőpumpával rendelkező Electrolux green&clean rack type mosogatógéphez. 400V, 3 fázis. Az előmosó szakasz csak hidegvizet használ, így az ételmaradékok nem "égnek" rá a tányérokra. Szigetelt ajtó, halk működés, alacsony hőkibocsátás. AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció. ZERO LIME vízkötlenítő egység: automatikusan vízkötleníti az egész hidraulikus kört és az előmosó kamrát. CLEAR BLUE szűrőrendszer: kiszűri a főbb szennyeződések a mosóvízből, ezáltal a mosogatóvíz hosszabb ideig friss marad. Beépített leürítő szelep a tankban. A nap végén egy öntisztító ciklus átmossa a mosókamrát az ajtó belső felével együtt. Bármely betöltési irányhoz használható. Az Electrolux green&clean multi-rinse rack type mosogatógéphez történő csatlakozáshoz teljesen elő van készítve, nincs szükség semmi módosításra.

Fő jellemzők

- Az egységet a multi-rinse hőpumpás, automata vízkötlenítéssel rendelkező rack type mosogatógéphez kell csatlakoztatni.
- Mélyhúzott, préselt tank teljesen lekerekített sarkokkal, a csatorna felé döntve, mely megelőzi a szennyeződés lerakódását, és pár perc alatt megtörténik a leürítés. A préselt tankban nincsenek hegesztési pontok.
- Automata előmosó modul a fő mosogatási szakasz előtt.
- Az előmosó zóna hideg vizet használ, így az ételmaradékok nem "égnek" rá a tányérokra.
- Nagy méretű, szigetelt, egyensúlyozott ajtó. Csökkenti a zajt és a hővesztéséget.
- IP25 vízvédelem a vízszugár, a tömör tárgyak és a kisebb állatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).
- Beépített leürítő szelep a tankban, amely automatikusan leüríti és feltölti friss vízzel a tankot anélkül, hogy megállítaná a mosogatási folyamatot.
- Automatikus leürítés, tisztítás és fertőtlenítés.
- A működési irány lehet balról jobbra és jobbról balra is, ez a helyszínen megfordítható.
- Állítható magasságú lábak, így a készülék alatt is teljesen fel lehet takarítani a padlót.

Konstrukció

- Az összes fő alkatrész nagy teherbírású, korrózióálló 304 típusú rozsdamentes acélból készül: belső kamra, külső, front és oldalsó panelek, előmosó karok és kosártovábbító rendszer.

Fenntarthatóság




- Az automata vízkötlenítő ciklus teljesen vízkötleníti a hidraulikus kört és az előmosó kamrát, ezáltal kiváló teljesítményt és alacsony energiafogyasztást biztosít a nagy hatékonyságú fűtőelemeknek köszönhetően.
- A több lépcsős szűrőrendszer eltávolítja a szennyeződést az előmosó vízből, ezáltal jobb mosogatási teljesítményt kapunk.
- A modularitásának köszönhetően egyszerűen csatlakoztatható a multi rinse rack type mosogatógéphez anélkül, hogy módosítani kellene a teljesítményt, a bejövő vizet, a lefolyót, a vegyszer és öblítőszer csatlakozást.
- Autostart/stop funkció biztosítja, hogy a készülék csak akkor megy, ha egy kosár áthalad rajta. Ez víz és energia megtakarítást eredményez.

Opcionális tartozékok


- Egységcsomag az előmosó modul mosó modulá konvertálásához PNC 865281 ☐

Jóváhagyás

Előlnézet

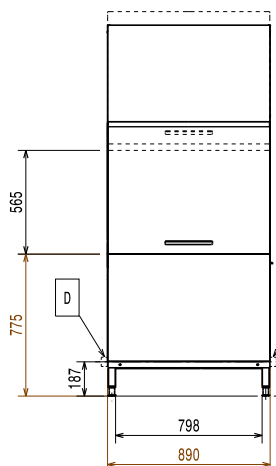


Oldalnézet

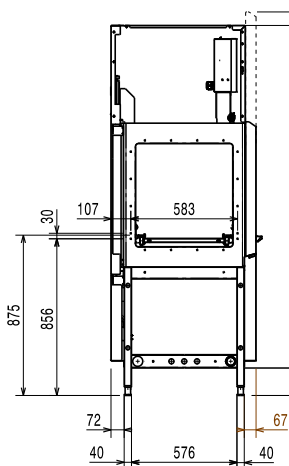

CWI = Hideg víz bemenet
 D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás
 EO = Elektromos kimenet
 EQ = Ekvipotenciális csavar
 ES = Elektromos jel BE/KI
 HWI = Bejövő melegvíz
 U = USB port
 WI = Víz bemenet

Felülnézet



Elektromos

Az előmosó tank fűtőelemei csak a fertőtlenítő ciklus alatt aktívak.

Tápfeszültség: 380-415 V/3N ph/50 Hz

Előmosó tank fűtőelemei: 14 kW

Alapértelmezett teljesítmény: 15.5 kW

Előmosó pumpa méretei: 1.5 kW

Víz:

Előmosó tank mérete:

Technikai információ:

Kizárólag szállítási célra a mélység 795mm-re csökkenthető az ajtófogantyú leszerelésével.

A zajszint az IEC60335-2-58 annex AA-nak megfelelően lett mérve.

Magasság nyitott ajtóval: 2100 mm

Betöltő nyílás mérete (szélesség): 530 mm

Külső méretek, szélesség: 890 mm

Külső méretek, mélység: 825 mm

Külső méretek, magasság: 2020 mm

Betöltő nyílás mérete (magasság): 490 mm

Nettó súly: 167 kg

Szállítási súly: 191 kg

Szállítási magasság: 2235 mm

Szállítási szélesség: 1025 mm

Szállítási mélység: 910 mm

Szállítási térfogat: 2.08 m³

Előmosó hőmérséklet: 10 - 40 °C

Fenntarthatóság

Zajszint <62 dBA