

## Mosogatás

### Közepes előmosó zóna green&clean multi-rinse ESD-vel, ZERO LIME egységgel rendelkező Rack Type mosog

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



535036 (NMPWEEW)

Közepes előmosó zóna green&clean ESD-vel, ZERO LIME vízkötelenítő egységgel rendelkező Multi Rinse rack type mosogatógéphez

### Fő jellemzők

- Automata előmosó modul a fő mosogatási szakasz előtt.
- Az előmosó zóna hideg vizet használ, így az ételmaradékok nem "égnek" rá a tányérokra.
- Nagy méretű, szigetelt, egyensúlyozott ajtó. Csökkenti a zajt és a hővesztéséget.
- IP25 vízvédelem a vízszög, a tömör tárgyak és a kisebb állatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).
- Beépített leürítő szelep a tankban, amely automatikusan leüríti és feltölti friss vízzel a tankot anélkül, hogy megállítaná a mosogatási folyamatot.
- Automatikus leürítés, tisztítás és fertőtlenítés.
- A működési irány lehet balról jobbra és jobbról balra is, ez a helyszínen megfordítható.
- Állítható magasságú lábak, így a készülék alatt is teljesen fel lehet takarítani a padlót.
- Mélyhúzott, préselt tank teljesen lekerekített sarkokkal, a csatorna felé döntve, mely megelőzi a szennyeződés lerakódását, és pár perc alatt megtörténik a leürítés. A préselt tankban nincsenek hegesztési pontok.

### Konstrukció

- Az összes fő alkatrész nagy teherbírású, korrózióálló 304 típusú rozsdamentes acélból készül: belső kamra, külső, front és oldalsó panelek, előmosó karok és kosártovábbító rendszer.

### Fenntarthatóság




- Autostart/stop funkció biztosítja, hogy a készülék csak akkor megy, ha egy kosár áthalad rajta. Ez víz és energia megtakarítást eredményez.
- A több lépcsős szűrőrendszer eltávolítja a szennyeződést az előmosó vízből, ezáltal jobb mosogatási teljesítményt kapunk.
- A modularitásának köszönhetően egyszerűen csatlakoztatható a multi rinse rack type mosogatógéphez anélkül, hogy módosítani kellene a teljesítményt, a bejövő vizet, a lefolyót, a vegyszer és öblítőszer csatlakozást.
- Az egységet a green&clean multi-rinse ESD-vel és ZERO LIME egységgel rendelkező rack type mosogatógéphez kell csatlakoztatni.
- Az automata vízkötelenítő ciklus teljesen vízköteleníti a hidraulikus kört és az előmosó kamrát, ezáltal kiváló teljesítményt és alacsony energiafogyasztást biztosít a nagy hatékonyságú fűtőelemeknek köszönhetően.

### Opcionális tartozékok

- Egységcsomag az előmosó moduláris egységhez PNC 865281

Jóváhagyás \_\_\_\_\_

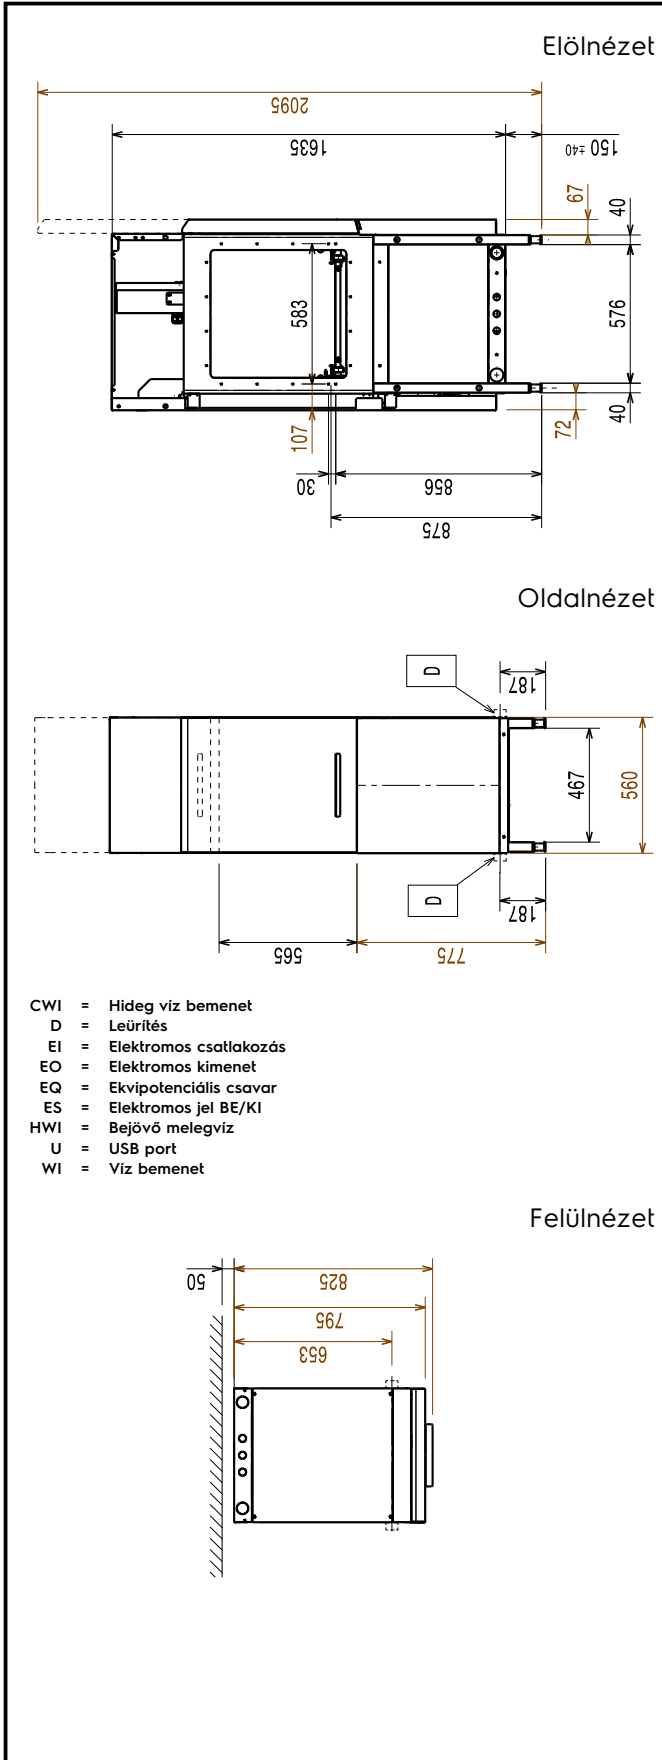

### Elektromos

Tápfeszültség:

535036 (NMPWEEW)

380-415 V/3N ph/50 Hz

Alapértelmezett teljesítmény:

7.37 kW

Előmosó tank fűtőelemei:

7 kW

Az előmosó tank fűtőelemei csak a fertőtlenítő ciklus alatt aktívak.

Előmosó pumpa méretei:

0.37 kW

### Víz:

Előmosó tank mérete:

### Technikai információ:

Előmosó hőmérséklet: 10 - 40 °C

Külső méretek, szélesség: 560 mm

Külső méretek, mélység: 825 mm

Kizárólag szállítás céljából a mélység 795mm-re csökkenthető az ajtófogantyú leszerelésével.

Külső méretek, magasság: 1785 mm

Magasság nyitott ajtóval: 2095 mm

Betöltő nyílás mérete

(szélesség): 530 mm

Betöltő nyílás mérete

(magasság): 490 mm

Nettó súly:

110 kg

Szállítási súly:

127 kg

Szállítási magasság:

2030 mm

Szállítási szélesség:

700 mm

Szállítási mélység:

910 mm

Szállítási térfogat:

1.29 m<sup>3</sup>

A zajszint az IEC60335-2-58 annex AA-nak megfelelően lett mérve.

### Fenntarthatóság

Zajszint

<62 dBA