

Mosogatás

Közepes előmosó zóna green&clean multi-rinse ESD-vel, ZERO LIME egységgel rendelkező Rack Type mosog

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



535036 (NMPWEEW)

Közepes előmosó zóna green&clean ESD-vel, ZERO LIME vízkötelenítő egységgel rendelkező Multi Rinse rack type mosogatógéphez

Fő jellemzők

- Mélyhúzott, préselt tank teljesen lekerekített sarkokkal, a csatorna felé döntve, mely megelőzi a szennyeződés lerakódását, és pár perc alatt megtörténik a leürítés. A préselt tankban nincsenek hegesztési pontok.
- Automata előmosó modul a fő mosogatási szakasz előtt.
- Az előmosó zóna hideg vizet használ, így az ételmaradékok nem "égnek" rá a tányérokra.
- Nagy méretű, szigetelt, egyensúlyozott ajtó. Csökkenti a zajt és a hőveszteséget.
- IP25 vízvédelem a vízszugár, a tömör tárgyak és a kisebb állatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).
- Beépített leürítő szelep a tankban, amely automatikusan leüríti és feltölti friss vízzel a tankot anélkül, hogy megállítaná a mosogatási folyamatot.
- Automatikus leürítés, tisztítás és fertőtlenítés.
- A működési irány lehet balról jobbra és jobbról balra is, ez a helyszínen megfordítható.
- Állítható magasságú lábak, így a készülék alatt teljesen fel lehet takarítani a padlót.

Konstrukció

- Az összes fő alkatrész nagy teherbírású, korrózióálló 304 típusú rozsdamentes acélból készül: belső kamra, külső, front és oldalsó panelek, előmosó karok és kosártovábbító rendszer.

Fenntarthatóság




- A modularitásának köszönhetően egyszerűen csatlakoztatható a multi rinse rack type mosogatógéphez anélkül, hogy módosítani kellene a teljesítményt, a bejövő vizet, a lefolyót, a vegyszer és öblítőszer csatlakozást.
- Az egységet a green&clean multi-rinse ESD-vel és ZERO LIME egységgel rendelkező rack type mosogatógéphez kell csatlakoztatni.
- Az automata vízkötelenítő ciklus teljesen vízköteleníti a hidraulikus kört és az előmosó kamrát, ezáltal kiváló teljesítményt és alacsony energiafogyasztást biztosít a nagy hatékonyságú fűtőelemeknek köszönhetően.
- A több lépcsős szűrőrendszer eltávolítja a szennyeződést az előmosó vízből, ezáltal jobb mosogatási teljesítményt kapunk.
- Autostart/stop funkció biztosítja, hogy a készülék csak akkor megy, ha egy kosár áthalad rajta. Ez víz és energia megtakarítást eredményez.

Opcionális tartozékok

- Egységcsomag az előmosó modulá PNC 865281 konvertálásához

Jóváhagyás _____

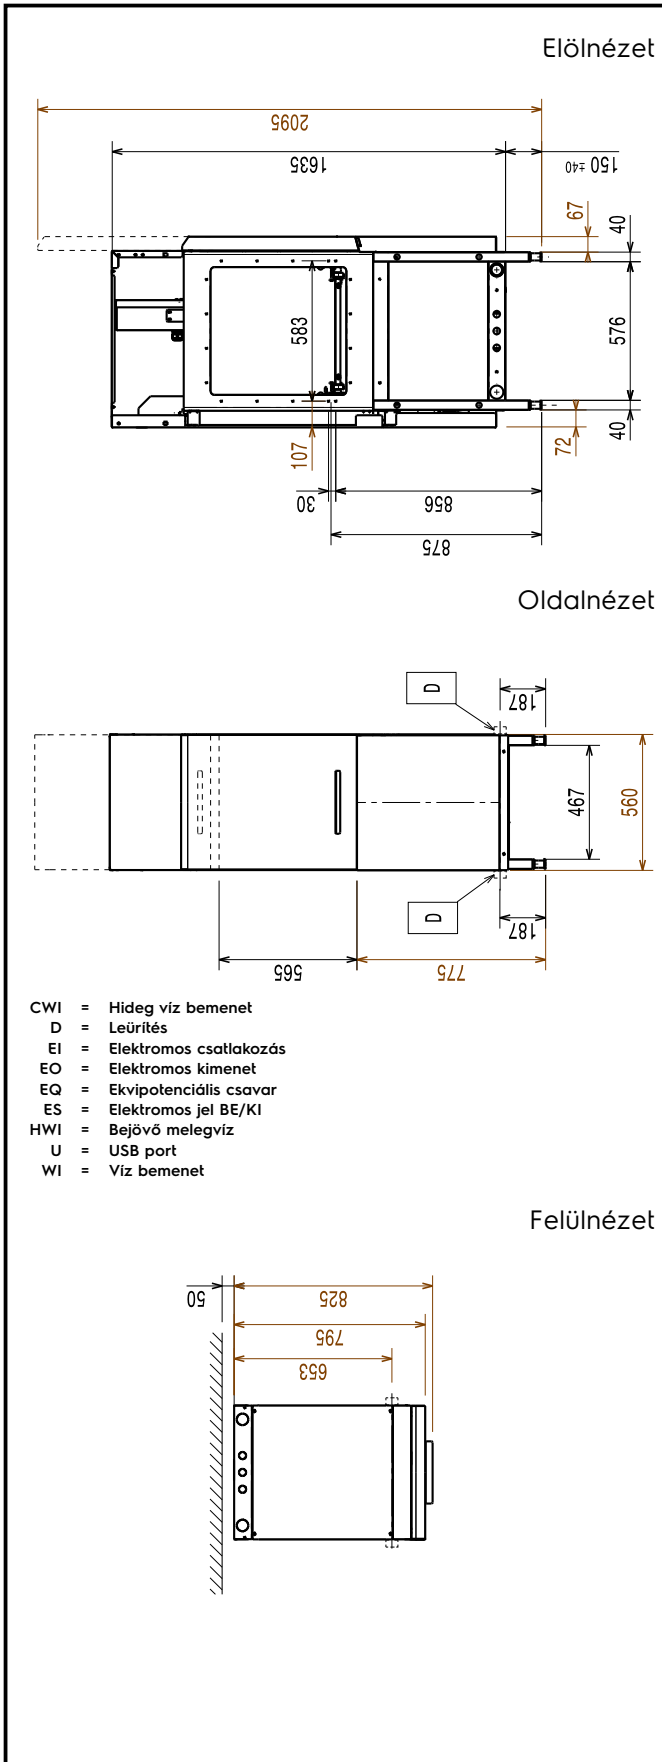

Elektromos

Az előmosó tank fűtőelemei csak a fertőtlenítő ciklus alatt aktívak.

Tápfeszültség:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Előmosó tank fűtőelemei:	7 kW
Alapértelmezett teljesítmény:	7.37 kW
Előmosó pumpa méretei:	0.37 kW

Víz:

Előmosó tank mérete:

Technikai információ:

Kizárólag szállítás céljából a mélység 795mm-re csökkenthető az ajtófogantyú leszerelésével.

A zajszint az IEC60335-2-58 annex AA-nak megfelelően lett mérve.

Magasság nyitott ajtóval:	2095 mm
Betöltő nyílás mérete (szélesség):	530 mm
Külső méretek, szélesség:	560 mm
Külső méretek, mélység:	825 mm
Külső méretek, magasság:	1785 mm
Betöltő nyílás mérete (magasság):	490 mm
Nettó súly:	110 kg
Szállítási súly:	127 kg
Szállítási magasság:	2030 mm
Szállítási szélesség:	700 mm
Szállítási mélység:	910 mm
Szállítási térfogat:	1.29 m ³
Előmosó hőmérséklet:	10 - 40 °C

Fenntarthatóság

Zajszint	<62 dBA
-----------------	---------