

**Mosogatás**  
**Nagy előmosó zona green&clean multi**  
**rinse ESD-vel, ZERO LIME egységgel**  
**rendelkező rack type mosogató**

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



535037 (NLPWEEW)

Nagy előmosó zona  
green&clean multi rinse  
ESD-vel, ZERO LIME  
egységgel rendelkező rack  
type mosogatógéphez

## Fő jellemzők

- Mélyhúzott, préselt tank teljesen lekerekített sarkokkal, a csatorna felé döntve, mely megelőzi a szennyeződés lerakódását, és pár perc alatt megtörténik a leürítés. A préselt tankban nincsenek hegesztési pontok.
- Automata előmosó modul a fő mosogatási szakasz előtt.
- Az előmosó zona hideg vizet használ, így az ételmaradékok nem "égnek" rá a táányrokra.
- Nagy méretű, szigetelt, egyensúlyozott ajtó. Csökkenti a zajt és a hővesztiséget.
- IP25 vízvédlem a vízszugár, a tömör tárgyak és a kisebb állatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).
- Beépített leürítő szelep a tankban, amely automatikusan leüríti és feltölti friss vízzel a tankot anélkül, hogy megállítaná a mosogatási folyamatot.
- Automatikus leürítés, tisztítás és fertőtlenítés.
- A működési irány lehet balról jobbra és jobbról balra is, ez a helyszínen megfordítható.

## Konstrukció

- Az összes fő alkatrész nagy teherbírású, korrózióálló 304 típusú rozsdamentes acélból készül: belső kamra, külső, front és oldalsó panelek, előmosó karok és kosártovábbító rendszer.
- Állítható magasságú lábak, így a készülék alatt is teljesen fel lehet takarítani a padlót.

## Fenntarthatóság




- Az egységet a green&clean multi-rinse ESD-vel és ZERO LIME egységgel rendelkező rack type mosogatógéphez kell csatlakoztatni.
- Az automata vízkötelenítő ciklus teljesen vízköteleníti a hidraulikus kört és az előmosó kamrát, ezáltal kiváló teljesítményt és alacsony energiafogyasztást biztosít a nagy hatékonyságú fűtőelemeknek köszönhetően.
- A több lépcsős szűrőrendszer eltávolítja a szennyeződést az előmosó vízből, ezáltal jobb mosogatási teljesítményt kapunk.
- A modularitásának köszönhetően egyszerűen csatlakoztatható a multi rinse rack type mosogatógéphez anélkül, hogy módosítani kellene a teljesítményt, a bejövő vizet, a lefolyót, a vegyszer és öblítőszer csatlakozást.
- Autostart/stop funkció biztosítja, hogy a készülék csak akkor megy, ha egy kosár áthalad rajta. Ez víz és energia megtakarítást eredményez.

## Opcionális tartozékok


- Egységcsomag az előmosó modul mosó modulá konvertálásához PNC 865281 ☐

Jóváhagyás

Előlnézet

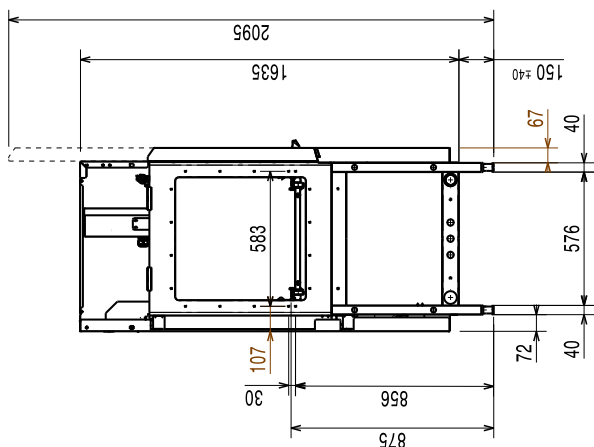


Oldalnézet

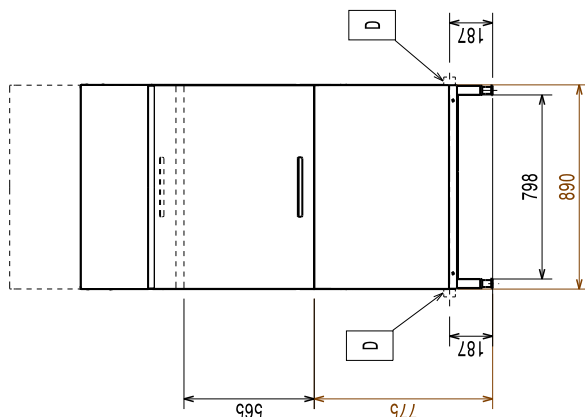

- CWI = Hideg víz bemenet  
 D = Leürítés  
 EI = Elektromos csatlakozás  
 EO = Elektromos kimenet  
 EQ = Ekvipotenciális csavar  
 ES = Elektromos jel BE/KI  
 HWI = Bejövő melegvíz  
 U = USB port  
 WI = Víz bemenet

Felülnézet

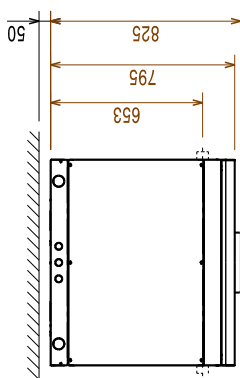

## Elektromos

Az előmosó tank fűtőelemei csak a fertőtlenítő ciklus alatt aktívak.

**Tápfeszültség:** 380-415 V/3N ph/50 Hz

**Előmosó tank fűtőelemei:** 14 kW

**Alapértelmezett teljesítmény:** 15.5 kW

**Előmosó pumpa méretei:** 1.5 kW

## Víz:

**Előmosó tank mérete:**

## Technikai információ:

Kizárólag szállítási célra a mélység 795mm-re csökkenthető az ajtófogantyú leszerelésével.

A zajszint az IEC60335-2-58 annex AA-nak megfelelően lett mérve.

**Magasság nyitott ajtóval:** 2095 mm

**Betöltő nyílás mérete (szélesség):** 530 mm

**Külső méretek, szélesség:** 890 mm

**Külső méretek, mélység:** 825 mm

**Külső méretek, magasság:** 1785 mm

**Betöltő nyílás mérete (magasság):** 490 mm

**Nettó súly:** 163 kg

**Szállítási súly:** 168 kg

**Szállítási magasság:** 2030 mm

**Szállítási szélesség:** 1030 mm

**Szállítási mélység:** 910 mm

**Szállítási térfogat:** 1.9 m<sup>3</sup>

**Előmosó hőmérséklet:** 10 - 40 °C

## Fenntarthatóság

**Zajszint** <62 dBA