

Mosogatás Közepes szárító zóna ajtóval Electrolux green&clean multi-rinse átmenő kosaras mosogatógéphez

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



535038 (NMDE)

Közepes szárító zóna
ajtóval, Electrolux
greenclean multi-rinse
Rack Type mosogatógéphez

Rövid leírás

Termék szám

Közepes szárító zóna az Electrolux green&clean multi-rinse rack type mosogatógéphez. 400 V, 3 fázis. A szárító belső és külső levegőt is használ a szárítási eredmény optimalizálása érdekében, magas energiafogyasztás nélkül. Szigetelt ajtó, halk működés, alacsony hőkibocsátás. AISI 304 rm. acél konstrukció. Bármely betöltési irányból használható. Az Electrolux green&clean multi-rinse rack type mosogatógéphez történő csatlakozáshoz teljesen elő van készítve, nincs szükség semmi módosításra.

Fő jellemzők

- Az egységet a multi-rinse mosogatógép és a kezelőrendszer közé kell telepíteni.
- A szárítózóna minden vízcseppet eltávolít az eszközökről a nagy teljesítményű ventilátornak köszönhetően, amely száraz levegőt szív be kívülről, összekeveri a belső levegővel, így az eszközök hőmérséklete megfelelő lesz, kézzel megfoghatóvá válnak.
- Nagy méretű, szigetelt, egyensúlyozott ajtó. Csökkenti a zajt és a hővesztéséget.
- Elektronikus vezérlés a tökéletes szárítási eredmény eléréshez.
- A működési irány lehet balról jobbra és jobbról balra is, ez a helyszínen megfordítható.

Konstrukció


- Minden fő alkatrész nagy teherbírású, korrózióálló 304 típusú rozsdamentes acélból készült: belső kamra, külső, front és oldal panelek, ajtó és kosár továbbító rendszer.
- Préselt kamra, teljesen lekerekített sarkokkal, belső csövek nélkül. Nincs ételcsapda.
- Az egység egyszerűen hozzáépíthető a mosogatógéphez, mindenféle módosítás nélkül.
- IPX5 vízvédettségi szint.

Opcionális tartozékok


- Sima alsó polc leürítő nyílással PNC 863228 ☐
forró levegős szárítóhoz, 560 mm
- Rácsos alsó polc forró levegős PNC 863229 ☐
szárítóhoz, 555 mm
- 1 pár láb forró levegős szárítóval PNC 865477 ☐
rendelkező rack type mosogatógéphez közvetlenül csatlakoztatott hosszú konvektorhoz

Jóváhagyás _____

Előlnézet

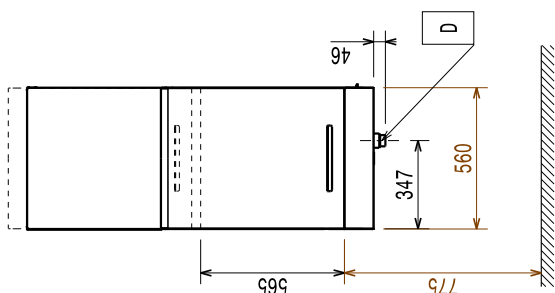


Oldalnézet

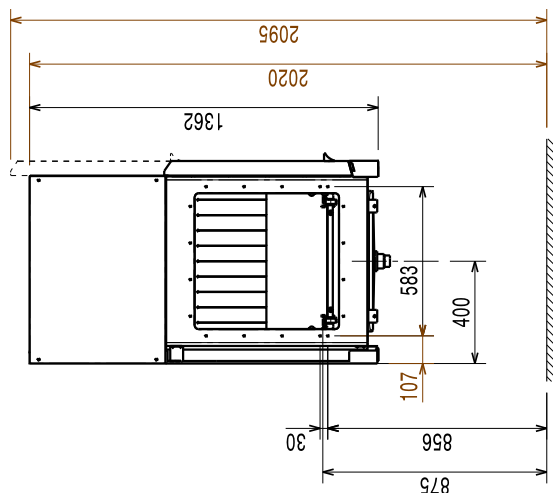

- D = Leürítés
- EI = Elektromos csatlakozás
- EO = Elektromos kimenet
- EQ = Ekvipotenciális csavar
- ES = Elektromos jel BE/KI
- U = USB port

Felülnézet

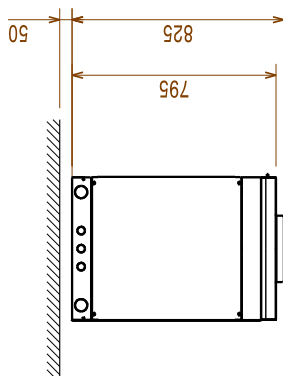

Elektromos

Tápfeszültség:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Alapértelmezett teljesítmény:	4.4 kW
Szárító fűtőelemei:	4.13 kW
Szárító ventilátor teljesítménye:	0.23 kW

Technikai információ:

Kizárólag szállítás céljából a mélység 795mm-re csökkenthető az ajtófogantyú leszerelésével.

A zajszint méréséhez az IEC60335-2-58 annex AA lett alkalmazva.

Magasság nyitott ajtóval:	2100 mm
Külső méretek, szélesség:	560 mm
Külső méretek, mélység:	825 mm
Külső méretek, magasság:	1362 mm
Nettó súly:	80 kg
Szállítási súly:	80 kg
Szállítási magasság:	1570 mm
Szállítási szélesség:	720 mm
Szállítási mélység:	900 mm
Szállítási térfogat:	1.02 m ³
Száraz levegő áramlás:	530 m ³ /h
Szárító levegő hőmérséklete:	70 °C

Fenntarthatóság

Zajszint	<62 dBA
----------	---------