

Mosogatás Közepes előmosó zóna EDR mosogatógéphez elektromos, 50Hz

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



535095 (NMPWDRE)

Közepes előmosó zóna EDR
mosogatógép szériához

Fő jellemzők

- Automata előmosó modul a fő mosogatási szakasz előtt.
- Mélyhúzott, préselt tank teljesen lekerekített sarkokkal, a csatorna felé döntve, mely megelőzi a szennyeződés lerakódását, és pár perc alatt megtörténik a leürítés. A préselt tankban nincsenek hegesztési pontok.
- Az előmosó zóna hideg vizet használ, így az ételmaradékok nem "égnek" rá a tányérokra.
- Beépített leürítő szelep a tankban, amely automatikusan leüríti és feltölti friss vízzel a tankot anélkül, hogy megállítaná a mosogatási folyamatot.
- IP25 vízvédlem a vízszugár, a tömör tárgyak és a kisebb állatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).
- Nagy méretű, szigetelt, egyensúlyozott ajtó. Csökkenti a zajt és a hőveszteséget.
- Automatikus leürítés, tisztítás és fertőtlenítés.
- A működési irány lehet balról jobbra és jobbról balra is, ez a helyszínen megfordítható.
- Állítható magasságú lábak, így a készülék alatt is teljesen fel lehet takarítani a padlót.
- Ezt az elemet Electrolux Professional EDR mosogatógéphez lehet csatlakoztatni.

Konstrukció

- Az összes fő alkatrész nagy teherbírású, korrózióálló 304 típusú rozsdamentes acélból készül: belső kamra, külső, front és oldalsó panelek, előmosó karok és kosártovábbító rendszer.
- Az innovatív moduláris koncepciónak köszönhetően bármikor könnyen az EDR mosogatógéphez csatlakoztatható.

Fenntarthatóság




- A több lépcsős szűrőrendszer eltávolítja a szennyeződést az előmosó vízből, ezáltal jobb mosogatási teljesítményt kapunk.
- Autostart/stop funkció biztosítja, hogy a készülék csak akkor megy, ha egy kosár áthalad rajta. Ez víz és energia megtakarítást eredményez.

Opcionális tartozékok

- Egységcsomag az előmosó modul mosó modullá konvertálásához PNC 865281 ☐

Jóváhagyás _____

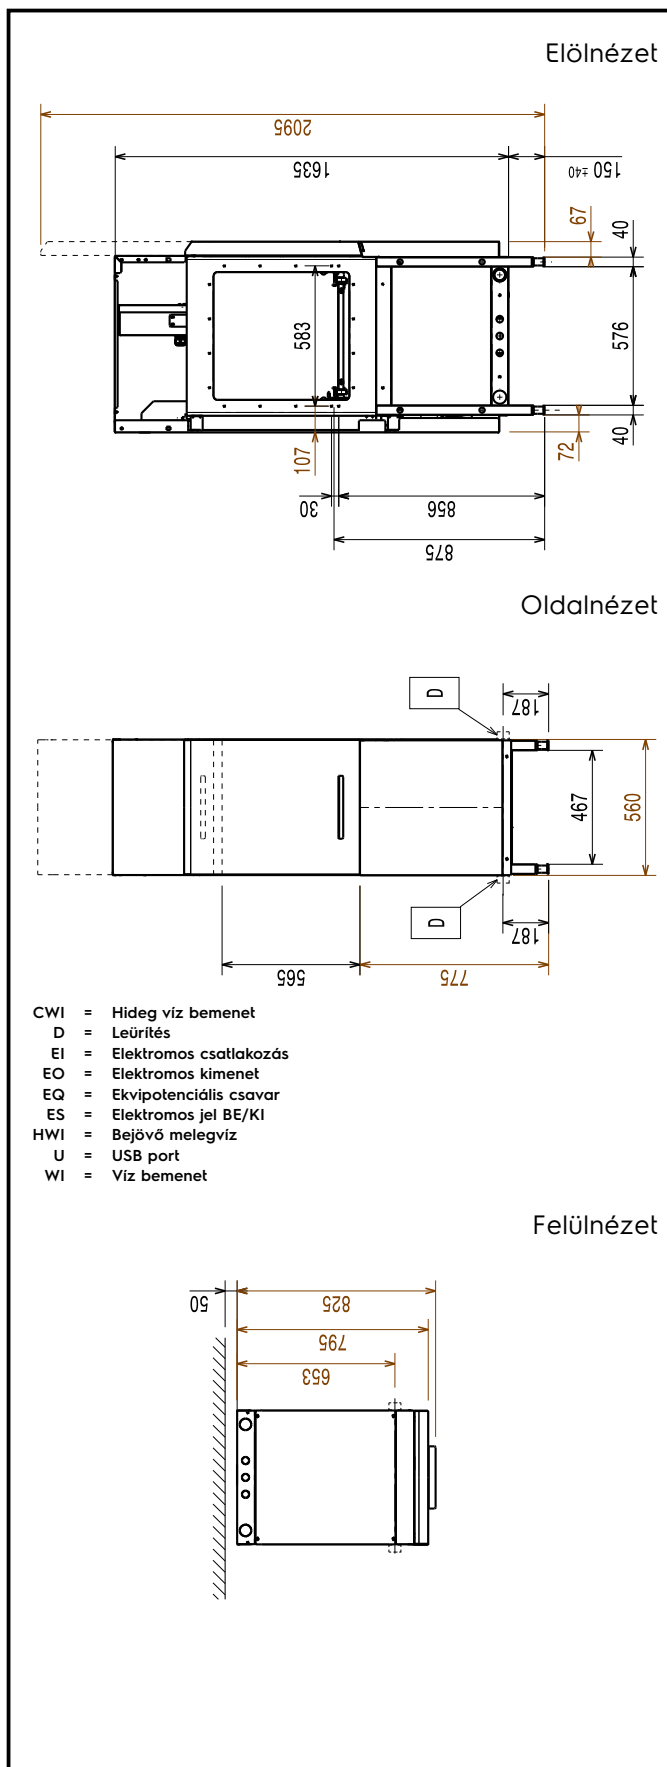

Elektromos

Pre-wash tank heating elements are activated only during sanitation cycle.

Pre-wash pump size:	0.37kW
Tápfeszültség:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Előmosó tank fűtőelemei:	7 kW
Alapértelmezett teljesítmény:	7.37 kW

Víz:

Pre-wash tank size:	35l
----------------------------	-----

Technikai információ:

Pre-wash temperature: 10-40°C
 For transportation purpose only, the depth can be reduced to 795mm by the door handle.
 Reference norm used to measure the noise: IEC60335-2-58 annex AA.

Magasság nyitott ajtóval:	2095 mm
Betöltő nyílás mérete (szélesség):	530 mm
Külső méretek, szélesség:	560 mm
Külső méretek, mélység:	825 mm
Külső méretek, magasság:	1785 mm
Betöltő nyílás mérete (magasság):	490 mm
Nettó súly:	104 kg
Szállítási súly:	123 kg
Szállítási magasság:	2030 mm
Szállítási szélesség:	910 mm
Szállítási mélység:	700 mm
Szállítási térfogat:	1.29 m ³

Fenntarthatóság

Zajszint	<62 dBA
-----------------	---------