

Mosogatás Nagy előmosó zóna EDR mosogatógép szériához, elektromos, 50Hz

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



535096 (NLPWDRE)

Nagy előmosó zóna EDR
mosogatógép szériához

Fő jellemzők

- Automata előmosó modul a fő mosogatási szakasz előtt.
- Mélyhúzott, préselt tank teljesen lekerekített sarkokkal, a csatorna felé döntve, mely megelőzi a szennyeződés lerakódását, és pár perc alatt megtörténik a leürítés. A préselt tankban nincsenek hegesztési pontok.
- Az előmosó zóna hideg vizet használ, így az ételmaradékok nem "égnek" rá a tányérokra.
- Nagy méretű, szigetelt, egyensúlyozott ajtó. Csökkenti a zajt és a hőveszteséget.
- IP25 vízvédelem a vízsugár, a tömör tárgyak és a kisebb állatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).
- Beépített leürítő szelep a tankban, amely automatikusan leüríti és feltölti friss vízzel a tankot anélkül, hogy megállítaná a mosogatási folyamatot.
- Automatikus leürítés, tisztítás és fertőtlenítés.
- A működési irány lehet balról jobbra és jobbról balra is, ez a helyszínen megfordítható.
- Állítható magasságú lábak, így a készülék alatt is teljesen fel lehet takarítani a padlót.
- Ezt az elemet Electrolux Professional EDR mosogatógéphez lehet csatlakoztatni.

Konstrukció

- Az összes fő alkatrész nagy teherbírású, korrózióálló 304 típusú rozsdamentes acélból készül: belső kamra, külső, front és oldalsó panelek, előmosó karok és kosártovábbító rendszer.
- Az innovatív moduláris koncepciónak köszönhetően bármikor könnyen az EDR mosogatógéphez csatlakoztatható.

Fenntarthatóság




- A több lépcsős szűrőrendszer eltávolítja a szennyeződést az előmosó vízből, ezáltal jobb mosogatási teljesítményt kapunk.
- Autostart/stop funkció biztosítja, hogy a készülék csak akkor megy, ha egy kosár áthalad rajta. Ez víz és energia megtakarítást eredményez.

Opcionális tartozékok


- Egységcsomag az előmosó modul mosó moduláris konvertálásához PNC 865281 ☐

Jóváhagyás _____

Előlnézet

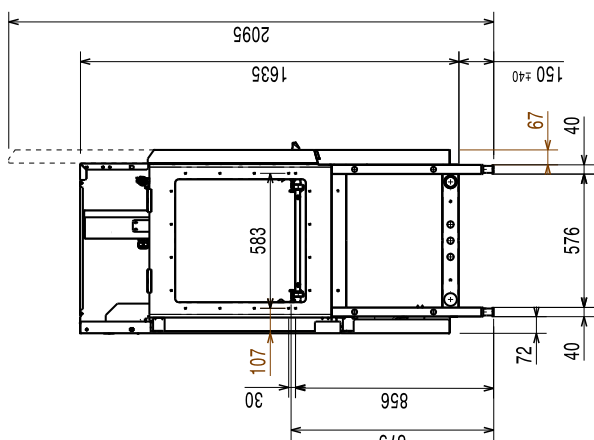


Oldalnézet

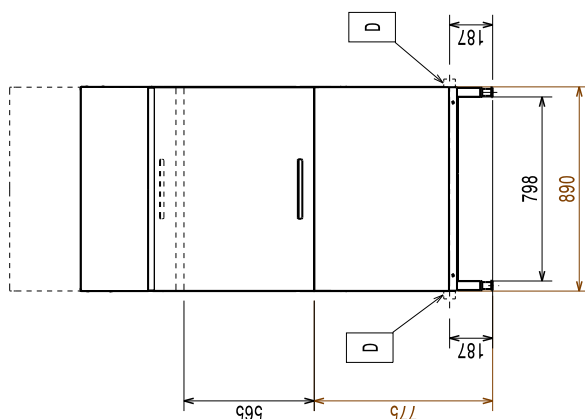

- CWI = Hideg víz bemenet
 D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás
 EO = Elektromos kimenet
 EQ = Ekvipotenciális csavar
 ES = Elektromos jel BE/KI
 HWI = Bejövő melegvíz
 U = USB port
 WI = Víz bemenet

Felülnézet

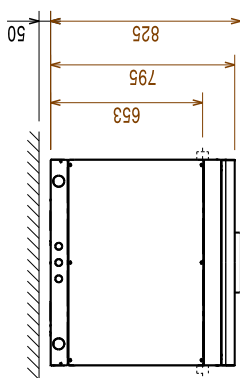

Elektromos

Tápfeszültség:

535096 (NLPWDRE)

380-415 V/3N ph/50 Hz

Alapértelmezett teljesítmény:

15.5 kW

Előmosó tank fűtőelemei:

14 kW

Pre-wash tank heating elements are activated only during sanitation cycle.

Előmosó pumpa méretei:

1.2 kW

Víz:

[NOT TRANSLATED]

70 l

Technikai információ:

Előmosó hőmérséklet: 10 - 40 °C

Külső méretek, szélesség: 890 mm

Külső méretek, mélység: 825 mm

For transportation purpose only, the depth can be reduced to 795mm by removing the door handle.

Külső méretek, magasság: 1785 mm

Magasság nyitott ajtóval: 2095 mm

Betöltő nyílás mérete (szélesség):

530 mm

Betöltő nyílás mérete (magasság):

490 mm

Nettó súly:

157 kg

Szállítási súly:

157 kg

Szállítási magasság:

2030 mm

Szállítási szélesség:

910 mm

Szállítási mélység:

1030 mm

Szállítási térfogat:

1.9 m³

Reference norm used to measure the noise: IEC60335-2-58 annex AA.

Fenntarthatóság

Zajszint

<62 dBA