

## Mosogatás

### Nagy előmosó zóna EDR mosogatógép szériához, elektromos, 50Hz

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



535096 (NLPWDRE)

Nagy előmosó zóna EDR  
mosogatógép szériához

### Fő jellemzők

- Automata előmosó modul a fő mosogatási szakasz előtt.
- Mélyhúzott, préselt tank teljesen lekerekített sarkokkal, a csatorna felé döntve, mely megelőzi a szennyeződés lerakódását, és pár perc alatt megtörténik a leürítés. A préselt tankban nincsenek hegesztési pontok.
- Az előmosó zóna hideg vizet használ, így az ételmaradékok nem "égnek" rá a tányérokra.
- Nagy méretű, szigetelt, egyensúlyozott ajtó. Csökkenti a zajt és a hővesztéséget.
- IP25 vízvédelem a vízszugár, a tömör tárgyak és a kisebb állatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).
- Beépített leürítő szelep a tankban, amely automatikusan leüríti és feltölti friss vízzel a tankot anélkül, hogy megállítaná a mosogatási folyamatot.
- Automatikus leürítés, tisztítás és fertőtlenítés.
- A működési irány lehet balról jobbra és jobbról balra is, ez a helyszínen megfordítható.
- Állítható magasságú lábak, így a készülék alatt is teljesen fel lehet takarítani a padlót.
- Ezt az elemet Electrolux Professional EDR mosogatógéphez lehet csatlakoztatni.

### Konstrukció

- Az összes fő alkatrész nagy teherbírású, korrózióálló 304 típusú rozsdamentes acélból készül: belső kamra, külső, front és oldalsó panelek, előmosó karok és kosártovábbító rendszer.
- Az innovatív moduláris koncepciónak köszönhetően bármikor könnyen az EDR mosogatógéphez csatlakoztatható.

### Fenntarthatóság




- A több lépcsős szűrőrendszer eltávolítja a szennyeződést az előmosó vízből, ezáltal jobb mosogatási teljesítményt kapunk.
- Autostart/stop funkció biztosítja, hogy a készülék csak akkor megy, ha egy kosár áthalad rajta. Ez víz és energia megtakarítást eredményez.

### Opcionális tartozékok

- Egységcsomag az előmosó modul mosó modulá konvertálásához PNC 865281

Jóváhagyás \_\_\_\_\_

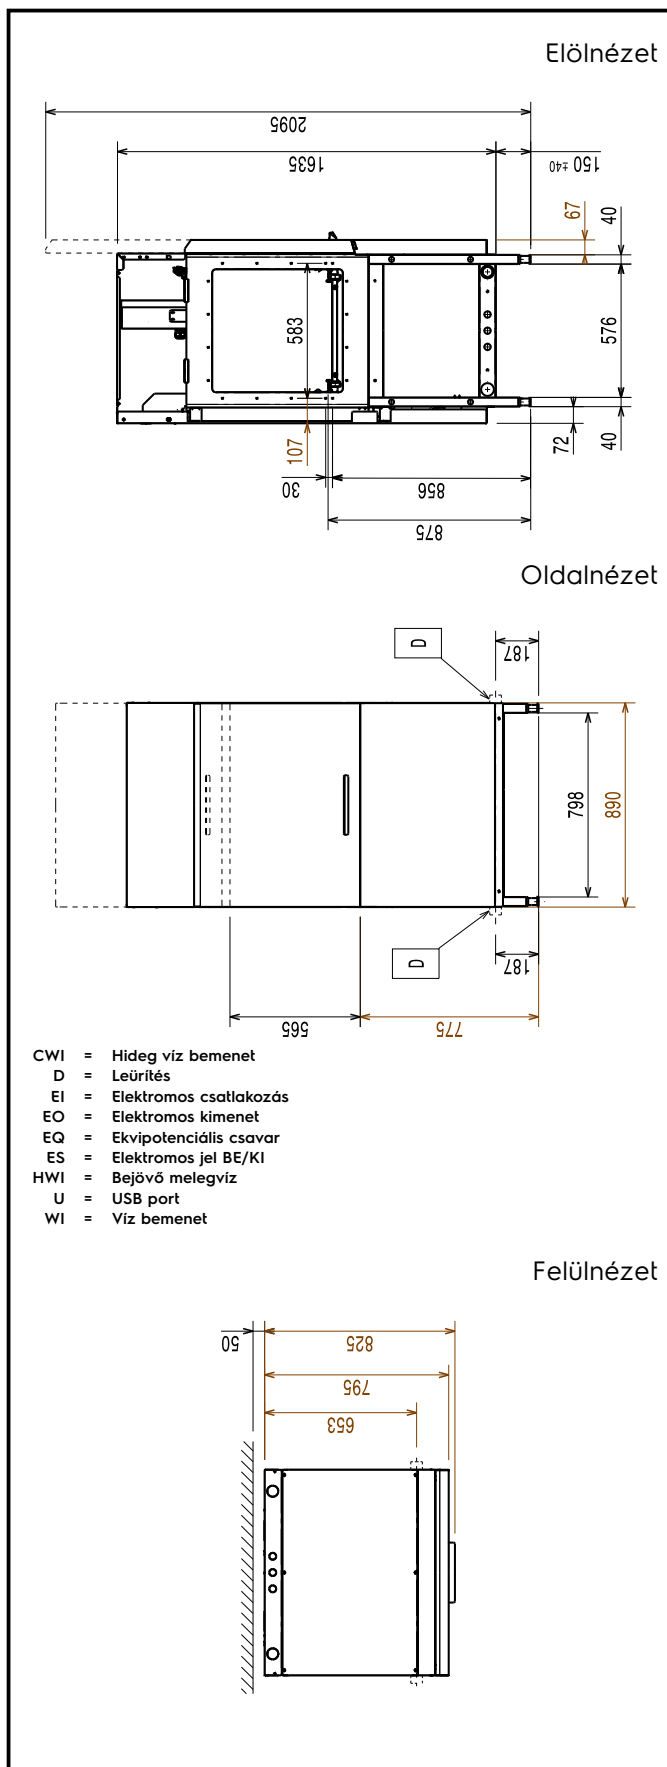

### Elektromos

Pre-wash tank heating elements are activated only during sanitation cycle.

**Tápfeszültség:** 380-415 V/3N ph/50 Hz

**Előmosó tank fűtőelemei:** 14 kW

**Alapértelmezett teljesítmény:** 15.5 kW

**Előmosó pumpa méretei:** 1.2 kW

### Víz:

[NOT TRANSLATED] 70 l

### Technikai információ:

For transportation purpose only, the depth can be reduced to 795mm by removing the door handle.

Reference norm used to measure the noise: IEC60335-2-58 annex AA.

**Magasság nyitott ajtóval:** 2095 mm

**Betöltő nyílás mérete (szélesség):** 530 mm

**Külső méretek, szélesség:** 890 mm

**Külső méretek, mélység:** 825 mm

**Külső méretek, magasság:** 1785 mm

**Betöltő nyílás mérete (magasság):** 490 mm

**Nettó súly:** 157 kg

**Szállítási súly:** 157 kg

**Szállítási magasság:** 2030 mm

**Szállítási szélesség:** 910 mm

**Szállítási mélység:** 1030 mm

**Szállítási térfogat:** 1.9 m<sup>3</sup>

**Előmosó hőmérséklet:** 10 - 40 °C

### Fenntarthatóság

**Zajszint** <62 dBA