

Mosogatás Közepes szárítózóna ajtóval EDR mosogatógéphez

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



535097 (NMDDRE5)

Közepes szárítózóna
ajtóval, green&clean EDR
mosogatógéphez

Rövid leírás

Termék szám

Közepes szárítózóna Electrolux EDR mosogatógéphez. Belső és külső levegőt használ a jó szárítási eredmény érdekében, energiafelhasználás nélkül. Szigetelt ajtó a hőszigetelés és halk működés érdekében. AISI304 rm. acél konstrukció. Bármilyen irányú működtetés esetén alkalmas.

Fő jellemzők

- Elektronikus vezérlés a tökéletes szárítási eredmény eléréséhez.
- A szárítózóna minden vízcseppet eltávolít az eszközökről a nagy teljesítményű ventilátornak köszönhetően, amely száraz levegőt szív be kívülről, összekeveri a belső levegővel, így az eszközök hőmérséklete megfelelő lesz, kézzel megfoghatóvá válnak.
- IP25 vízvédelem a vízszugár, a tömör tárgyak és a kisebb állatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).
- A működési irány lehet balról jobbra és jobbról balra is, ez a helyszínen megfordítható.
- Nagy méretű, szigetelt, egyensúlyozott ajtó. Csökkenti a zajt és a hőveszteséget.
- Ezt az elemet az EDR mosogatógép és az asztalrendszer közé lehet helyezni.


Konstrukció

- Préselt kamra, teljesen lekerekített sarkokkal, belső csövek nélkül. Nincs ételcsapda.
- Minden fő alkatrész nagy teherbírású, korrózióálló 304 típusú rozsdamentes acélból készült: belső kamra, külső, front és oldal panelek, ajtó és kosár továbbító rendszer.
- Az innovatív moduláris koncepciónak köszönhetően bármikor könnyen az EDR mosogatógéphez csatlakoztatható.


Opcionális tartozékok

- Sima alsó polc leürítő nyílással PNC 863228 ☐
forró levegős szárítóhoz, 560 mm
- Rácsos alsó polc forró levegős PNC 863229 ☐
szárítóhoz, 555 mm
- 1 pár láb forró levegős szárítóval PNC 865477 ☐
rendelkező rack type
mosogatógéphez közvetlenül
csatlakoztatott hosszú
konvektorhoz

Előlnézet

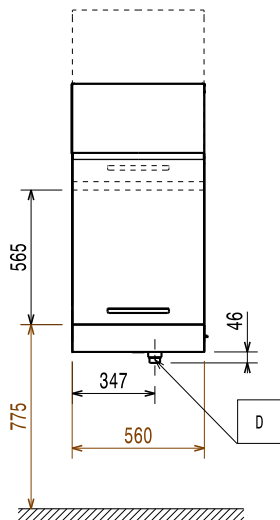


Oldalnézet

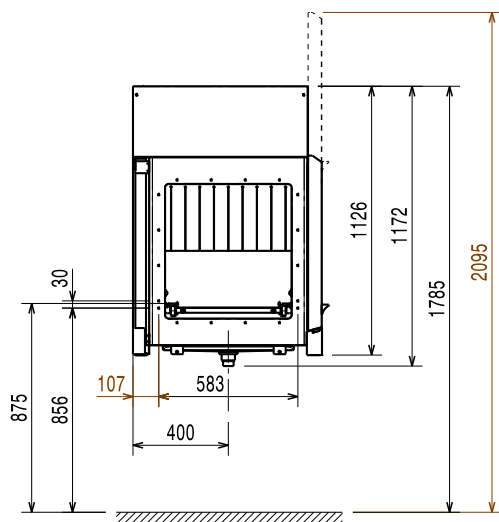

- D = Leürítés
- EI = Elektromos csatlakozás
- EO = Elektromos kimenet
- EQ = Ekvipotenciális csavar
- ES = Elektromos jel BE/KI
- U = USB port

Felülnézet



Elektromos

Dryer heating elements:

535097 (NMDDRE5)

4.13kW

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Tápfeszültség:

Alapértelmezett teljesítmény:

4.4 kW

Drying fan power:

0.23kW

Technikai információ:

Dryer air flow:

540m³/h

Dryer air temperature:

70°C

For transportation purpose only, the depth can be reduced to 795mm by removing the door handle.

Reference norm used to measure the noise:

IEC60335-2-58 annex AA.

Külső méretek, szélesség: 560 mm

Külső méretek, mélység: 825 mm

Külső méretek, magasság: 1172 mm

Nettó súly: 57 kg

Szállítási súly: 69 kg

Szállítási magasság: 1310 mm

Szállítási szélesség: 910 mm

Szállítási mélység: 610 mm

Szállítási térfogat: 0.73 m³

Fenntarthatóság

Zajszint

<62 dBA