Electrolux PROFESSIONAL

# Granita és fagyasztott krémek
# Fagyasztott granita adagoló 2 tartállyal, mechanikus vezérlés, UV fény

**TERMÉK #**

**MODELL #**

**NÉV #**

**SIS #**

**AIA #**



**562534 (IPRO2MUVR290)** Fagyasztott Granita adagoló 2x11 literes szigetelt tartállyal, UV fénnyel, mechanikus vezérlés, R290

## Rövid leírás

**Termék szám**

Fagyasztott granita adagoló 2 tartállyal. Az ITANK™ technológia megakadályozza a jég felhalmozódását a tartály külső oldalán, a tartály formája pedig lehetővé teszi a természetes keveredést a termék optimális állagának biztosítása érdekében. Személyre szabható fedél és hátsó grafika. A mechanikus billentyűzet lehetővé teszi a hűtési és leolvasztási módok beállítását. Exkluzív nUV LED rendszer a tartály higiéniájáért. Elektromechanikus vezérlés. Csúsztatható csepptálca.

**Jóváhagyás**

## Fő jellemzők


- Ideális jégkása előállításához.
- Az ITANK™ technológia megakadályozza a jég felhalmozódását az edény külső oldalán, csökkenti a páralecsapódást és növeli a gép hűtőteljesítményét.
- A tartály formája lehetővé teszi a természetes keveredést a termék optimális állagának biztosítása érdekében.
- Személyre szabható fedél és hátsó grafika.
- Ideális azoknak a kezelőknek, akik innovatív és jellegzetes berendezést szeretnének. A mechanikus billentyűzet lehetővé teszi a hűtési és leolvasztási módok beállítását.
- A szigetelt tartály magasabb hűtési hatékonyságot garantál, és kevésbé befolyásolja a külső hőmérséklet a termék előkészítési és karbantartási ideje alatt, csökkentve a kondenzációt és a vízleürítést; ez a legjobb megoldás forró éghajlati viszonyok között.
- Exkluzív nUV LED rendszer a tartály higiéniájáért.

## Konstrukció


- Elektromechanikus vezérlés.
- Csúsztatható csepptálca.

# Granita és fagyasztott krémek
# Fagyasztott granita adagoló 2 tartállyal, mechanikus vezérlés, UV fény


Elölnézet

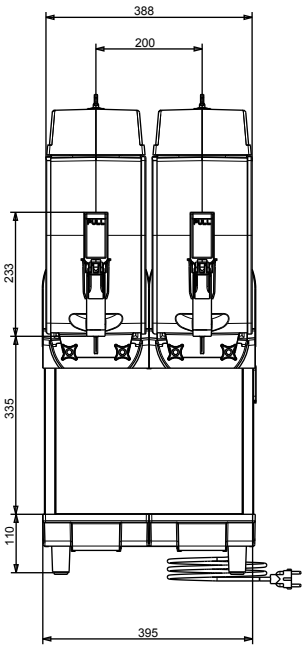


Oldalnézet

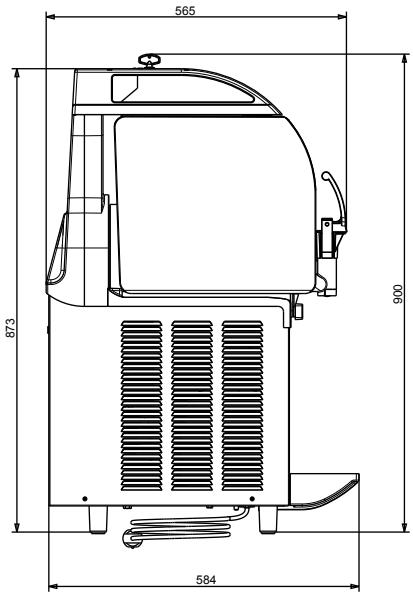


Felülnézet

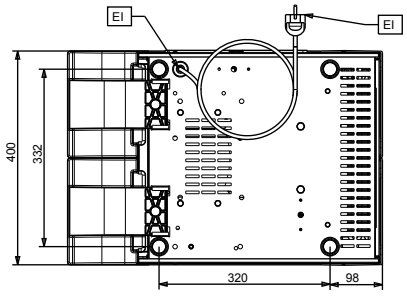


**Granita és fagyasztott krémek**
**Fagyasztott granita adagoló 2 tartállyal, mechanikus vezérlés, UV fény**

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.10

## Elektromos

| | |
|---|---|
| **Tápfeszültség:** | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| **Felvett teljesítmény:** | 0.81 kW |

## Technikai információ:

| | |
|---|---|
| **Nettó súly:** | 60 kg |

## Fenntarthatóság

| | |
|---|---|
| **Hűtőközeg típus:** | R290 |
| **Hűtőközeg súly:** | 106 g |



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.10