Electrolux PROFESSIONAL

# Nagy termelékenységű főzőberendezések Elektromos dönthető nyomás alatti pirítóserpenyő 90lt (h), szabadonálló maghőmérővel

**TERMÉK #**

**MODELL #**

**NÉV #**

**SIS #**

**AIA #**



| | |
|---|---|
| **586910 (PUET09KCES)** | Elektromos dönthető nyomás alatti pirítóserpenyő 90lt (h) gőzkondenzáló funkció és maghőmérő, automatikus hideg-meleg vizes feltöltő csap, hátsó lezáró panel, kézizuhany, GuideYou panel, szabadonálló |
| **586911 (PUET09KLES)** | Elektromos dönthető nyomás alatti pirítóserpenyő 90lt (h) gőzkondenzáló funkció és maghőmérő, hideg- melegvizes feltöltő csap, GuideYou panel, kézizuhany, hátsó lezáró panel, szabadonálló |

## Rövid leírás

**Termék szám**

AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció. GN compliant pan size; 18 mm vastag sütőfelület (15 mm lágyacél és 3 mm AISI 316 rozsdamentes acél). Szigetelt és ellensúlyozott fedél. Motoros billentés változó sebességszabályozással. A serpenyő 90°-nál jobban is dönthető, hogy az étel teljesen kiürüljön. Az elektromos fűtőelemek a medence alá vannak szerelve. Biztonsági termosztát védi a készüléket a túlmelegedéstől. A serpenyő aljának pontos, elektronikus hőmérséklet-szabályozása biztosítja a gyors reakciót és az előre beállított főzési hőmérséklet pontos betartását 50° és 250°C között. Automatikus gőzkieresztés a főzési ciklus végén. It can be used for poaching or steaming (with the lid open); simmering and boiling (with open or closed lid); többféle termék nyomás alatt történő főzése lehetséges a felfüggeszthető GN 1/1 edények használatának köszönhetően. Érintőkijelzős vezérlőpanel. Nyomás alatti funkció. GuideYou panel segíti a felhasználót a többfázisú receptek használata során. Lehetőség receptek tárolására egy- vagy többfázisú főzési folyamatban, különböző hőmérsékleti beállításokkal. Beépített hőmérséklet-érzékelők a főzési folyamat pontos ellenőrzéséhez. A maghőmérséklet-érzékelő hatékony hőmérséklet-szabályozást, tökéletes sütési eredményeket és alacsony súlyveszteséget biztosít. IPX6 szintű vízvédelem. Konfiguráció: szabadon álló vagy fal mellet álló. Telepítési lehetőségek (nem szállított tartozék): padlóra szerelve 200 mm magas lábakon, vagy rm acél kereten, vagy beton alapzaton.

**Jóváhagyás**

## Fő jellemzők

- Multifunkcionális főzőberendezés, amely alkalmas sütéshez, főzéshez, pároláshoz, forraláshoz, lassú tűzön való sütéshez.
- Az alábbi tartozékokkal szállítva:
  - csaptelep (hideg/meleg viz)
  - kézizuhany
  - hátsó lezáró panel
  - hátsó felhajtás (a megfelelő modelleknél)
- GN kompatibilis üst.
- "Pressure funkció": amint a nyomásos fedő lezáródott, a rendszer automatikusan szabályozza magát.
- A 0.45 bar nyomás alatti főzés megrövidíti a főzési időt.
- Biztonsági szelep a fedőn, amely a túlnyomás ellen véd.
- Maghőmérő (CTS): több érzékelős maghőmérő, 0,5°-os pontosság.
- Motorizált, változtatható üst billentés "SOFT STOP"-al. A billentés és az adagolás precízen állítható. Az üst 90°-on túl billenthető.
- Könnyen tisztítható főzőfelület.
- Thermoblok fűtési rendszer az egyenletes hőmérséklet elosztásért és a stabil hőntartásért.
- Az optimális hőeloszlás kiváló főzési eredményt biztosít mind az íz, a szín, az állag és a vitaminmegőrzés terén.
- Két, egymástól függetlenül vezérelhető fűtő zóna, külön hőmérséklet érzékelővel.
- Beépített hőmérséklet szenzor a hatékony hőmérséklet szabályozásért.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Az USB csatlakozáson keresztül a készülék szoftvere egyszerűen frissíthető, a receptek feltölthetőek, a HACCP adatok letölthetőek.
- IPX6 vízvédettségi szint.

## Konstrukció

- Többcélú sütésre alkalmas tapadásmentes főzőfelület 18 mm vastagságú keverékből: 3 mm vastag (AISI 316L) rozsdamentes acélból készült, amely varratmentesen össze van hegesztve a 15 mm-es lágyacélból készült aljjal.
- 15 mm vastag melegítő réteg az üst alja alatt.
- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acél külső panelek és belső keret.
- A keskeny, szűk nyílások jelenléte minimális, ezáltal egyszerű a tisztítás.
- Hőálló fogantyú csúszásmentes felülettel.
- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból készült, szigetelt, egyensúlyozott fedő, amely minden pozícióban nyitva marad.
- Gyors működésű zárral felszerelt tető amely egyszerű és biztonságos működésű. A biztonsági mechanizmus megakadályozza a fedél kinyitását amikor nyomás alatt főz.
- A jól látható és fényes ledes TOUCH vezérlőpanel felhasználóbarát ikonokkal és intuitív, önmagyarázó parancssorokkal rendelkezik. A kijelző megjeleníti: Aktuális és beállított hőmérséklet

Beállított és hátralévő főzési idő
Előmelegítési fázis (ha aktiválva van)
GuideYou panel (ha aktiválva van)
Késleltetett indítás
Lágy funkció a célhőmérséklet kíméletes eléréséhez. Kényes ételekhez kíváló.
9 teljesítményszabályozási fokozat a párolástól a heves forralásig
Nyomásos üzemmód (a nyomásos modellekben)
Keverő ON/OFF beállításai (a körforraló modellekben)
Hibakódok a gyors hibaelhárításhoz
Karbantartási emlékeztetők

- A receptek egy vagy többlépcsős módon elmenthetőek, különböző hőmérséklet beállításokkal.
- GuideYou Panel - a felhasználó által a beállításokon keresztül aktiválható - a többfázisú receptek egyszerű követéséhez, megfelelő és ellenőrzött főzést és a készülék jobb optimalizálását biztosítva.
  A rendszer az ESSENTIA programmal összhangban karbantartási emlékeztetőket biztosít, segítve a felhasználót a termék megfelelő gondozásában, elkerülve a leállásokat.
- Főzőüstként és pirítóserpenyőként is használható.
- Energia optimalizálóhoz vagy külső felügyelő rendszerhez opcionálisan előkészíthető.
- Súlyának 98%-a újrahasznosítható, a csomagoló anyagok mérgező anyag mentesek.
- A serpenyő külső burkolata DIN 1.4301/AISI 304 anyagból.

## Felhasználói interfész és adatkezelés

- Csatlakozásra kész, távoli csatlakoztatott készülékekhez kábelen keresztül; adatmonitorozással, beleértve a HACCP-t (opcionális tartozékot igényel).

## Fenntarthatóság

- Éjjeli főzési lehetőség: idő ás energia megtakarítás.
- Az üst kiváló hőszigetelése energiát takarít meg és alacsonyan tartja a környezeti hőmérsékletet.

## Szállított tartozékok

- 1 Hátsó felhajtás (hossz 1200mm), dönthető készülékhez- gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! (csak 586911) — PNC 912184
- 1 Hátsó lezáró kit - falnál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! — PNC 912704
- 1 Automatikus vízfeltöltés (meleg és hideg) dönthető készülékekhez - vízcsappal együtt kell rendelni - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! — PNC 912735
- 1 Zuhanyegység dönthető készülékhez, szabadonálló (magasság 700mm) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! — PNC 912776

## Opcionális tartozékok

- Galuskaszűrő 80/100 literes főzőüsthöz — PNC 910053 ❑
- Kaparó, galuskaszűrőhöz — PNC 910058 ❑
- Tartókeret 1/1GN méret, szögletes üsthöz — PNC 910191 ❑
- Perforált fenéklemez billenő serpenyőhöz, GN1/1 — PNC 910201 ❑
- Perforált tárolóedény fogantyúval, GN 1/1 (magasság=100mm) főzőüsthöz és billenőserpenyőhöz (BEN,PEN, UEN, UET&TUET) — PNC 910211 ❑
- Perforált edény fogantyúval, GN1/1 (magasság 150mm) — PNC 910212 ❑
- Rm. acél tartókeret dönthető készülékhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!- falnál álló konfiguráció — PNC 911425 ❑
- Kis perforált lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN) — PNC 911577 ❑
- Kis lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN) — PNC 911578 ❑
- Alsó konzol 2 lábbal, 200mm, billenő pirítóserpenyőhöz (magasság 700mm) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! — PNC 911930 ❑
- MOBIL KIT (VÁLT.SZÉLESSÉG = S KÓD) — PNC 912460 ❑
- Dugalj, CEE16, beépített, 16A/400V, IP67, piros-fehér- gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! — PNC 912468 ❑
- Dugalj, CEE32, beépített, 32A/400V, IP67, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! — PNC 912469 ❑
- Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP68, kék-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! — PNC 912470 ❑
- Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! — PNC 912471 ❑
- Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! — PNC 912472 ❑
- Energia optimalizáló egységcsomag - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! — PNC 912737 ❑
- Főkapcsoló 25A, 4mm² - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! — PNC 912773 ❑
- Étel leeresztő csap 2" billenő pirító serpenyőkhöz (PUET-PFET) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! — PNC 912780 ❑
- Vészleállító gomb - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! — PNC 912784 ❑
- Kaparószerszám fogantyú nélkül (PFEX/PUEX) — PNC 913431 ❑
- Kaparószerszám függőleges fogantyúval (PFEX/PUEX) — PNC 913432 ❑
- Szűrő nyomás alatti üsthöz, 3GN (100/170 lt, PUET) (csak 586910) — PNC 913574 ❑
- Konnektivitás egységcsomag ProThermetic főzőüsthöz és pirítóserpenyőhöz — PNC 913577 ❑
- RM ACÉL VÁLASZTÓPANEL, 900X800MM BAL/JOBB (csak 586910) — PNC 913673 ❑




A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


Electrolux PROFESSIONAL

# Nagy termelékenységű főzőberendezések Elektromos dönthető nyomás alatti pirítóserpenyő 90lt (h), szabadonálló maghőmérővel

## Elölnézet

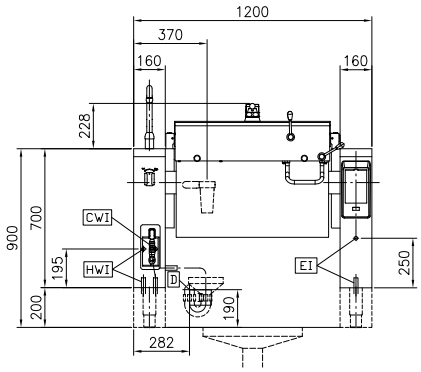



## Oldalnézet

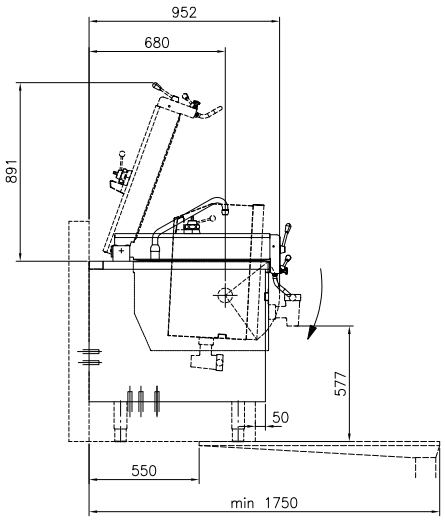



**CWI1** = Bejövő hidegvíz **HWI** = Bejövő melegvíz
**D** = Leürítés
**EI** = Elektromos csatlakozás


## Felülnézet

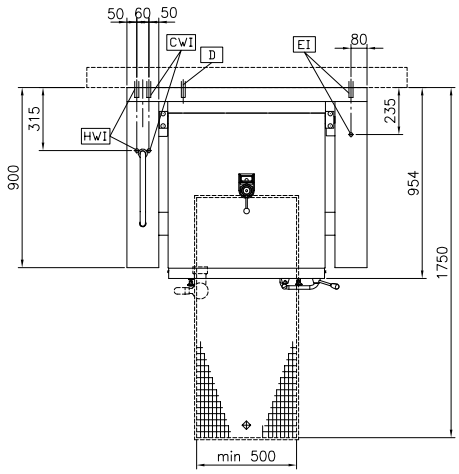


## Elölnézet

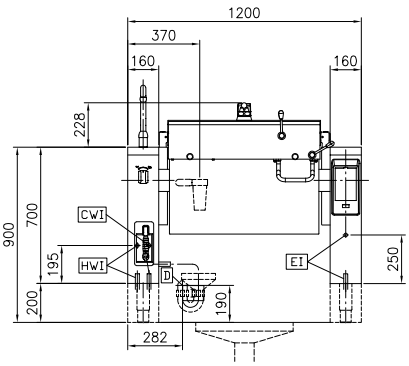



## Oldalnézet

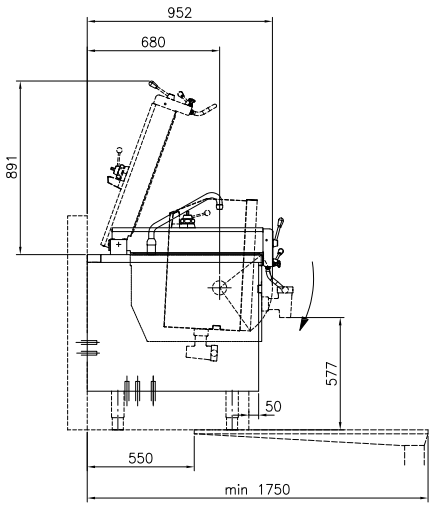


**CWI1** = Bejövő hidegvíz **HWI** = Bejövő melegvíz
**D** = Leürítés
**EI** = Elektromos csatlakozás

## Felülnézet

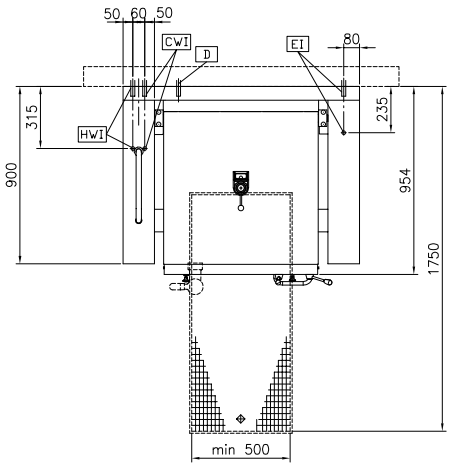




A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.10.24

## Elektromos

| | |
|---|---|
| **Tápfeszültség:** | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| **Összes Watt:** | 15.5 kW |

## Installáció:

| | |
|---|---|
| **Installáció típusa:** | Szabadonálló beton lábazaton;Szabadonálló lábon;Állványon;Falnál álló |

## Technikai információ:

| | |
|---|---|
| **Működési hőmérséklet MIN:** | 50 °C |
| **Működési hőmérséklet MAX:** | 250 °C |
| **Üst (derékszögű) szélessége:** | 680 mm |
| **Üst (derékszögű) magassága:** | 274 mm |
| **Üst (derékszögű) mélysége:** | 558 mm |
| **Külső méretek, szélesség:** | 1200 mm |
| **Külső méretek, mélység:** | 900 mm |
| **Külső méretek, magasság:** | 700 mm |
| **Nettó súly:** | 240 kg |
| **Konfiguráció:** | |
| **586910 (PUET09KCES)** | Négyszögletes;Billenő |
| **586911 (PUET09KLES)** | Rectangular;Tilting;With splashback |
| **Nettó hasznos üst kapacitás:** | 90 L |
| **Billentési mechanizmus:** | Automata |
| **Dupla köpenyes fedő:** | ✓ |
| **Fűtési típus:** | Közvetlen |


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.