

LiberoPro Indukciós wok, 3 fázis

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



600885 (E1HCDEOMCT)

Indukciós WOK, 400V

Rövid leírás

Termék szám

Egyzónás indukciós főzőlap. 3 fázisú asztali készülék. Négy oldala 2 mm vastag, AISI304 minőségű rm. acélból készül. 6 mm vastag nagy teherbírású, könnyen tisztítható üvegkerámia wok főzőlap (290 mm átmérő). Üveg érintőkijelző felül elhelyezve a jó láthatóságért. Teljesítményszint beállítás. Időkapcsoló. Kétszínű (fehér és vörös) kijelző. Lezáró funkció megakadályozza, hogy munka közben véletlenül módosítson a beállításokon. Forró felületre vonatkozó figyelmeztető jelzés. Automatikus edényfelismerés. Gyors hőtranszfer az edénybe. 4 lábbal, vezetékkel, és csatlakozó dugaljjal szállítva. IPX4 szintű vízvédelem. LiberoPro Duo funkció: a LiberoPro pult a ventilátor sebességét automatikusan szabályozza a sütés-főzés intenzitásának megfelelően.

Fő jellemzők

- Asztali kivitel.
- Digitális kijelzés, kettő színnel (fehér és vörös) a jobb láthatóság miatt.
- Automatikus edényfelismerés. Csak akkor melegít, ha az edény rajta van.
- Érintőkijelző felül elhelyezve a maximális láthatóságért.
- Teljesítményszint beállítás 10 fokozatban.
- Időzítő funkció. A beállított idő után a főzőzóna automatikusan kikapcsol.
- Nagy teherbírású üvegkerámia wok medence. Könnyű tisztítani.
- Hibadiagnosztika. Nem megfelelő működés esetén hibakódot jelez (Exxx).
- LiberoPro Duo funkció: a LiberoPro pult a ventilátor sebességét automatikusan szabályozza az asztali készülékek használati intenzitásának függvényében

Konstrukció

- 4 oldala 2 mm vastag AISI304 minőségű rm. acélból.
- 6 mm vastag indukciós WOK felület.
- Indukciós légszűrők, amelyek könnyen kivehetők és tisztíthatók a havonta esedékes tisztítás során.
- 4 lábbal, vezetékkel, és csatlakozó dugaljjal szállítva.
- IPX4 vízvédettség.

Fenntarthatóság




- Gyors hőtranszfer közvetlenül az edényhez, nincs hőkibocsátás a munkakörnyezetbe.
- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

Opcionális tartozékok


Jóváhagyás _____

Felülnézet

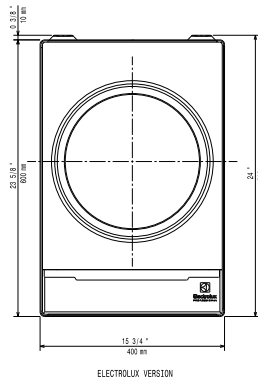


ELECTROLUX VERSION

Oldalnézet

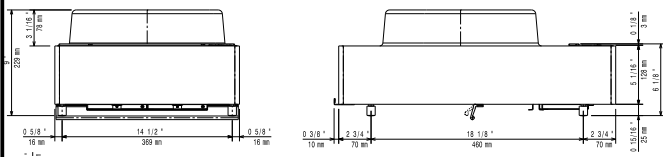

El = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet

Egyéb

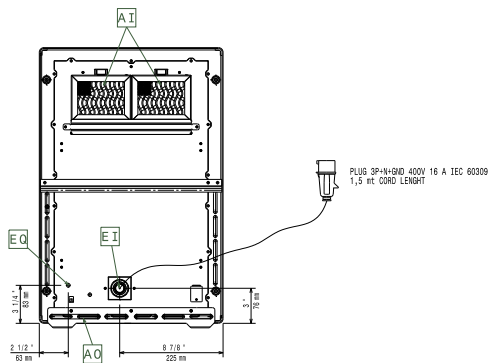**Elektromos**

Tápfeszültség:	380-415 V/3 ph/50-60 Hz
Összes Watt:	5 kW
Csatlakozó típus:	IEC/EN 60309-1/2
Minimális amper felvétel:	16A

Technikai információ:

Top area szélesség	400 mm
Top area mélység	397 mm
Külső méretek, szélesség:	400 mm
Külső méretek, mélység:	600 mm
Külső méretek, magasság:	229 mm
Nettó súly:	21 kg