

Zöldség szeletelő
TrinityPro Kombinált zöldségszeletelő/kutter
mixer, 2,6 l rm acél üst, változtatható
sebesség (500-3600 fordulat/perc), 3 tárcsa

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



602158 (COM26VS)

Kombinált zöldségszeletelő/
kutter mixer, 2,6 l rm acél üst,
változtatható sebesség
(500-3600 fordulat/perc), 3
tárcsa (szeletelő 2mm és
5mm, reszelő 3mm.)

Rövid leírás

Termék szám

Kombinált zöldségszeletelő és -vágó mixer 2,6 literes, rozsdamentes acél tállal. A zöldségszeletelő egyenletes vágási eredményt biztosít a formatervezett, szabadalmaztatott karos nyomónak köszönhetően. Robusztus műanyagból készült. 1,25 literes, átlátszó, félhold alakú tartály. A zöldségeket közvetlenül a félhold alakú tartályba lehet adagolni, egy tolókar nyomja a zöldségeket a vágótárcsákhoz, így minimális idő alatt egyenletes vágást biztosít. 2 kis adagoló a hosszú zöldségek precíz vágásához. (átmérő: 55mm vagy 25mm.) Ideális reszeléshez, szeleteléshez/hullámos szeleteléshez, julienne-hez és kockára vágáshoz. 3 tárcsa tartozék: szeletelő 2mm és 5mm, reszelő 3mm. A biztonsági mikrokapcsoló leállítja a pengét, ha az adagolótartályt kinyitják.

A Kutter-mixer átlátszó poliszter fedél kaparóval és központi adagolónyílással a termékek menet közbeni hozzáadásához. Mikrofogazott pengés rotor. A ferde pengék és a tál küpos alja biztosítja az egyenletes keverést. A tál belsejében keletkező speciális áramlásnak köszönhetően minden összetevő egyenletesen és gyorsan kerül feldolgozásra.

A feszültségmentes kioldó rendszer megakadályozza a készülék véletlenszerű elindulását. Minden élelmiszerrel érintkező rész eltávolítható és mosogatógépben mosható. Vízálló, könnyen tisztítható, lapos, puha tapintású gombok. Változtatható sebesség: 500-3600 fordulat/perc. A motoregység felismeri a ráhelyezett tartozékokat. Schuko dugóval.

Fő jellemzők

- Kombinált készülék két funkcióval: zöldségszeletelő és kutter mixer.
- Felszerelve zöldségszeletelő tartozékkal szeleteléshez, reszeléshez, aprításhoz (julienne), valamint kockára vágáshoz és hasábburgonya vágáshoz.
- Vágó-keverő és emulgeáló funkciót tartalmaz, a gyors aprításhoz, keveréshez, daráláshoz, reszeléshez, folyósításhoz és gyúráshoz.
- Félhold alakú töltőgarattal (1,25 literes ürtartalom) és 2 kis kerek adagoló csúszdával: Ø 25mm és Ø 55mm, hosszú formájú zöldségek precíz szeleteléséhez.
- Egyenletes vágások és maximális teherbírás a szabadalmaztatott tolókarnek köszönhetően.
- Nagy kimeneti csúszda a hatékony kidobáshoz. Akár 200 mm-es magas konyhai edények (például GN) is elérnek a kimeneti csúszda alatt.
- Folyamatos betöltésű modell.
- Impulzus funkció a gyors és pontos szeleteléshez és reszeléshez.
- Ergonomikus elülső adagoló kar, alkalmas bal- és jobbkezes felhasználók számára.
- A zöldségszeletelő penge a kezelő biztonsága érdekében megáll, amikor a tolókar felemelkedik.
- A modell 3 tárcsát tartalmaz: szeletelő 2mm, szeletelő 5mm, reszelő 3mm.
- Különböző méretű tárcsák és rácsok kaphatók a szeleteléshez, kockázáshoz, reszeléshez és aprításhoz (átm. 175 mm).
- 2,6 literes rm acél üsttel és mikrofogazott késsel szállítva.
- Az üst/fedél kaparószerszámmal is rendelkezik, segít abban, hogy csomómentes, ugyan olyan állagú legyen az üst tartalma.
- Átlátszó fedél, tölcser alakú lyukkal, így összetevőket lehet hozzáadni használat közben.
- A készülék az összes hozzávaló egyenletesen és gyorsan feldolgozza a tálban generált speciális mozgásnak köszönhetően.
- Szakaszos funkció a durvább aprításhoz.
- Lapos és vízálló kezelői panel be/ki kapcsoló gombbal és szakaszos funkcióval.
- Az összes étellel érintkező rész szerszámok nélkül szétszerelhető és mosogatógépben tisztítható.
- Kapacitás: akár 100 adag zöldségszeletelőként, akár 50 adag kutterként.
- 4 csillagos ErgoCert igazolás az ergonomikus dizájnról és a könnyű használatról.
- Rugalmasság a kiváló minőségű vágáshoz: a

Jóváhagyás

9 fokozatban változtatható sebesség az összetevők állagának megfelelően állítható.

- Automata sebesség szabályzás a kiválasztott funkcióhoz igazodva (szeletelő vagy kutter).

Konstrukció

- Üst AISI304 minőségű rm acélból.
- Mikrofogazott pengék AISI 420 rozsdamentes acélból; ergonómikus kaparó magas minőségű összetett alapanyagból.
- IPX5 (IP55) védettségi szint a sima felületű, érintőgombos, vízálló panelen.
- A KI/BE kapcsoló gomb a készülék hátoldalán található.
- Megbízható, aszinkron ipari motor kefék nélkül. Halk működés, rozsdamentes acél motor tengely.
- Sebességszabályzás : 500-3600 fordulat /perc.
- Motor teljesítmény: 750 W.
- Az élelmiszerbiztonság garantált az Európai direktíváknak megfelelően. Élelmiszerrel kapcsolatba kerülő alkatrészek BPA mentes anyagból készültek.
- A termékbiztonság megfelel az európai irányelveknek és a nemzetközi egészségügyi és biztonsági szabványoknak.

Szállított tartozékok

- | | |
|--|------------|
| • 1 Átlátszó fedél 2,6 l kutter mixer üsthöz | PNC 650117 |
| • 1 3 db-os tárcsa szett TRK1 (2mm szeletelő, 5 mm szeletelő, 3 mm julienne) | PNC 650196 |
| • 1 Mikrofogazott kés 2,6 l kutter mixerhez | PNC 650226 |
| • 1 Rm. acél üst, 2,6 l kutter mixerhez | PNC 650228 |
| • 1 Kaparó 2,6 l kutter mixerhez | PNC 650230 |
| • 1 Kidobó tárcsa zöldségszeletelőhöz | PNC 650232 |

Opcionális tartozékok


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Tisztító szerszám TRS, TRK és TR210 5-8-10 mm-es kockázó rácsához | PNC 650110 | ☐ |
| • Átlátszó fedél 2,6 l kutter mixer üsthöz | PNC 650117 | ☐ |
| • Átlátszó fedél 3,6 l kutter mixerhez | PNC 650118 | ☐ |
| • 3 db-os tárcsa szett TRK1 (2mm szeletelő, 5 mm szeletelő, 3 mm julienne) | PNC 650196 | ☐ |
| • 6 db-os tárcsa szett (2mm szeletelő, 5 mm szeletelő, 3 mm julienne, 7mm julienne, 10mm szeletelő, 10x10 kockára vágó) | PNC 650197 | ☐ |
| • Rm.acél reszelő tárcsa 2mm (átm. 175mm) | PNC 650198 | ☐ |
| • Rm.acél reszelő tárcsa 3mm (átm. 175mm) | PNC 650199 | ☐ |
| • Rm.acél reszelő tárcsa 4mm (átm. 175mm) | PNC 650205 | ☐ |
| • Rm.acél reszelő tárcsa 7 mm (átm. 175mm) | PNC 650207 | ☐ |
| • Parmezán tárcsa (átm. 175mm) | PNC 650208 | ☐ |

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Rm.acél aprító tárcsa 2mm (átm. 175mm) | PNC 650209 | ☐ |
| • Rm.acél reszelő tárcsa 4 mm (átm. 175mm) | PNC 650210 | ☐ |
| • Rm.acél reszelő tárcsa 8 mm (átm. 175mm) - hasábburgonya | PNC 650211 | ☐ |
| • Rm.acél szeletelő tárcsa 1 mm (átm. 175mm) | PNC 650213 | ☐ |
| • Rm.acél szeletelő tárcsa 2 mm (átm. 175mm) | PNC 650214 | ☐ |
| • Rm.acél szeletelő tárcsa 3 mm (átm. 175mm) | PNC 650215 | ☐ |
| • Rm.acél szeletelő tárcsa 5 mm (átm. 175mm) | PNC 650216 | ☐ |
| • Rm.acél szeletelő tárcsa 6 mm (átm. 175mm) | PNC 650217 | ☐ |
| • Rm.acél szeletelő tárcsa hullámos pengével 3 mm (átm. 175mm) | PNC 650218 | ☐ |
| • Rm.acél szeletelő tárcsa hullámos pengével 5 mm (átm. 175mm) | PNC 650219 | ☐ |
| • Aluminium szeletelő tárcsa 8 mm (átm. 175mm) | PNC 650220 | ☐ |
| • Aluminium szeletelő tárcsa 10 mm (átm. 175mm) | PNC 650221 | ☐ |
| • Kockára vágó rács 8x8 (átm.175 mm) | PNC 650222 | ☐ |
| • Kockára vágó rács 10x10 (átm.175 mm) | PNC 650223 | ☐ |
| • Kockára vágó rács 8x8 (átm.175 mm) - 8 mm aluminium szeletelő tárcsához | PNC 650224 | ☐ |
| • Kockára vágó rács 10x10 (átm.175 mm) - 10 mm aluminium szeletelő tárcsához | PNC 650225 | ☐ |
| • Mikrofogazott kés 2,6 l kutter mixerhez | PNC 650226 | ☐ |
| • Sima kés 2,6 l kutter mixerhez | PNC 650227 | ☐ |
| • Rm. acél üst, 2,6 l kutter mixerhez | PNC 650228 | ☐ |
| • Átlátszó kopolíészter üst 2,6 l kutter mixerhez | PNC 650229 | ☐ |
| • Kaparó 2,6 l kutter mixerhez | PNC 650230 | ☐ |
| • Rm acél üst, mikrofogazott kés, tető kaparóval - 2,6 l kutter mixerhez | PNC 650231 | ☐ |
| • Kidobó tárcsa zöldségszeletelőhöz | PNC 650232 | ☐ |
| • Mikrofogazott kés 3.6 l kutter mixerhez | PNC 650233 | ☐ |
| • Sima kés 3.6 l kutter mixerhez | PNC 650234 | ☐ |
| • Rm acél üst 3,6 l kutter mixerhez | PNC 650235 | ☐ |
| • Kaparó 3,6 l kutter mixerhez | PNC 650236 | ☐ |
| • Rm.acél szeletelő tárcsa 4 mm (átm. 175mm) | PNC 650237 | ☐ |
| • Átlátszó üst 2.6 l kutter mixerhez, mikrofogazott penge, fedél kaparóval | PNC 650245 | ☐ |
| • Tárcsatartó 1 db tárcsához (175 és 205 mm) | PNC 653632 | ☐ |


- Rm acél tál, 3,6lt Kutterhez,
mikrofogazott rotor, tömítéssel
ellátott fedél kaparóval

PNC 653864 □

Előlnézet




Oldalnézet

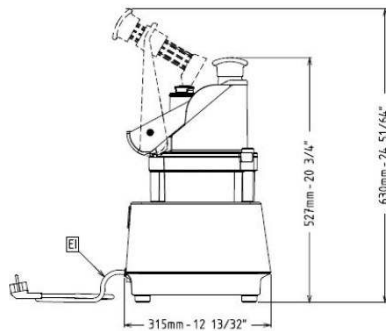

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Felvett teljesítmény:	0.75 kW
Összes Watt:	0.75 kW

Kapacitás:

Teljesítmény (max.):	150 kg/ciklus
----------------------	---------------

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	348 mm
Külső méretek, mélység:	328 mm
Külső méretek, magasság:	527 mm
Szállítási súly:	20.2 kg