

LiberoPro Plug-in indukciós rostlap, XL, rozsdamentes acél sima felülettel

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



602349 (EIIREDOMES)

Plug-in indukciós rostlap XL,
rozsdamentes acél sima
felület, 3 fázis

Rövid leírás

Termék szám

Plug-in 3 fázisú asztali, dupla zónás indukciós XL sütőlap, 4 oldalas, egyedi kerettel, 2 mm vastag AISI 304 acélból. A tapadásmentes, sima főzőlap (11 mm vastag) alumínium és AISI 436 rozsdamentes acél keverékből készült a kiemelkedő főzési egyenletesség érdekében. Beépített fröccsenésgátlóval és 1,2 literes zsírgyűjtő fiókkal. 2 egymástól függetlenül vezérelhető főzőzóna, melyek a híd funkcióval kombinálva egyetlen nagy felületet hoznak létre. Üveg érintőképernyő a tetején a maximális láthatóságért, hőmérséklet-beállítással (60 - 280°C). Kétszínű felhasználói felület (fehér és piros) a jobb olvashatóság érdekében. A zárolási funkció megakadályozza a beállítások véletlen módosítását munka közben. Forró felületre figyelmeztető jelzés a sérülések elkerülése érdekében. Tisztító funkció a megfelelő főzőfelület-hőmérséklet közvetlen beállításához az Electrolux Professional gyors zsírolódszer aktiválásához. 4 láb, kábel és csatlakozó szállított tartozékként. IPx4 vízállóság. LiberoPro Duo funkcióhoz tervezve, amely automatikusan szabályozza a LiberoPro Point ventilátor sebességét a főzés intenzitása szerint.

Fő jellemzők

- Asztali kivitel.
- Digitális kijelzés, kettő színnel (fehér és vörös) a jobb láthatóság miatt.
- Kimagasló sütési egyenletesség. Gyors reakcióidő.
- Tapadásmentes sütőfelület.
- Kaparóval, 4 lábbal, elektromos kábellel, és villásdugóval szállítva.
- Érintőképernyős vezérlés. Hőmérséklet kijelzés.
- A hőmérséklet 60 és 280 ° C között állítható 1 ° C fokenként.
- Kettő, egymástól függetlenül vezérelhető zóna.
- BRIDGE funkció (HID) lehetőséget biztosít arra, hogy a két független zónát egy nagyfelületű zónaként használjuk.
- Tisztítás: csak állítsa be a megfelelő hőmérsékletet, és használja az Electrolux Professional C40 Rapid Grease tisztítószer.
- Biztonság mindenek előtt: vizuális jelzés, ha a felület forró, így elkerülhető a sérülés.
- Hibadiagnosztika. Nem megfelelő működés esetén hibakódot jelez (Exxx).
- LiberoPro Duo funkció: a LiberoPro pult a ventilátor sebességét automatikusan szabályozza az asztali készülékek használati intenzitásának függvényében
- 3 rétegű, 9,5 mm-es főzőlap:
 - AISI 436 rozsdamentes acél az alján
 - Alumínium a közepén
 - AISI 436 a felületén

Konstrukció

- 4 oldala 2 mm vastag AISI304 minőségű rm. acélból.
- Kivehető zsírgyűjtő fiók, mely a sütőfelület alatt helyezkedik el.
- 1,2 liter kapacitású zsírgyűjtő fiók (kétzónás modellnél).
- Indukciós légszűrők, amelyek könnyen kivehetőek és tisztíthatók a havonta esedékes tisztítás során.
- IPX4 vízállóság.
- 3 rétegű, 9,5 mm-es főzőlap, közepén alumíniummal.


Fenntarthatóság

- Az indukciós technológia rendkívüli energiahatékonyságot garantál.




Jóváhagyás

Felülnézet




Oldalnézet

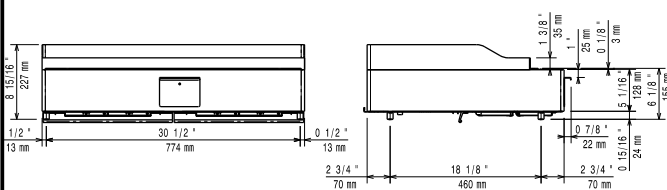

EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet

Egyéb

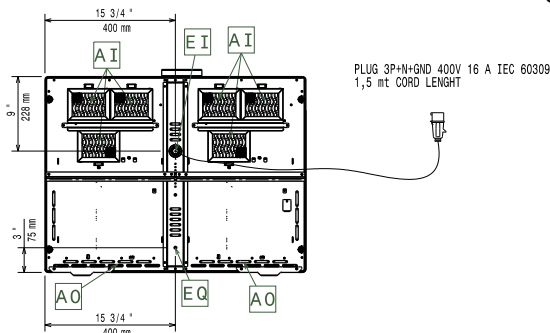

Elektromos

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tápfeszültség: | 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
| Összes Watt: | 7 kW |
| Csatlakozó típus: | IEC/EN 60309-1/2 |
| Mínimális amper felvétel: | 16A |

Technikai információ:

A tisztításhoz a mellékelt grillsütő kaparó használata ajánlott.

| | |
|---|--------------|
| Működési hőmérséklet MIN: | 60 °C |
| Működési hőmérséklet MAX: | 280 °C |
| Külső méretek, szélesség: | 800 mm |
| Külső méretek, mélység: | 600 mm |
| Külső méretek, magasság: | 227 mm |
| Nettó súly: | 48 kg |
| Sütőfelület mérete (szélesség/mélység) | 790 / 410 mm |