Electrolux PROFESSIONAL

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

LiberoPro
Plug-in indukciós rostlap, XL, rozsdamentes acél sima felülettel



602349 (E1IREDOMES) Plug-in indukciós rostlap XL, rozsdamentes acél sima felület, 3 fázis

Rövid leírás

Termék szám

Plug-in 3 fázisú asztali, dupla zónás indukciós XL sütőlap, 4 oldalas, egyedi kerettel, 2 mm vastag AISI 304 acélból. A tapadásmentes, sima főzőlap (11 mm vastag) alumínium és AISI 436 rozsdamentes acél keverékéből készült a kiemelkedő főzési egyenletesség érdekében. Beépített fröccsenésgátlóval és 1,2 literes zsírgyűjtő fiókkal. 2 egymástól függetlenül vezérelhető főzőzóna, melyek a híd funkcióval kombinálva egyetlen nagy felületet hoznak létre. Üveg érintőképernyő a tetején a maximális láthatóságért, hőmérséklet-beállítással (60 - 280°C). Kétszínű felhasználói felület (fehér és piros) a jobb olvashatóság érdekében. A zárolási funkció megakadályozza a beállítások véletlen módosítását munka közben. Forró felületre figyelmeztető jelzés a sérülések elkerülése érdekében. Tisztító funkció a megfelelő főzőfelület-hőmérséklet közvetlen beállításához az Electrolux Professional gyors zsíroldószer aktiválásához. 4 láb, kábel és csatlakozó szállított tartozékként. IPx4 vízállóság. LiberoPro Duo funkcióhoz tervezve, amely automatikusan szabályozza a LiberPro Point ventilátor sebességét a főzés intenzitása szerint.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Asztali kivitel.
- Digitális kijelzés, kettő színnel (fehér és vörös) a jobb láthatóság miatt.
- Kimagasló sütési egyenletesség. Gyors reakcióidő.
- Tapadásmentes sütőfelület.
- Kaparóval, 4 lábbal, elektromos kábellel, és villásdugóval szállítva.
- Érintőképernyős vezérlés. Hőmérséklet kijelzés.
- A hőmérséklet 60 és 280 ° C között állítható 1 ° C fokonként.
- Kettő, egymástól függetlenül vezérelhető zóna.
- BRIDGE funkció (HID) lehetőséget biztosít arra, hogy a két független zónát egy nagyfelületű zónaként használjuk.
- Tisztítás: csak állítsa be a megfelelő hőmérsékletet, és használja az Electrolux Professional C40 Rapid Grease tisztítószert.
- Biztonság mindenek előtt: vizuális jelzés, ha a felület forró, így elkerülhető a sérülés.
- Hibadiagnosztika. Nem megfelelő múködés esetén hibakódot jelez (Exxx).
- LiberoPro Duo funkció: a LiberoPro pult a ventilátor sebességét automatikusan szabályozza az asztali készülékek használati intenzitásának függvényében

Konstrukció


- 4 oldala 2 mm vastag AISI304 minőségű rm. acélból.
- Kivehető zsírgyűjtő fiók, mely a sütőfelület alatt helyezkedik el.
- 1,2 liter kapacitású zsírgyűjtő fiók (kétzónás modellnél).
- Indukciós légszűrők, amelyek könnyen kivehetőek és tisztíthatóak a havonta esedékes tisztítás során.
- IPX4 vízvédettség.
- 3 rétegű, 9,5 mm-es főzőlap, középen alumíniummal.

Fenntarthatóság

- Az indukciós technológia rendkívüli energiahatékonyságot garantál.


LiberoPro
Plug-in indukciós rostlap, XL, rozsdamentes acél sima felülettel

Felülnézet




ELECTROLUX VERSION

Oldalnézet

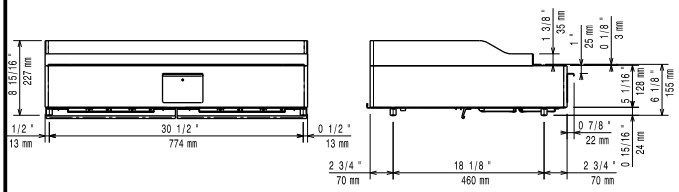

EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet

Egyéb

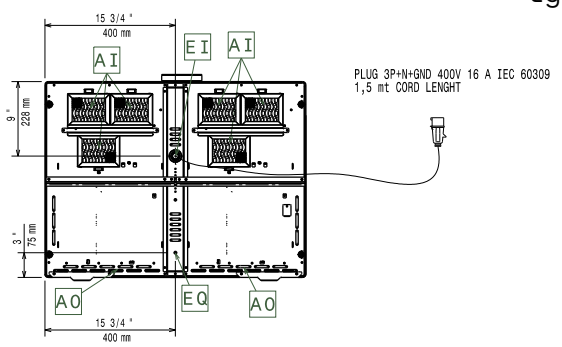

Elektromos

Tápfeszültség:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Összes Watt:	7 kW
Csatlakozó típus:	IEC/EN 60309-1/2
Minimális amper felvétel:	16A

Technikai információ:

A tisztításhoz a mellékelt grillsütő kaparó használata ajánlott.

Működési hőmérséklet MIN:	60 °C
Működési hőmérséklet MAX:	280 °C
Külső méretek, szélesség:	800 mm
Külső méretek, mélység:	600 mm
Külső méretek, magasság:	227 mm
Nettó súly:	48 kg
Sütőfelület mérete (szélesség/mélység)	790 / 410 mm

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.08.07