

LiberoLight Láthatatlan indukciós lap


TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____

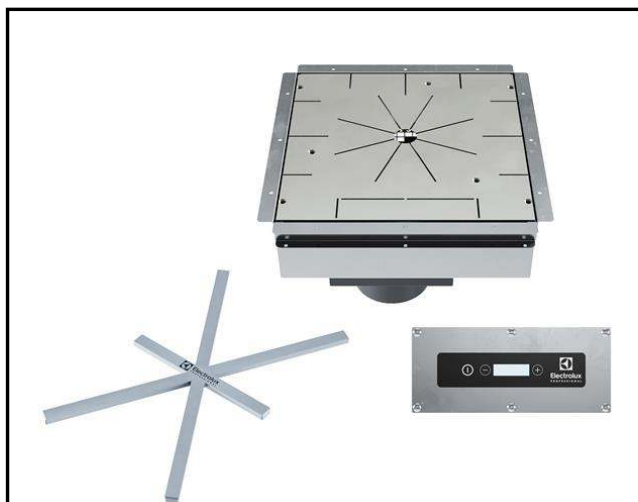**602400 (E3HDEIOS)**

Rejtett indukciós
melegentartó lap, négyzet
alakú, távtartóval szállítva,
egyzónás, 650W

Rövid leírás

Termék szám

Plug-in 1 fázisú láthatatlan indukciós melegítőlap. Szabadalmaztatott megoldás. Alkalmazható az ételek egyenletes melegítésére. Diszkrétan telepíthető különféle nem fémes felületek (például márvány, fa, kvarc stb.) alá, akár 20 mm vastagságig. Kötelező szilikon távtartó a felület védelmére (tartozék). Külső üveg érintőpanel és digitális LED kijelző. Teljesítményszintek beállítása 1-től 20-ig. Automatikus serpenyőfelismerés és gyors hőátadás közvetlenül a serpenyőre. 120 mm és 340 mm közötti átmérőjű edényekhez és serpenyőkhöz alkalmas. IP23-as vízállóság. Kábel és csatlakozó mellékelve. Mosogatógépben mosható légszűrők.

Fő jellemzők

- Tökéletesen alkalmas ételek hőntartására, hatékony és egyenletes melegítést biztosítva.
- Automatikus edényfelismerés. Csak akkor melegít, ha az edény rajta van.
- Szabadalmaztatott megoldás.
- Kötelező szilikon távtartó a felület védelmére és az indukciós technológia hatékonyságának garantálása érdekében.
- Diszkrét installáció a munkalap alá (amely maximum 20 mm vastagságú lehet), könnyen áthelyezhetjük az ételt a meleg felületről semleges felületre.
- Számos anyaggal kompatibilis (a fémek kivételével), beleértve a márványt, fát, gránitot, dekont, kvarcot és sok más.
- Kapacitív érintőképernyős, üvegből készült külső vezérlőpanel az intuitív kezeléshez és a könnyű tisztításhoz.
- Digitális kijelző LED visszajelzőkkel a jobb láthatóság érdekében.
- Teljesítményszint beállítás: 1-től 20-ig.
- Hibadiagnosztika. Nem megfelelő működés esetén hibakódot jelez (Exxx).
- 200 mm és 300 mm közötti aljzatmérőjű edényekhez és serpenyőkhöz alkalmas.

Konstrukció

- IP23 védettség.
- Az indukciós levegőszűrők a körülbelül heti rendszerességgel tisztításhoz egyszerűen kivethetők és tisztíthatók. Mosogatógépben moshatóak.
- Kábel és csatlakozó mellékelve.

Fenntarthatóság

- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).
- Gyors hőtranszfer közvetlenül az edényhez, nincs hőkibocsátás a munkakörnyezetbe.



Jóváhagyás

Elektromos

Tápfeszültség:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Összes Watt:	0.65 kW
Csatlakozó típus:	CE-SCHUKO
Minimális amper felvétel:	16A

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	340 mm
Külső méretek, mélység:	340 mm
Külső méretek, magasság:	167 mm
Nettó súly:	4.8 kg

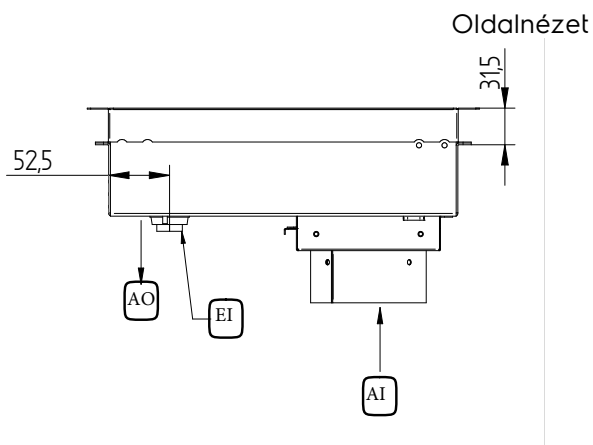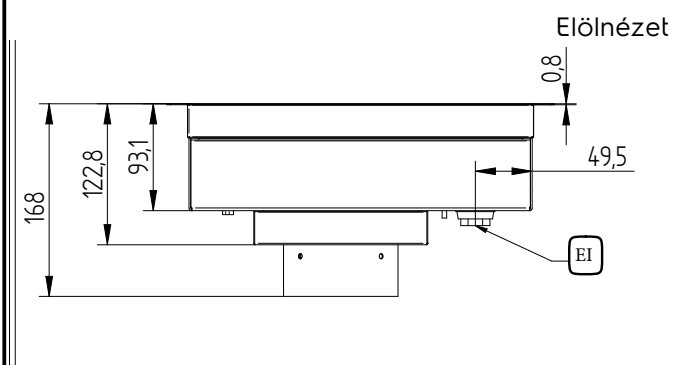

EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet

