

## LiberoLight Láthatatlan indukciós lap


TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

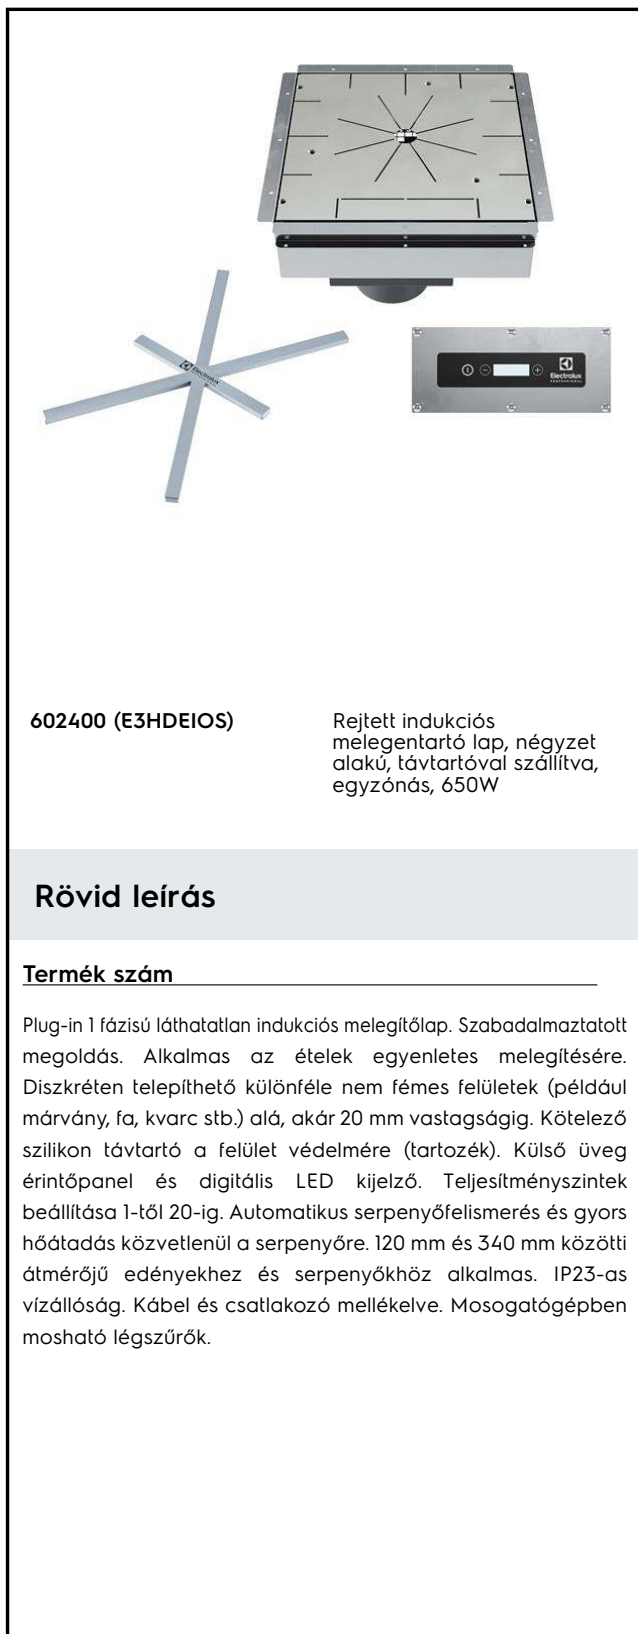**602400 (E3HDEIOS)**

Rejtett indukciós  
melegentartó lap, négyzet  
alakú, távtartóval szállítva,  
egyzónás, 650W

### Rövid leírás

#### Termék szám

Plug-in 1 fázisú láthatatlan indukciós melegítőlap. Szabadalmaztatott megoldás. Alkalmas az ételek egyenletes melegítésére. Diszkrétén telepíthető különféle nem fémes felületek (például márvány, fa, kvarc stb.) alá, akár 20 mm vastagságig. Kötelező szilikon távtartó a felület védelmére (tartozék). Külső üveg érintőpanel és digitális LED kijelző. Teljesítményszintek beállítása 1-től 20-ig. Automatikus serpenyőfelismerés és gyors hőátadás közvetlenül a serpenyőre. 120 mm és 340 mm közötti átmérőjű edényekhez és serpenyőkhöz alkalmas. IP23-as vízállóság. Kábel és csatlakozó mellékelve. Mosogatógépben mosható légszűrők.

### Fő jellemzők

- Tökéletesen alkalmas ételek hőntartására, hatékony és egyenletes melegítést biztosítva.
- Automatikus edényfelismerés. Csak akkor melegít, ha az edény rajta van.
- Szabadalmazott megoldás.
- Kötelező szilikon távtartó a felület védelmére és az indukciós technológia hatékonyságának garantálása érdekében.
- Diszkrét installáció a munkalap alá (amely maximum 20 mm vastagságú lehet), könnyen áthelyezhetjük az ételt a meleg felületről semleges felületre.
- Számos anyaggal kompatibilis (a fémek kivételével), beleértve a márványt, fát, gránitot, dekont, kvarcot és sok más.
- Kapacitív érintőképernyős, üvegből készült külső vezérlőpanel az intuitív kezeléshez és a könnyű tisztításhoz.
- Digitális kijelző LED visszajelzőkkel a jobb láthatóság érdekében.
- Teljesítményszint beállítás: 1-től 20-ig.
- Hibadiagnosztika. Nem megfelelő működés esetén hibakódot jelez (Exxx).
- 200 mm és 300 mm közötti aljátérőjű edényekhez és serpenyőkhöz alkalmas.

### Konstrukció

- IP23 védettség.
- Az indukciós levegőszűrők a körülbelül heti rendszerességgel tisztításhoz egyszerűen kivethetők és tisztíthatók. Mosogatógépben moshatóak.
- Kábel és csatlakozó mellékelve.

### Fenntarthatóság



- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).
- Gyors hőtranszfer közvetlenül az edényhez, nincs hőkibocsátás a munkakörnyezetbe.



Jóváhagyás \_\_\_\_\_

**Elektromos**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Tápfeszültség:            | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Összes Watt:              | 0.65 kW                  |
| Csatlakozó típus:         | CE-SCHUKO                |
| Minimális amper felvétel: | 16A                      |

**Technikai információ:**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Külső méretek, szélesség: | 340 mm |
| Külső méretek, mélység:   | 340 mm |
| Külső méretek, magasság:  | 167 mm |
| Nettó súly:               | 4.8 kg |

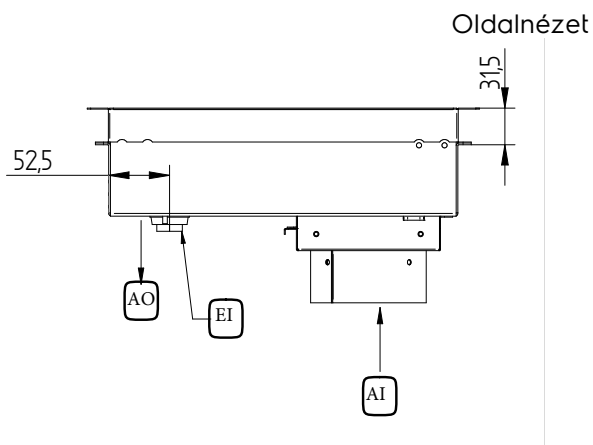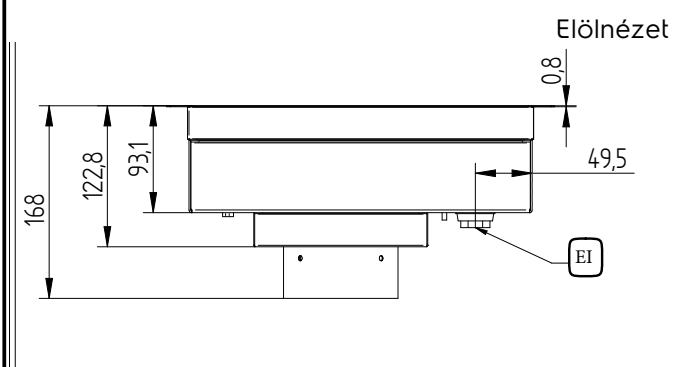

EI = Elektromos csatlakozás  
 EO = Elektromos kimenet

