

## LiberoLight Indukciós melegentartó lap, mono zóna

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602401 (E3HDEEOS)

Indukciós melegentartó lap,  
négyzet alakú, egyzónás,  
300W

602402 (E3HDEEOSP)

Indukciós melegentartó lap,  
négyzet alakú, egyzónás,  
1000W

### Rövid leírás

#### Termék szám

Plug-in 1 fázisú indukciós hőntartó lap. Étél hőntartására alkalmas, hatékony melegítést biztosít. Zárt, nagy teherbírású üvegkerámia főzőfelület, 4 mm vastag. Üveg érintőpanel és digitális LED kijelző. Teljesítményszintek beállítása 1-től 12-ig. Elegáns és testreszabható kialakítás, számos színválasztékkal a sarkokhoz és az oldalsó panelekhez. Összekapcsolási lehetőség több egység egyetlen hálózati aljzathoz való csatlakoztatásához. Automatikus edényfelismerés és gyors hőátadás közvetlenül az edényre. 120 mm és 340 mm közötti átmérőjű edényekhez és serpenyőkhöz alkalmas. IP23 vízállóság. Kábel és csatlakozó mellékelve.

### Fő jellemzők

- Tökéletesen alkalmas ételek hőntartására, hatékony és egyenletes melegítést biztosítva.
- Automatikus edényfelismerés. Csak akkor melegít, ha az edény rajta van.
- Üveg kezelőpanel kapacitív érintőképernyővel az intuitív kezeléshez és a könnyű tisztításhoz.
- Digitális kijelző LED-es visszajelzőkkel a jobb láthatóság érdekében.
- Teljesítményszint beállítás 1-től 12-ig.
- Letisztult dizájn, amely bármilyen stílushoz és környezethez harmonizál.
- A sarkok és az oldalsó panelek teljesen testreszabhatók, számos színválasztékkal.
- Az összekapcsolási opció lehetővé teszi egyetlen elektromos aljzat használatát több termékhez, összekapcsolva azokat.
- Asztali kivitel.
- Öndiagnosztika: meghibásodás esetén egy hibakód (Erxx) jelenik meg.
- 120 mm és 300 mm közötti aljzátmérőjű edényekhez és serpenyőkhöz alkalmas.

### Konstrukció


- IP23 védettség.
- Kábel és csatlakozó mellékelve.
- Nagy teherbírású üvegkerámia főzőfelület, 4 mm vastagság.

### Fenntarthatóság


- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).
- Gyors hőtranszfer közvetlenül az edényhez, nincs hőkibocsátás a munkakörnyezetbe.

### Jóváhagyás

Előlnézet

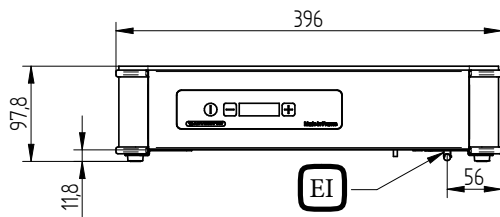


Oldalnézet

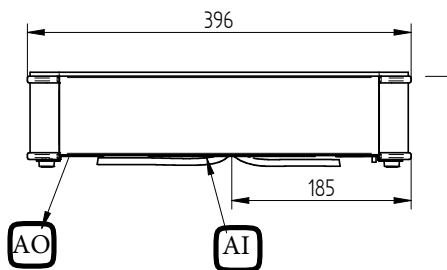

EI = Elektromos csatlakozás  
 EO = Elektromos kimenet

Felülnézet

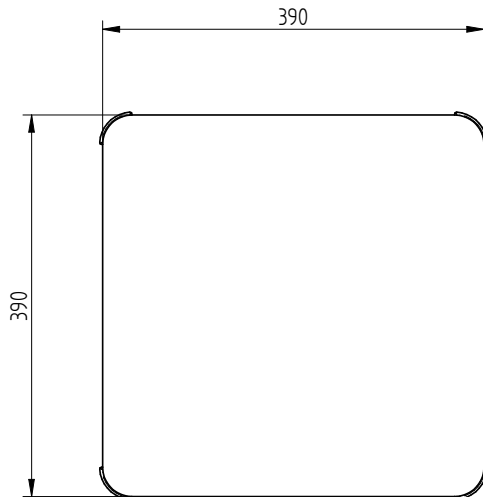
**Elektromos**

Tápfeszültség:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Összes Watt:	
602401 (E3HDEEOS)	0.3 kW
602402 (E3HDEEOSP)	1 kW
Csatlakozó típus:	CE-SCHUKO
Minimális amper felvétel:	16A

**Technikai információ:**

Külső méretek, szélesség:	390 mm
Külső méretek, mélység:	390 mm
Külső méretek, magasság:	96.3 mm
Nettó súly:	5.5 kg