

LiberoLight Indukciós melegentartó lap, mono zóna, flushed

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____

**602404 (E3HDEFOS)**Indukciós melegentartó lap,
négyzet alakú, egyzónás,
süllyesztett drop-in, 650W

Rövid leírás

Termék szám

Plug-in 1 fázisú indukciós hőntartó lap, flushed drop-in kivitel. A készülék felülete egy síkban van a munkalappal. Étél hőntartására alkalmas, hatékony melegítést biztosít. Zárt, nagy teherbírású üvegkerámia főzőfelület, 4 mm vastag. Külső üveg érintőpanel és digitális LED kijelző. Teljesítményszintek beállítása 1-től 9-ig. Automatikus edényfelismerés és gyors hőátadás közvetlenül az edényre. 120 mm és 240 mm közötti átmérőjű edényekhez és serpenyőkhöz alkalmas. IP23 vízállóság. Kábel és csatlakozó mellékelve. Mosogatógépben tisztítható légszűrők.

Fő jellemzők

- Tökéletesen alkalmas ételek hőntartására, hatékony és egyenletes melegítést biztosítva.
- Automatikus edényfelismerés. Csak akkor melegít, ha az edény rajta van.
- Kapacitív érintőképernyős, üvegből készült külső vezérlőpanel az intuitív kezeléshez és a könnyű tisztításhoz.
- Digitális kijelző LED-es visszajelzőkkel a jobb láthatóság érdekében.
- Teljesítményszint beállítás 1-től 9-ig.
- Öndiagnosztika: meghibásodás esetén egy hibakód (Fxxx) jelenik meg.
- Letisztult, hézagmentes illeszkedés bármilyen munkapultba.
- Plug-in készülék drop-in installációkhoz.
- 120 mm és 210 mm közötti aljátérőjű edényekhez és serpenyőkhöz alkalmas.

Konstrukció

- IP23 védetség.
- Kábel és csatlakozó mellékelve.
- Az indukciós levegőszűrők a körülbelül heti rendszerességgel tisztításhoz egyszerűen kivethetők és tisztíthatók. Mosogatógépben moshatóak.
- Nagy teherbírású üvegkerámia főzőfelület, 4 mm vastagság.


Fenntarthatóság




- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).
- Gyors hőtranszfer közvetlenül az edényhez, nincs hőkibocsátás a munkakörnyezetbe.

Jóváhagyás _____

Előlnézet

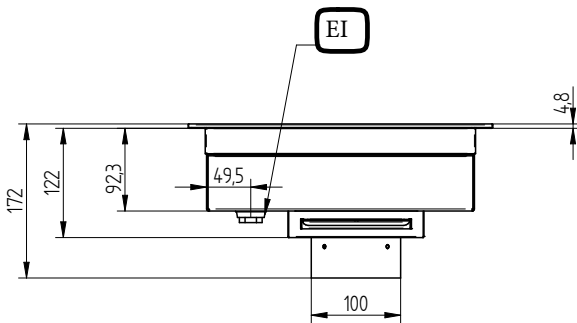


Oldalnézet

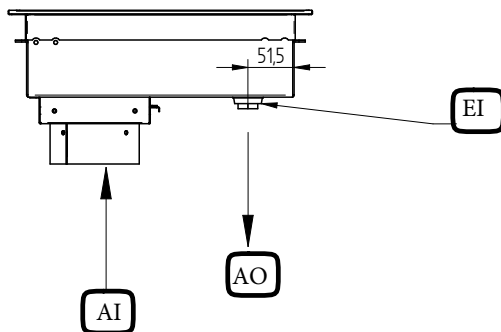

EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet

Felülnézet

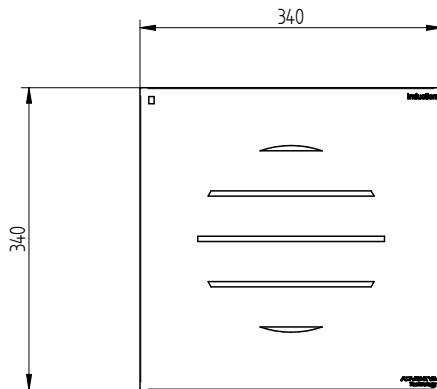**Elektromos**

Tápfeszültség:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Összes Watt:	0.65 kW
Csatlakozó típus:	CE-SCHUKO
Minimális amper felvétel:	16A

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	340 mm
Külső méretek, mélység:	340 mm
Külső méretek, magasság:	173 mm
Nettó súly:	8 kg