

## LiberoLight Asztali indukciós főzőlap, mono zóna

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602405 (E4HDEEOS)

Indukciós főzőlap, négyzet alakú, egyzónás, 3500W

### Rövid leírás

#### Termék szám

Plug-in 1 fázisú indukciós mono zónás főzőlap. Zárt, nagy teherbírású üvegkerámia főzőfelület, 4 mm vastag. Üveg érintőpanel és digitális LED kijelző. Teljesítményszintek vagy hőmérséklet beállítási lehetőség. Időzítő és Boost funkció a maximális teljesítmény gyors eléréséhez. Forró felületre figyelmeztető jelzés a sérülések elkerülése érdekében. Automatikus edényfelismerés és gyors hőátadás közvetlenül az edényre. 160 mm és 280 mm közötti átmérőjű edényekhez és serpenyőkhöz alkalmas. IP23 vízállóság. Kábel és csatlakozó mellékelve. Mosogatógépben tisztítható légszűrők.

### Fő jellemzők

- Automatikus edényfelismerés. Csak akkor melegít, ha az edény rajta van.
- 120 mm és 210 mm közötti aljátmérőljű edényekhez és serpenyőkhöz alkalmas.
- Üveg kezelőpanel kapacitív érintőképernyővel az intuitív kezeléshez és a könnyű tisztításhoz.
- Digitális kijelző LED-es visszajelzőkkel a jobb láthatóság érdekében.
- Beállíthatja a teljesítményt vagy a hőmérsékletet, könnyedén válthat egyik módról a másikra.
- Teljesítmény beállítás 50-3500W között.
- Hőmérséklet beállítás 30°C és 250°C között.
- Időzítő funkció. A beállított idő után a főzőzóna automatikusan kikapcsol.
- Boost funkció a maximális teljesítmény gyors eléréséhez.
- Biztonság mindenek előtt: vizuális jelzés, ha a felület forró, így elkerülhető a sérülés.
- Öndiagnosztika: meghibásodás esetén egy hibakód (Fxxx) jelenik meg.
- Asztali kivitel.

### Konstruktó

- IP23 védettség.
- Az indukciós levegőszűrők a körülbelül heti rendszerességű tisztításhoz egyszerűen kivehetőek és tisztíthatóak. Mosogatógépben moshatóak.
- Kábel és csatlakozó mellékelve.
- Nagy teherbírású üvegkerámia főzőfelület, 4 mm vastagság.


### Fenntarthatóság




- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).
- Gyors hőtranszfer közvetlenül az edényhez, nincs hőkibocsátás a munkakörnyezetbe.

### Jóváhagyás

Előlnézet

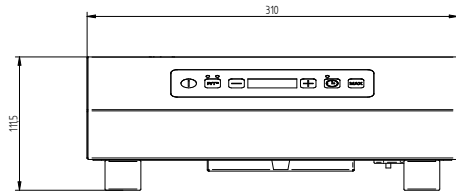


Oldalnézet

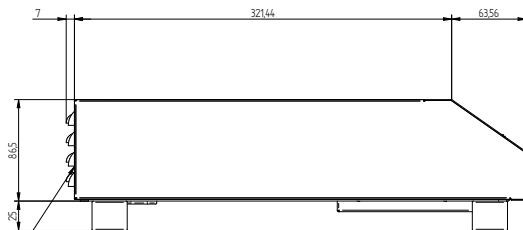

A0

EI = Elektromos csatlakozás  
EO = Elektromos kimenet

Felülnézet

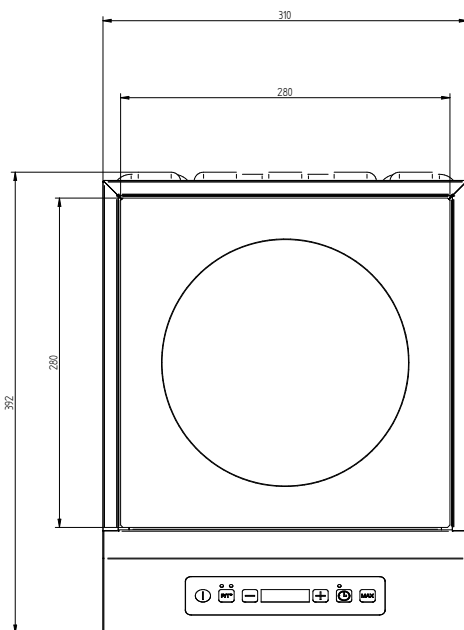

### Elektromos

Tápfeszültség:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Összes Watt:	3.5 kW
Csatlakozó típus:	CE-SCHUKO
Minimális amper felvétel:	16A

### Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	310 mm
Külső méretek, mélység:	392 mm
Külső méretek, magasság:	110 mm
Nettó súly:	5 kg