

## LiberoLight Indukciós rostlap, rozsdamentes acél sima felület

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



602407 (E4IREEO)

Indukciós rostlap,  
keresztirányú, rozsdamentes  
acél sima lap, 6000W

### Rövid leírás

#### Termék szám

Plug-in 3 fázisú indukciós rostlap. Tapadásmentes, sima főzőlap (6,9 mm vastag) rozsdamentes acélból, többretegű, középen alumíniummal. Beépített fröccsenésgátló és zsírgyűjtő fiók 1,5 literes űrtartalommal. 2 függetlenül vezérelhető főzőzóna. Üveg érintőpanel és digitális LED kijelző. Hőmérséklet-beállítások (30 - 250°C). Forró felületre figyelmeztető jelzés a sérülések elkerülése érdekében. Tökéletes tisztítás az Electrolux Professional gyors zsíroldó mosogatószerrel és a mellékelt kaparóval. Kábel csatlakozódugó nélkül. Mosogatógépben mosható légszűrők.

### Fő jellemzők

- Üveg kezelőpanel kapacitív érintőképernyővel az intuitív kezeléshez és a könnyű tisztításhoz.
- Digitális kijelző LED-es visszajelzőkkel a jobb láthatóság érdekében.
- Hőmérséklet beállítás: 30 - 250°C.
- Kettő, egymástól függetlenül vezérelhető zóna.
- Kivételes reagálóképesség és gyors hőmérséklet-visszanyerés, amely precíz szabályozást és állandó hőtermelést tesz lehetővé.
- Tapadásmentes sütőfelület.
- Tisztítás: csak állítsa be a megfelelő hőmérsékletet, és használja az Electrolux Professional C40 Rapid Grease tisztítószeret.
- Kaparószerszámmal szállítva.
- Biztonság mindenekelőtt. A sérülések elkerülése érdekében vizuális üzenet jelenik meg, amikor a főzőlap még forró.
- Öndiagnosztika: meghibásodás esetén egy hibakód (Fxxx) jelenik meg.
- 6,9 mm-es rozsdamentes acél főzőlap, többretegű, középen alumíniummal.

### Konstrukció

- Kivehető zsírgyűjtő fiók, mely a sütőfelület alatt helyezkedik el.
- 1,5 literes zsírgyűjtő fiók.
- IP23 védettség.
- Az indukciós levegőszűrők a körülbelül heti rendszerességgel tisztításhoz egyszerűen kivehetőek és tisztíthatók. Mosogatógépben moshatóak.
- Csatlakozó nélküli kábel, egyfázisú és háromfázisú csatlakozáshoz alkalmas.

### Fenntarthatóság




- Az indukciós technológia rendkívüli energiahatékonyságot garantál.

### Javasolt vegyszer


- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ  
GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+  
PERMETEZŐ

PNC 0S2292 ☐

Előlnézet

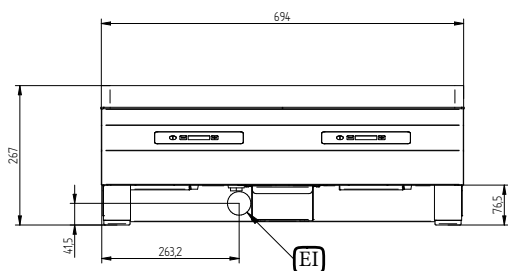


Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás  
 EO = Elektromos kimenet

Felülnézet

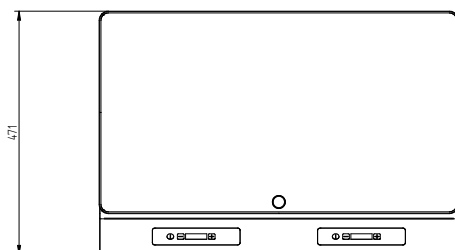
**Elektromos**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Tápfeszültség:            | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| [NOT TRANSLATED]          | 220-240V 1N 50/60        |
| Összes Watt:              | 6 kW                     |
| Csatlakozó típus:         | Kábel csatlakozó nélkül  |
| Minimális amper felvétel: | 16A                      |

**Technikai információ:**

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Működési hőmérséklet MIN:                 | 30 °C        |
| Működési hőmérséklet MAX:                 | 250 °C       |
| Külső méretek, szélesség:                 | 695 mm       |
| Külső méretek, mélység:                   | 470 mm       |
| Külső méretek, magasság:                  | 267 mm       |
| Nettó súly:                               | 28 kg        |
| Sütőfelület mérete<br>(szélesség/mélység) | 688 / 384 mm |