

LiberoLight Indukciós rostlap, rozsdamentes acél sima felület

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



602407 (E4IREEO)

Indukciós rostlap,
keresztirányú, rozsdamentes
acél sima lap, 6000W

Rövid leírás

Termék szám

Plug-in 3 fázisú indukciós rostlap. Tapadásmentes, sima főzőlap (6,9 mm vastag) rozsdamentes acélból, többretegű, középen alumíniummal. Beépített fröccsenésgátló és zsírgyűjtő fiók 1,5 literes űrtartalommal. 2 függetlenül vezérelhető főzőzóna. Üveg érintőpanel és digitális LED kijelző. Hőmérséklet-beállítások (30 - 250°C). Forró felületre figyelmeztető jelzés a sérülések elkerülése érdekében. Tökéletes tisztítás az Electrolux Professional gyors zsíroldó mosogatószerrel és a mellékelt kaparóval. Kábel csatlakozódugó nélkül. Mosogatógépben mosható légszűrők.

Fő jellemzők

- Üveg kezelőpanel kapacitív érintőképernyővel az intuitív kezeléshez és a könnyű tisztításhoz.
- Digitális kijelző LED-es visszajelzőkkel a jobb láthatóság érdekében.
- Hőmérséklet beállítás: 30 - 250°C.
- Kettő, egymástól függetlenül vezérelhető zóna.
- Kivételes reagálóképesség és gyors hőmérséklet-visszanyerés, amely precíz szabályozást és állandó hőtermelést tesz lehetővé.
- Tapadásmentes sütőfelület.
- Tisztítás: csak állítsa be a megfelelő hőmérsékletet, és használja az Electrolux Professional C40 Rapid Grease tisztítószer.
- Kaparószerszámmal szállítva.
- Biztonság mindenekelőtt. A sérülések elkerülése érdekében vizuális üzenet jelenik meg, amikor a főzőlap még forró.
- Öndiagnosztika: meghibásodás esetén egy hibakód (Fxxx) jelenik meg.
- 6,9 mm-es rozsdamentes acél főzőlap, többretegű, középen alumíniummal.

Konstrukció

- Kivehető zsírgyűjtő fiók, mely a sütőfelület alatt helyezkedik el.
- 1,5 literes zsírgyűjtő fiók.
- IP23 védettség.
- Az indukciós levegőszűrők a körülbelül heti rendszerességgel tisztításhoz egyszerűen kivehetőek és tisztíthatók. Mosogatógépben moshatóak.
- Csatlakozó nélküli kábel, egyfázisú és háromfázisú csatlakozáshoz alkalmas.

Fenntarthatóság




- Az indukciós technológia rendkívüli energiahatékonyságot garantál.

Javasolt vegyszer


- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ
GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐

Jóváhagyás _____

Előlnézet

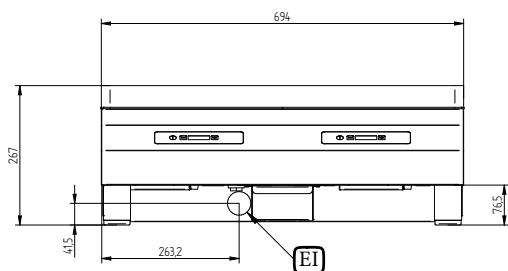


Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet

Felülnézet

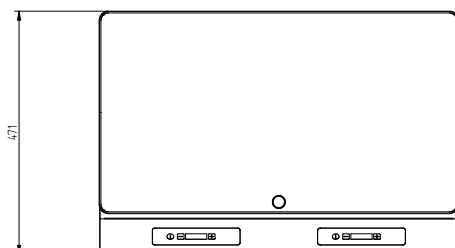**Elektromos**

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
[NOT TRANSLATED]	220-240V 1N 50/60
Összes Watt:	6 kW
Csatlakozó típus:	Kábel csatlakozó nélkül
Minimális amper felvétel:	16A

Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN:	30 °C
Működési hőmérséklet MAX:	250 °C
Külső méretek, szélesség:	695 mm
Külső méretek, mélység:	470 mm
Külső méretek, magasság:	267 mm
Nettó súly:	28 kg
Sütőfelület mérete (szélesség/mélység)	688 / 384 mm