

## LiberoLight Indukciós asztali főzőlap, mono zóna, drop-in

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602408 (E4HDEDOS)

Indukciós főzőlap, négyzet alakú, egyzónás, drop-in, 3000W

### Rövid leírás

#### Termék szám

Plug-in 1 fázisú indukciós főzőlap, drop in kialakítás. Zárt, nagy teherbírású üvegkerámia főzőfelület, 4 mm vastag. Külső üveg érintőpanel és digitális LED kijelző. Teljesítményszintek vagy hőmérséklet beállítási lehetőség. Időzítő és Boost funkció a maximális teljesítmény gyors eléréséhez. Forró felületre figyelmeztető jelzés a sérülések elkerülése érdekében. Automatikus edényfelismerés és gyors hőátadás közvetlenül az edényre. 160 mm és 280 mm közötti átmérőjű edényekhez és serpenyőkhöz alkalmas. IP23 vízállóság. Kábel és csatlakozó mellékelve. Mosogatógépben tisztítható légszűrők.

### Fő jellemzők

- Automatikus edényfelismerés. Csak akkor melegít, ha az edény rajta van.
- Kapacitív érintőképernyős, üvegből készült külső vezérlőpanel az intuitív kezeléshez és a könnyű tisztításhoz.
- Digitális kijelző LED-es visszajelzőkkel a jobb láthatóság érdekében.
- Beállíthatja a teljesítményt vagy a hőmérsékletet, könnyedén válthat egyik módról a másikra.
- Teljesítmény beállítás: 50 W-tól 3000 W-ig.
- Hőmérséklet beállítás 30°C és 250°C között.
- Időzítő funkció. A beállított idő után a főzőzóna automatikusan kikapcsol.
- Boost funkció a maximális teljesítmény gyors eléréséhez.
- Öndiagnosztika: meghibásodás esetén egy hibakód (Fxxx) jelenik meg.
- Plug-in készülék drop-in installációkhoz.
- 120 mm és 210 mm közötti aljátmérőjű edényekhez és serpenyőkhöz alkalmas.

### Konstrukció

- IP23 védettség.
- Kábel és csatlakozó mellékelve.
- Az indukciós levegőszűrők a körülbelül heti rendszerességű tisztításhoz egyszerűen kivehetőek és tisztíthatóak. Mosogatógépben moshatóak.
- Nagy teherbírású üvegkerámia főzőfelület, 4 mm vastagság.

### Fenntarthatóság




- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).
- Gyors hőtranszfer közvetlenül az edényhez, nincs hőkibocsátás a munkakörnyezetbe.

Jóváhagyás \_\_\_\_\_

Előlnézet




Oldalnézet

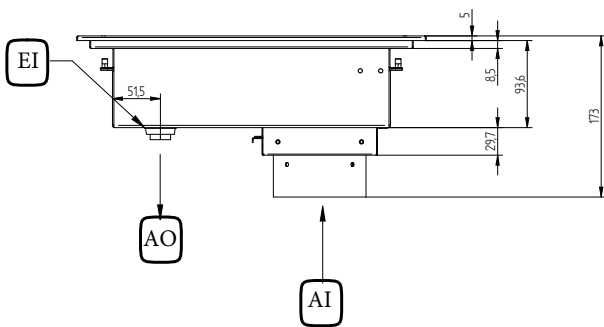

EI = Elektromos csatlakozás  
EO = Elektromos kimenet

Felülnézet

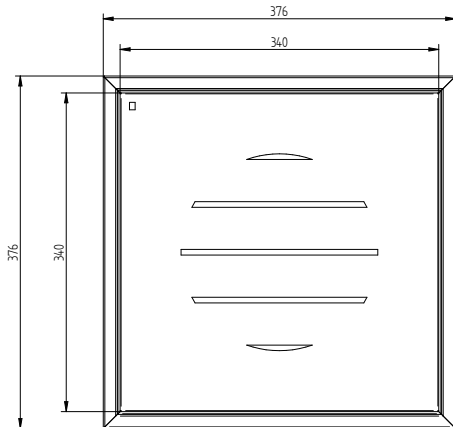

## Elektromos

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Tápfeszültség:            | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Összes Watt:              | 3 kW                     |
| Csatlakozó típus:         | CE-SCHUKO                |
| Minimális amper felvétel: | 16A                      |

## Technikai információ:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Külső méretek, szélesség: | 376 mm |
| Külső méretek, mélység:   | 376 mm |
| Külső méretek, magasság:  | 173 mm |
| Nettó súly:               | 8 kg   |