

## Moduláris főzőberendezések 700XP 1 medencés szabadonálló elektromos fritőz, 7 liter

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371077 (E7FRED1BF0)

700XP 1 medencés  
szabadonálló elektromos  
fritőz, 7 L - 400 V

### Rövid leírás

#### Termék szám

Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú infravörös fűtőelemek (5,4kW) a medence külső falához rögzítve. Mélyhúzott, "V" alakú medence. Az olaj leeresztése egy csapon keresztül történik, egy, a medence alatt lévő edénybe. Olvasztó funkció a fagyasztott ételekhez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból álló fedlap 1,5 mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

#### Jóváhagyás

### Fő jellemzők

- Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakkal.
- Mélyhúzott V alakú medence.
- Nagy hatékonyságú infravörös fűtőelemek a medence külső falához rögzítve.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályzása, max. 185°C.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése egy csapon keresztül, a medence alatt lévő edénybe történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.

### Konstrukció

- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Fenntarthatóság



- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

### Szállított tartozékok


- |   |            |
|---|------------|
| • 1 Ajtó nyitott tárolószekrényhez                      | PNC 206350 |
| • 1 Kosár 7 literes asztali és szabadonálló olajsütőhöz | PNC 921608 |

### Opcionális tartozékok


- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| • Tömítő egységcsomag illesztésekhez              | PNC 206086 <input type="checkbox"/> |
| • Karimás láb kit                                 | PNC 206136 <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm  | PNC 206147 <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm  | PNC 206148 <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm | PNC 206150 <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm | PNC 206151 <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm | PNC 206152 <input type="checkbox"/> |

- Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206175
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210
- Középső tartóelem tárolószekrényhez PNC 206245
- Védőszalag pár PNC 206249
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP) PNC 206366
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) PNC 206367
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) PNC 206369
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) PNC 206370
- Hátsó panel - 600mm (700/900XP) PNC 206373
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400
- Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm) PNC 206431
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216000
- Kosár 7 literes asztali és szabadonálló olajsütőhöz PNC 921608
- Szűrő olajgyűjtő medencébe, 7, 14 és 15 literes szabadonálló olajsütőhöz PNC 921693

Előlnézet

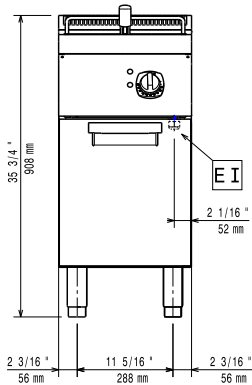


Oldalnézet

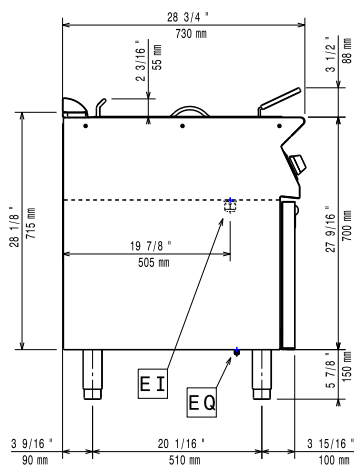

EI = Elektromos  
csatlakozás

EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

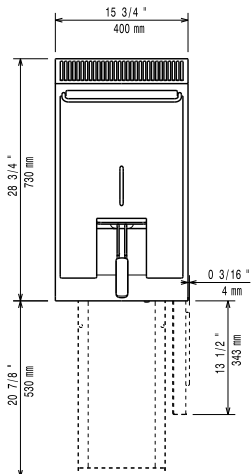

## Elektromos

Tápfeszültség:

371077 (E7FRED1BF0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Összes Watt:

5.4

## Technikai információ:

Hasznos medence méretek  
(szélesség):

240 mm

Hasznos medence méretek  
(magasság):

235 mm

Hasznos medence méretek  
(mélység):

380 mm

Medence kapacitás:

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Teromstát skála:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettó súly:

40 kg

Szállítási súly:

48 kg

Szállítási magasság:

1130 mm

Szállítási szélesség:

460 mm

Szállítási mélység:

820 mm

Szállítási térfogat:

0.43 m<sup>3</sup>

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor/fal mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell használni. Indukciós készülékekkel kompatibilis serpenyőket kell használni.

Tanúsítvány

N7FE1