



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP 1 medencés szabadonálló elektromos fritőz, 7 liter

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371077 (E7FRED1BF0)

700XP 1 medencés
szabadonálló elektromos
fritőz, 7 L - 400 V

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú infravörös fűtőelemek (5,4kW) a medence külső falához rögzítve. Mélyhúzott, "V" alakú medence. Az olaj leeresztése egy csapon keresztül történik, egy, a medence alatt lévő edénybe. Olvasztó funkció a fagyasztott ételekhez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból álló fedlap 1,5 mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakkal.
- Mélyhúzott V alakú medence.
- Nagy hatékonyságú infravörös fűtőelemek a medence külső falához rögzítve.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályozása, max. 185°C.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése egy csapon keresztül, a medence alatt lévő edénybe történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.

Konstrukció

- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság



- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

Szállított tartozékok

- | | |
|---|------------|
| • 1 Ajtó nyitott tárolószekrényhez | PNC 206350 |
| • 1 Kosár 7 literes asztali és szabadonálló olajsütőhöz | PNC 921608 |


Opcionális tartozékok

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Tömítő egységcsomag illesztésekhez | PNC 206086 ☐ |
| • Karimás láb kit | PNC 206136 ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm | PNC 206147 ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm | PNC 206148 ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm | PNC 206150 ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm | PNC 206151 ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm | PNC 206152 ☐ |


Jóváhagyás

- Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206175 ☐
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176 ☐
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177 ☐
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178 ☐
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210 ☐
- Középső tartóelem tárolószekrényhez PNC 206245 ☐
- Védőszalag pár PNC 206249 ☐
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265 ☐
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP) PNC 206366 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) PNC 206367 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) PNC 206369 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) PNC 206370 ☐
- Hátsó panel - 600mm (700/900XP) PNC 206373 ☐
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374 ☐
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375 ☐
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm) PNC 206431 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216000 ☐
- Kosár 7 literes asztali és szabadonálló olajsütőhöz PNC 921608 ☐
- Szűrő olajgyűjtő medencébe, 7, 14 és 15 literes szabadonálló olajsütőhöz PNC 921693 ☐

Előlnézet

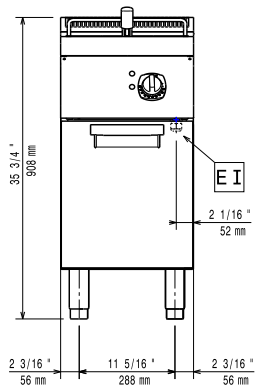


Oldalnézet

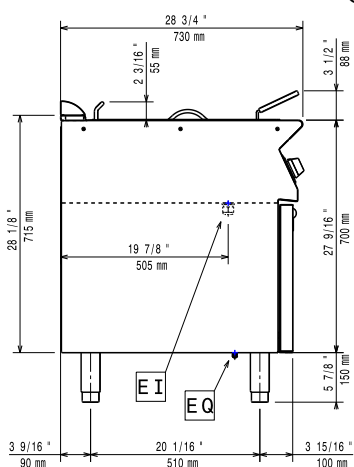

EI = Elektromos
csatlakozás

EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

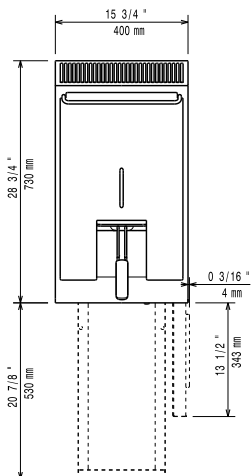

Elektromos

Tápfeszültség: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
 Összes Watt: 5.4 kW

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor/fal mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell használni. Indukciós készülékekkel kompatibilis serpenyőket kell használni.

Hasznos medence méretek (szélesség): 240 mm

Hasznos medence méretek (magasság): 235 mm

Hasznos medence méretek (mélység): 380 mm

Medence kapacitás: 5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Teromstát skála: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettó súly: 40 kg

Szállítási súly: 48 kg

Szállítási magasság: 1130 mm

Szállítási szélesség: 460 mm

Szállítási mélység: 820 mm

Szállítási térfogat: 0.43 m³

Tanúsítvány EFE71M07