

Moduláris főzőberendezések 700XP 1 medencés szabadonálló elektromos fritőz, 7 liter

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371077 (E7FRED1BF0)

700XP 1 medencés
szabadonálló elektromos
fritőz, 7 L - 400 V

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú infravörös fűtőelemek (5,4kW) a medence külső falához rögzítve. Mélyhúzott, "V" alakú medence. Az olaj leeresztése egy csapon keresztül történik, egy, a medence alatt lévő edénybe. Olvasztó funkció az ételek sütéséhez használt szilárd zsiradék biztonságos felmelegítéséhez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból álló fedlap 1,5 mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakkal.
- Mélyhúzott V alakú medence.
- Nagy hatékonyságú infravörös fűtőelemek a medence külső falához rögzítve.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályozása, max. 185°C.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése egy csapon keresztül, a medence alatt lévő edénybe történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.

Konstrukció

- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság



- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

Szállított tartozékok

- | | |
|---|------------|
| • 1 Ajtó nyitott tárolószekrényhez | PNC 206350 |
| • 1 Kosár 7 literes asztali és szabadonálló olajsütőhöz | PNC 921608 |


Opcionális tartozékok

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Tömítő egységcsomag illesztésekhez | PNC 206086 ☐ |
| • Karimás láb kit | PNC 206136 ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm | PNC 206147 ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm | PNC 206148 ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm | PNC 206150 ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm | PNC 206151 ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm | PNC 206152 ☐ |


Jóváhagyás

- Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206175 ☐
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176 ☐
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177 ☐
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178 ☐
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210 ☐
- Középső tartóelem tárolószekrényhez PNC 206245 ☐
- Védőszalag pár PNC 206249 ☐
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265 ☐
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP) PNC 206366 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) PNC 206367 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) PNC 206369 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) PNC 206370 ☐
- Hátsó panel - 600mm (700/900XP) PNC 206373 ☐
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374 ☐
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375 ☐
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm) PNC 206431 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216000 ☐
- Kosár 7 literes asztali és szabadonálló olajsütőhöz PNC 921608 ☐
- Szűrő olajgyűjtő medencébe, 7, 14 és 15 literes szabadonálló olajsütőhöz PNC 921693 ☐

Előlnézet

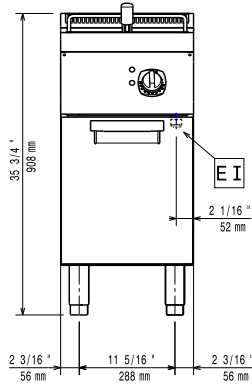


Oldalnézet

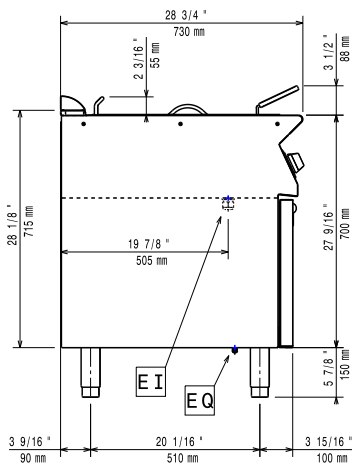

EI = Elektromos
csatlakozás

EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

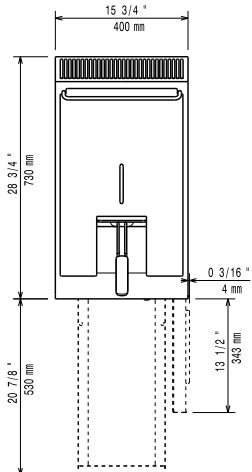

Elektromos

Tápfeszültség: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
 Összes Watt: 5.4 kW

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor/fal mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell használni. Indukciós készülékekkel kompatibilis serpenyőket kell használni.

Hasznos medence méretek (szélesség): 240 mm

Hasznos medence méretek (magasság): 235 mm

Hasznos medence méretek (mélység): 380 mm

Medence kapacitás: 5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Teromstát skála: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettó súly: 40 kg

Szállítási súly: 48 kg

Szállítási magasság: 1130 mm

Szállítási szélesség: 460 mm

Szállítási mélység: 820 mm

Szállítási térfogat: 0.43 m³

Tanúsítvány EFE71M07