

Moduláris főzőberendezések 700XP 1 medencés szabadonálló gázüzemű fritőz, 7 liter

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371068 (E7FRGD1BF0)

700XP 1 medencés
szabadonálló gázüzemű
fritőz, 7 L - LPG/földgáz

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú 7kW-os, rozsdamentes acél égőfejek. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Az olaj leeresztése egy csapon keresztül történik, a medence alatt lévő edénybe. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű éleknek köszönhetően.

Fő jellemzők

- 50 mm-es rozsdamentes, állítható magasságú lábak.
- Mélyhúzott V alakú medence.
- Nagy hatékonyságú, rozsdamentes acél, 7 kW-os égőfejek lángérzékelővel, a medence külső falához rögzítve.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályzása, max. 185°C.
- Lángérzékelő minden egyes égőfejnél.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése egy csapon keresztül, a medence alatt lévő edénybe történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Piezo gyújtás.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.

Konstrukció

- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság



- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

Szállított tartozékok

- | | |
|---|------------|
| • 1 Ajtó nyitott tárolószekrényhez | PNC 206350 |
| • 1 Kosár 7 literes asztali és szabadonálló olajsütőhöz | PNC 921608 |

Opcionális tartozékok


- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Tömítő egységcsomag illesztésekhez | PNC 206086 ☐ |
| • Égéstermék visszaáramlás gátló, 120 mm átmérőjű | PNC 206126 ☐ |
| • Illesztőgyűrű füstgáz lecsapathoz, 120 mm átmérőjű | PNC 206127 ☐ |
| • Karimás láb kit | PNC 206136 ☐ |

Jóváhagyás


• Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm	PNC 206147	☐	• Kosár 7 literes asztali és szabadonálló olajsütőhöz	PNC 921608	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm	PNC 206148	☐	• Szűrő olajgyűjtő medencébe, 7, 14 és 15 literes szabadonálló olajsütőhöz	PNC 921693	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm	PNC 206150	☐	• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	☐			
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	☐			
• Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206175	☐			
• Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206176	☐			
• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	☐			
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	☐			
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐			
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐			
• Védőszalag pár	PNC 206249	☐			
• Védőszalag pár beton lábazathoz	PNC 206265	☐			
• Kémény felhajtás, 400mm	PNC 206303	☐			
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	☐			
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	☐			
• Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d= 120 mm	PNC 206310	☐			
• Ajtó nyitott tárolószekrényhez	PNC 206350	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP)	PNC 206366	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐			
• Hátsó panel - 600mm (700/900XP)	PNC 206373	☐			
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	☐			
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	☐			
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐			
• Városi gáz fűvókák (G150) 700- as grillhez	PNC 206389	☐			
• Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	☐			
• Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm)	PNC 206431	☐			
• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216000	☐			

Moduláris főzőberendezések 700XP 1 medencés szabadonálló gázüzemű fritőz, 7 liter

Előlnézet

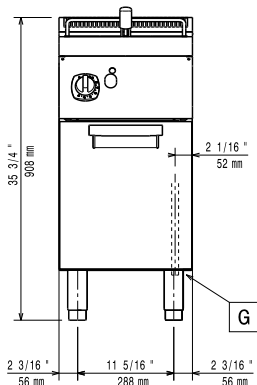


Oldalnézet

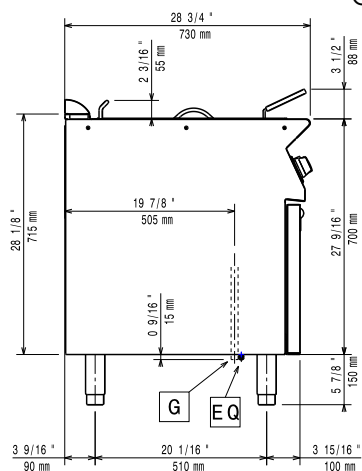

EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

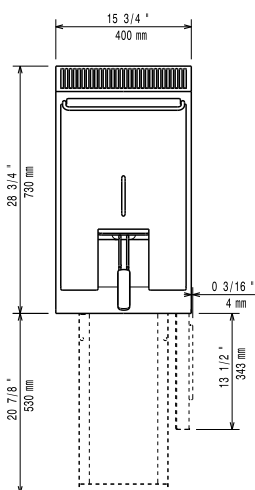

Gáz

Gázteljesítmény:	7 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG; Földgáz
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Hasznos medence méretek (szélesség):	240 mm
Hasznos medence méretek (magasság):	235 mm
Hasznos medence méretek (mélység):	380 mm
Medence kapacitás:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Teromstát skála:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettó súly:	40 kg
Szállítási súly:	48 kg
Szállítási magasság:	1120 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	820 mm
Szállítási térfogat:	0.42 m ³
Tanúsítvány	N7FG