

Moduláris főzőberendezések 700XP 11 lt. elektromos multifunkciós főzőberendezés, kompaund alj

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371109 (E7MFEDDD00)

11 literes elektromos
multifunkciós
főzőberendezés ötvözt
acél főzőfelülettel

Rövid leírás

Termék szám

Incoloy borítású fűtőelemek. 50 mm-es lábak. Lekerekített sarkok a medencében. Speciális főzőfelület: 3 mm-es AISI 316 rozsdamentes acél réteg a 12mm-es lágyacél rétegen. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt 1.5 mm vastagságú rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Többfunkciós főzőberendezés, amely használható sütéshez, folyadékok főzéséhez vagy vízfűrdős melegentartóként. Használható továbbá posírozáshoz, pároláshoz, forraláshoz, szószok előkészítéséhez.
- Kompaund acél főzőfelület (3 mm-es AISI 316 rozsdamentes acél réteg egy 12 mm-es lágyacél rétegen), mely optimális grillezéshez.
- Lekerekített sarkok a medencében.
- Az alsó hőmérséklet precízen állítható a kezelői panelen lévő termosztát segítségével.
- Beállítható hőmérséklet: 100°C-tól 250°C.
- Egyenletes hőmérséklet eloszlás az egész felületen.
- Rövid felfűtési idő üres medence esetén.
- Incoloy borítású fűtőelemek.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcionálisan rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- [NOT TRANSLATED]

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255
- 1 Pengék lekerekített oldallal, multifunkciós készülékhez való kaparóhoz PNC 921694

Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekéhez" tartozékot PNC 206135 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm PNC 206147 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150 ☐

Jóváhagyás

- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206175 ☐
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176 ☐
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177 ☐
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178 ☐
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210 ☐
- 2 db tartó sín 4 GN 1/1 edényhez nyitott tárolószekrényhez PNC 206244 ☐
- Védőszalag pár PNC 206249 ☐
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265 ☐
- Kémény felhajtás, 200mm PNC 206302 ☐
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP) PNC 206366 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) PNC 206367 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) PNC 206369 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) PNC 206370 ☐
- Hátsó panel - 600mm (700/900XP) PNC 206373 ☐
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374 ☐
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375 ☐
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376 ☐
- Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm) PNC 206431 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216000 ☐
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐

- Fedő 11 literes multifunkciós főzőberendezéshez PNC 921689 ☐

Javasolt vegyszer


- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP 11 lt. elektromos multifunkciós főzőberendezés, kompaund alj

Előlnézet

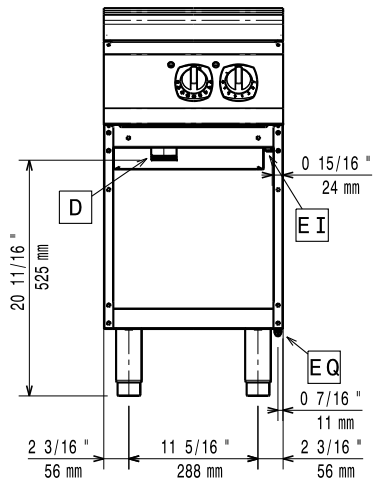


Oldalnézet

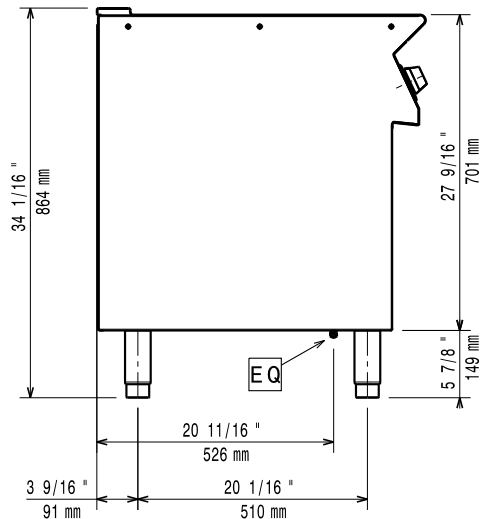

EI = Elektromos
csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

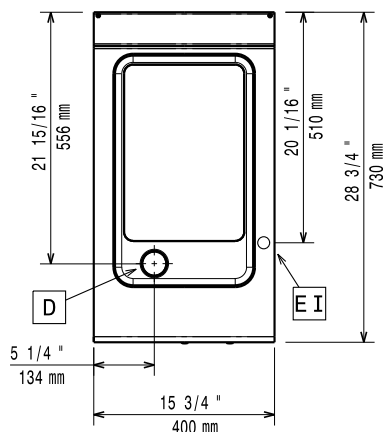

Elektromos

Tápfeszültség: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Összes Watt: 5 kW

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor/fal mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell használni. Indukciós készülékekkel kompatibilis serpenyőket kell használni.

Működési hőmérséklet MIN: 100 °C
Működési hőmérséklet MAX: 250 °C
Nettó súly: 40 kg
Szállítási súly: 51 kg
Szállítási magasság: 1140 mm
Szállítási szélesség: 460 mm
Szállítási mélység: 820 mm
Szállítási térfogat: 0.43 m³
Tanúsítvány EBP7F5



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.08.06