

Moduláris főzőberendezések 700XP 11 lt. gázüzemű multifunkciós főzőberendezés, kompaund felület

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371105 (E7MFGDDDD00)

11 literes gázüzemű
multifunkciós
főzőberendezés ötvöztött
acél főzőfelülettel

Rövid leírás

Termék szám

Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Égőfejek dupla lángsorral. Egyenletes hőelosztás. 50 mm magasságú lábakkal. Lekerekített sarkú medence. Speciális főzőfelület (3 mm vastagságú AISI 316 rozsdamentes acél réteg egy 12 mm vastagságú lágyacél rétegen). Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt 1,5 mm vastagságú m. acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Többfunkciós főzőberendezés, amely használható sütéshez, folyadékok főzéséhez vagy vízfürdős melegentartóként. Használható továbbá posírozáshoz, pároláshoz, forraláshoz, szószok előkészítéséhez.
- Kompaund acél főzőfelület (3 mm-es AISI 316 rozsdamentes acél réteg egy 12 mm-es lágyacél rétegen), mely optimális grillezéshez.
- Lekerekített sarkok a medencében.
- Az alsó hőmérséklet precízen állítható a kezelői panelen lévő termosztát segítségével.
- Beállítható hőmérséklet: 100°C-tól 250°C.
- Egyenletes hőmérséklet eloszlás az egész felületen.
- Rövid felfűtési idő üres medence esetén.
- Az égőfejek dupla lángsorral rendelkeznek.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcionálisan rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- [NOT TRANSLATED]

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255
- 1 Pengék lekerekített oldallal, multifunkciós készülékhez való kaparóhoz PNC 921694

Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 120 mm átmérőjű PNC 206126 ☐
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapathoz, 120 mm átmérőjű PNC 206127 ☐
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekhez" tartozékot PNC 206135 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm PNC 206147 ☐

Jóváhagyás


• Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm	PNC 206148	☐	• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216000	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm	PNC 206150	☐	• Elülső fogantyú, 400 mm	PNC 216046	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	☐	• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	☐	• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206175	☐	• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206176	☐	• Széles fogantyú - adagoló, 400mm	PNC 216185	☐
• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	☐	• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	☐
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	☐	• Fedő 11 literes multifunkciós főzőberendezéshez	PNC 921689	☐
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐	• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	☐
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐	Javasolt vegyszer		
• 2 db tartó sín 4 GN 1/1 edényhez nyitott tárolószekrényhez	PNC 206244	☐	• C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSIROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ	PNC 0S2292	☐
• Védőszalag pár	PNC 206249	☐			
• Védőszalag pár beton lábazathoz	PNC 206265	☐			
• Kémény felhajtás, 400mm	PNC 206303	☐			
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	☐			
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	☐			
• Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d= 120 mm	PNC 206310	☐			
• Ajtó nyitott tárolószekrényhez	PNC 206350	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP)	PNC 206366	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐			
• Hátsó panel - 600mm (700/900XP)	PNC 206373	☐			
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	☐			
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	☐			
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐			
• Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	☐			
• Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm)	PNC 206431	☐			
• G.25.3 (NI) gázfűvóka készlet 700-as és 900-as pirítóserpenyőkhöz	PNC 206464	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP 11 lt. gázüzemű multifunkciós főzőberendezés, kompaund felület

Előlnézet

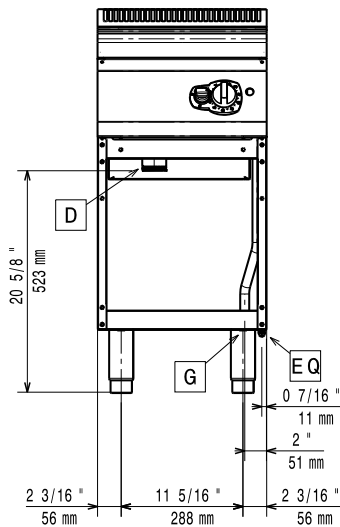


Oldalnézet

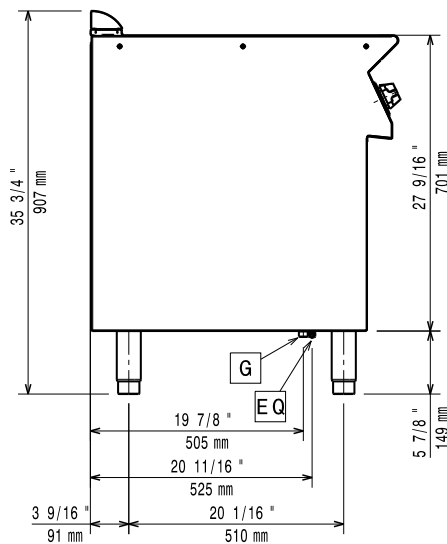

EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

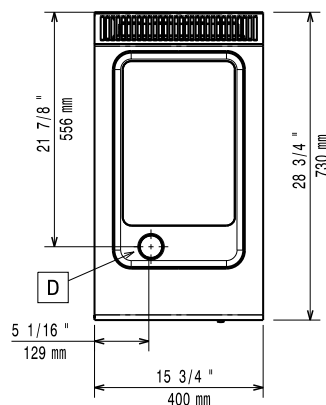

Gáz

Gázteljesítmény:	7 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáz típus:	LPG
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Működési hőmérséklet MIN:	100 °C
Működési hőmérséklet MAX:	250 °C
Nettó súly:	45 kg
Szállítási súly:	53 kg
Szállítási magasság:	1140 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	820 mm
Szállítási térfogat:	0.43 m ³
Tanúsítvány	N7BRG



Moduláris főzőberendezések
700XP 11 lt. gázüzemű multifunkciós főzőberendezés, kompaund felület

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.08.03