

Moduláris főzőberendezések 700XP 1/2 modulós szabadonálló gázüzemű grill

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371237 (E7GRGDGCFU)

Fél modulós gázüzemű grill,
szabadonálló kivitel

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal szállítva. Nagy hatékonyságú 8 kW-os rozsdamentes acél gázégőfejek lángérzékelővel és védőlemezzel. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Zománcozott öntöttvas főzőrács, amely tisztítás céljából könnyen kivethető. A rács mindkét oldala használható, az egyik oldal a húsokhoz, a másik a halakhoz. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt 1,5 mm vastagságú, rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Rozsdamentes acél égőfejek lángérzékelővel.
- Terelőlemezekkel védett égőfej, ezáltal a zsiradék nem csepeghet rá.
- Rozsdamentes acélból készült magas hátsó és oldalsó felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcióként rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).
- Az alacsony hőmérsékletű külső paneleknek köszönhetően a készülék használata biztonságos.
- Könnyen tisztítható, zománcozott öntött vas sütőrácsok.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám PNC 206422
szabadonálló grillhez


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás gátló, PNC 206126 ☐
120 mm átmérőjű
- Illesztógyűrű füstgáz PNC 206127 ☐
lecsapathoz, 120 mm átmérőjű
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135 ☐
(700/900XP). Kötelező
hozzárendelni a megfelelő
méretű "Tartóelem lábához
vagy kerekekhez" tartozékot
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton PNC 206147 ☐
installációhoz, 400 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206148 ☐
installációhoz, 800 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206150 ☐
installációhoz, 1000 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206151 ☐
installációhoz, 1200 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206152 ☐
installációhoz, 1600 mm
- Elülső védőszalag, 400 mm PNC 206175 ☐
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 800 mm PNC 206176 ☐
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)


Jóváhagyás

• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	☐
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	☐
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐
• Védőszalag pár	PNC 206249	☐
• Védőszalag pár beton lábazathoz	PNC 206265	☐
• Kémény felhajtás, 400mm	PNC 206303	☐
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	☐
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	☐
• Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d=120 mm	PNC 206310	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP)	PNC 206366	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐
• Hátsó panel - 600mm (700/900XP)	PNC 206373	☐
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	☐
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	☐
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐
• 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP)-UK	PNC 206382	☐
• Városi gáz fűvókák (G150) 700-as grillhez	PNC 206389	☐
• Rozsdamentes acél rács szabadonálló grillhez (700XP)	PNC 206414	☐
• Rozsdamentes acél rács szabadonálló V alakú grillhez (700XP)	PNC 206415	☐
• Kaparószerszám leürítő csatornás grillekhez	PNC 206421	☐
• Kaparószerszám szabadonálló grillhez	PNC 206422	☐
• Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm)	PNC 206431	☐
• G.25.3 (NL) GÁZFÚVÓKA KÉSZLET 700 ÉS 900 GÁZGRILLHEZ (STANDARD ÉS HP)	PNC 206462	☐
• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216000	☐
• Elülső fogantyú, 400 mm	PNC 216046	☐
• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	☐
• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Széles fogantyú - adagoló, 400mm	PNC 216185	☐
• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	☐
• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	☐

Előlnézet

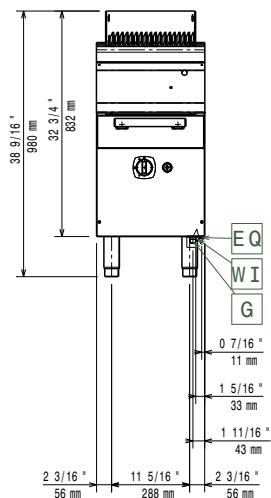


Oldalnézet

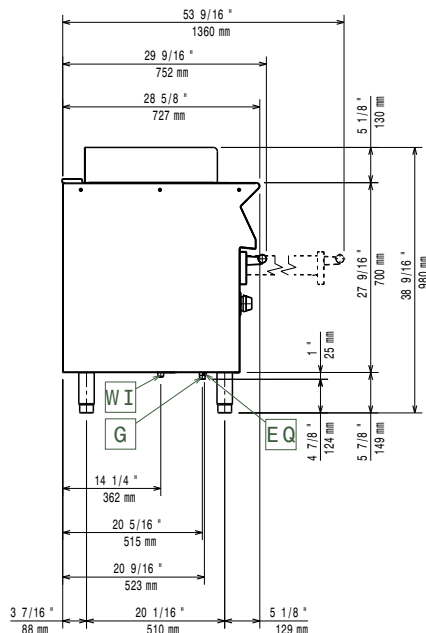

EQ = Ekvipotenciális csavar
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet



Gáz

Gázteljesítmény:	8 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáz típus:	LPG; Városi gáz
Gáz bemenet:	3/4"

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny berendezés mellé van telepítve, akkor kb. 150 mm-es távolságot ajánlott a két készülék/bútor/stb között hagyni.

Nettó súly:	40 kg
Szállítási súly:	57 kg
Szállítási magasság:	1180 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	810 mm
Szállítási térfogat:	0.44 m ³
Tanúsítvány	N7GG