



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP 2 zónás el. infravörös asztali főzőlap

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371024 (E7IRED2000)

2 zónás kerámialapos
asztali tűzhely (2,2kW)

371133 (E7IRED200N)

2 zónás (2,2kW)
kerámialapos asztali tűzhely

Rövid leírás

Termék szám

6 mm vastagságú kerámialap főzőfelület. Egyszerűen tisztítható. Az infravörös főzőfelület hézagmentes hegesztéssel lett rögzítve a rozsdamentes acél keretbe. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rm. acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Elsősorban melegítésre, melegentartásra alkalmas.

Fő jellemzők

- Kerámia üveg főzőfelület 2 infravörös zónával, 6mm vastagság.
- A koncentrikus kör alakú főzőzónák 230mm-esek, egyenletes hőelosztást biztosítanak.
- Hegesztett, szivárgás mentes felső rész.
- Figyelmeztető jelzőlámpa a főzőfelület hőmérsékletének jelzésére.
- Azonnal hűtődés a főzőfelület és az edény között.
- Alacsony hőkibocsátás a munkatérbe.
- Fűtés ultra magas teljesítményű fűtőelemekkel.
- A sima üvegkerámia felület gyorsan és egyszerűen tisztítható - maximális higiénia.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság

- Energia szabályzás minden zónánál.




Jóváhagyás


Opcionális tartozékok

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Tömítő egységcsomag illesztésekhez | PNC 206086 | ☐ |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz | PNC 206291 | ☐ |
| • Kémény felhajtás, 400mm | PNC 206303 | ☐ |
| • Jobb és bal oldali fogantyú, Marine | PNC 206307 | ☐ |
| • Hátsó fogantyú, 800mm, Marine | PNC 206308 | ☐ |
| • Kaparó egységcsomag HP grillhez (700/900XP) (csak 371133) | PNC 206347 | ☐ |
| • Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) | PNC 206400 | ☐ |
| • Kaparó elektromos HP grillhez (csak 371024) | PNC 206436 | ☐ |
| • Elülső fogantyú, 400 mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Elülső fogantyú, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Elülső fogantyú, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Elülső fogantyú, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Széles fogantyú - adagoló, 400mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Széles fogantyú - adagoló, 800mm | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 oldalpanel asztali készülékekhez | PNC 216277 | ☐ |

Előlnézet

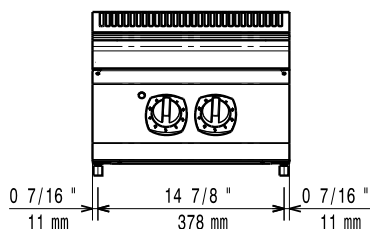


Oldalnézet

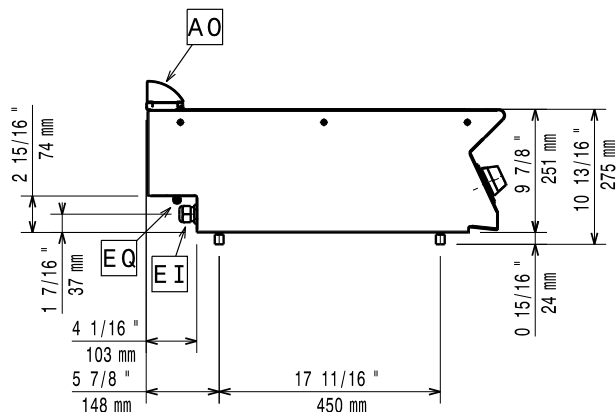

EI = Elektromos
csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

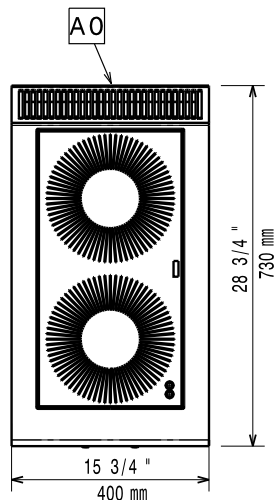

Elektromos

Tápfeszültség:

371024 (E7IRED2000)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371133 (E7IRED200N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Összes Watt:

4.4 kW

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettó súly:

371024 (E7IRED2000)

22 kg

371133 (E7IRED200N)

15 kg

Szállítási súly:

371024 (E7IRED2000)

26 kg

371133 (E7IRED200N)

27 kg

Szállítási magasság:

371024 (E7IRED2000)

530 mm

371133 (E7IRED200N)

540 mm

Szállítási szélesség:

371024 (E7IRED2000)

460 mm

371133 (E7IRED200N)

500 mm

Szállítási mélység:

820 mm

Szállítási térfogat:

371024 (E7IRED2000)

0.2 m³

371133 (E7IRED200N)

0.22 m³

Tanúsítvány

371024 (E7IRED2000)

N7CIE

371133 (E7IRED200N)

NIR74

Elülső főzőlapok

teljesítménye:

2.2 - 0 kW

Hátsó főzőlapok

teljesítménye:

2.2 - kW

Elülső főzőlapok méretei:

Ø 230

Hátsó főzőlapok méretei:

Ø 230