



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP 2 főzőlapos elektromos asztali tűzhely

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371014 (E7ECED2R00)

700XP 2 Főzőlapos
elektromos asztali tűzhely,
2,6kW - 400V
700XP 2 Főzőlapos
elektromos asztali tűzhely,
2,6kW - 230V

371126 (E7ECED2R0N)

2FŐZŐLAPOS EL.ASZTALI
TŰZHELY,400MM-230V

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Két db. 2,6 kW-os öntöttvas főzőlap. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Egy darabból préselt fedlap 1,5 mm vastagságú rm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- A két darab 2,6 kW-os öntött vas főzőlap hermetikusan illeszkedik az egy darabból álló felső lapba.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek.


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 ☐
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 ☐
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐
1600 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206154 ☐
400 mm
- Vízvételi hely lengőkaros PNC 206289 ☐
kifolyóval (a vízoszlop
hosszabbító nem alap
tartozék)
- Vízoszlop hosszabbítás, 700- PNC 206291 ☐
as sorozathoz
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, PNC 206307 ☐
Marine
- Hátsó fogantyú, 800mm, PNC 206308 ☐
Marine
- Kémény rácsháló, 400mm PNC 206400 ☐
(700XP/900)
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, PNC 216185 ☐
400mm


Jóváhagyás

- Széles fogantyú - adagoló,
800mm (csak 371126) PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali
készülékekhez PNC 216277 ☐
- Egész méretű kosár 14 és 15
literes szabadonálló fritőhöz
(csak 371126) PNC 921691 ☐

Előlnézet

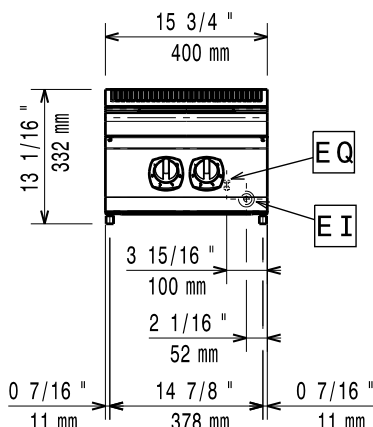


Oldalnézet

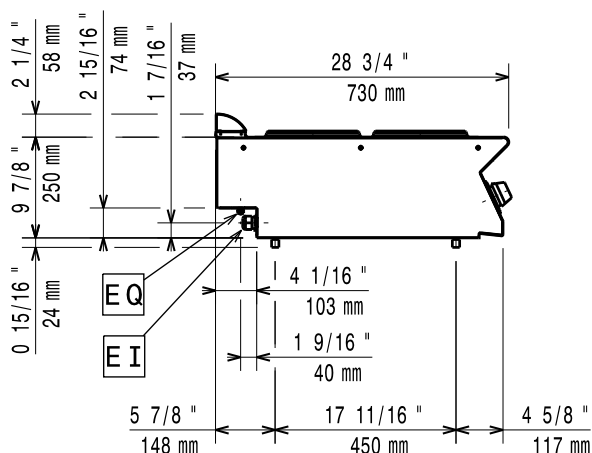

EI = Elektromos
 csatlakozás
 EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

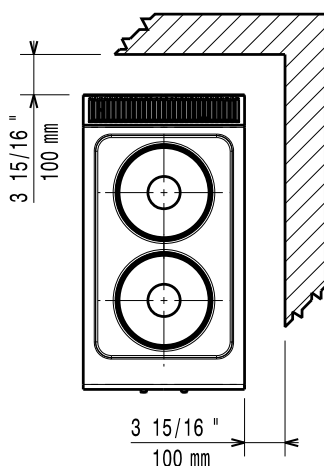

Elektromos

Tápfeszültség:

371014 (E7ECED2R00)

380-400 V/3 ph/50-60 Hz

371126 (E7ECED2R0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Összes Watt:

5.2 kW

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Nettó súly:

20 kg

Szállítási súly:

371014 (E7ECED2R00)

23.75 kg

371126 (E7ECED2R0N)

24 kg

Szállítási magasság:

371014 (E7ECED2R00)

520 mm

371126 (E7ECED2R0N)

540 mm

Szállítási szélesség:

460 mm

Szállítási mélység:

371014 (E7ECED2R00)

800 mm

371126 (E7ECED2R0N)

820 mm

Szállítási térfogat:

371014 (E7ECED2R00)

0.19 m³

371126 (E7ECED2R0N)

0.2 m³

Tanúsítvány

371014 (E7ECED2R00)

EH72T

371126 (E7ECED2R0N)

N7CE1

Elülső főzőlapok

teljesítménye:

2.6 - 0 kW

Hátsó főzőlapok

teljesítménye:

2.6 - kW

Elülső főzőlapok méretei:

Ø 230

Hátsó főzőlapok méretei:

Ø 230