Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP 2 főzőlapos elektromos asztali tűzhely

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371014 (E7ECED2R00)	700XP 2 Főzőlapos elektromos asztali tűzhely, 2.6kW - 400V 700XP 2 Főzőlapos elektromos asztali tűzhely, 2.6kW - 230V
371126 (E7ECED2R0N)	2FŐZŐLAPOS EL.ASZTALI TŰZHELY,400MM-230V

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Két db. 2,6 kW-os öntöttvas főzőlap. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Egy darabból préselt fedlap 1,5 mm vastagságú rm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- A két darab 2.6 kW-os öntött vas főzőlap hermetikusan illeszkedik az egy darabból álló felső lapba.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek.

Opcionális tartozékok


- Tömítő egységcsomag illesztésekhez — PNC 206086 ❑
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm — PNC 206137 ❑
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm — PNC 206138 ❑
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm — PNC 206139 ❑
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm — PNC 206140 ❑
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm — PNC 206141 ❑
- Tartóelem hídba szereléshez, 400 mm — PNC 206154 ❑
- Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) — PNC 206289 ❑
- Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz — PNC 206291 ❑
- Kémény felhajtás, 400mm — PNC 206303 ❑
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine — PNC 206307 ❑
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine — PNC 206308 ❑
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) — PNC 206400 ❑
- Elülső fogantyú, 400 mm — PNC 216046 ❑
- Elülső fogantyú, 800 mm — PNC 216047 ❑
- Elülső fogantyú, 1200 mm — PNC 216049 ❑
- Elülső fogantyú, 1600 mm — PNC 216050 ❑
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm — PNC 216185 ❑

- Széles fogantyú - adagoló, 800mm (csak 371126) PNC 216186 ❑
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ❑
- Egész méretű kosár 14 és 15 literes szabadonálló fritőhöz (csak 371126) PNC 921691 ❑


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Moduláris főzőberendezések 700XP 2 főzőlapos elektromos asztali tűzhely

Elölnézet

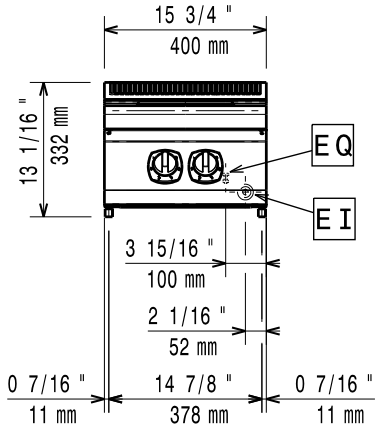


Oldalnézet

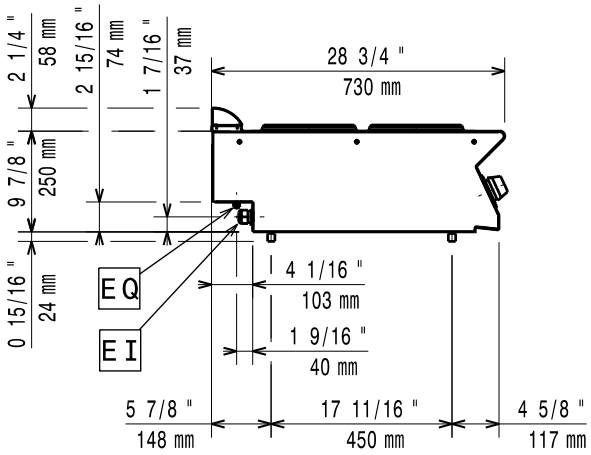

EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

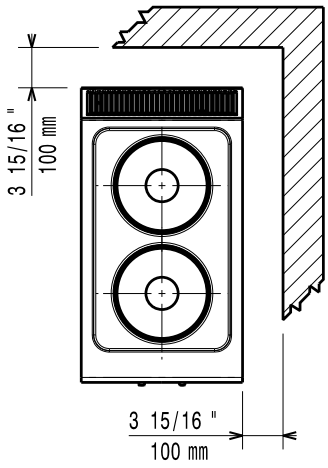

Elektromos

Tápfeszültség:	
371014 (E7ECED2R00)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
371126 (E7ECED2R0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Összes Watt:	5.2 kW

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Nettó súly:	20 kg
Szállítási súly:	24 kg
Szállítási magasság:	
371014 (E7ECED2R00)	520 mm
371126 (E7ECED2R0N)	540 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	
371014 (E7ECED2R00)	800 mm
371126 (E7ECED2R0N)	820 mm
Szállítási térfogat:	
371014 (E7ECED2R00)	0.19 m³
371126 (E7ECED2R0N)	0.2 m³
Tanúsítvány	
371014 (E7ECED2R00)	EH72T
371126 (E7ECED2R0N)	N7CE1
Elülső főzőlapok teljesítménye:	2.6 - 0 kW
Hátsó főzőlapok teljesítménye:	2.6 - kW
Elülső főzőlapok méretei:	Ø 230
Hátsó főzőlapok méretei:	Ø 230

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.16