



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP 2 medencés gázüzemű asztali fritőz, 7 liter

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371067 (E7FRGH2B00)

700XP Két medencés
gázüzemű asztali fritőz, 7 L-
LPG/földgáz

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószelekre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Két darab 7kW-os, nagy hatékonyságú, rozsdamentes acél égőfej. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Mélyhúzott "V" alakú medence. Az olaj leeresztése a készülék elején lévő csapon keresztül történik. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5 mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű éleknek köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószelekre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Mélyhúzott, V alakú medencék.
- Lekerekített sarkú medencék, könnyű tisztítás.
- Két darab nagy hatékonyságú, rozsdamentes acél 7 kW-os égőfejek lángérzékelővel, a medencék külső falához rögzítve.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályozása, max. 185°C.
- Lángérzékelő minden egyes égőfejnél.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése a medencék elülső oldalán lévő csapon keresztül történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Piezo gyújtás.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.
- Alsó tárolószelekre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság



- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

Szállított tartozékok


- 2 Kosár 7 literes asztali és szabadonálló olajsütőhöz PNC 921608

Opcionális tartozékok


- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132 ☐
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapathoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137 ☐

- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm PNC 206246 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- G.25.3 (NL) fúvóka készlet, olajsütő, 900-as széria PNC 206467 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Kosár 7 literes asztali és szabadonálló olajsütőhöz PNC 921608 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

Előlnézet

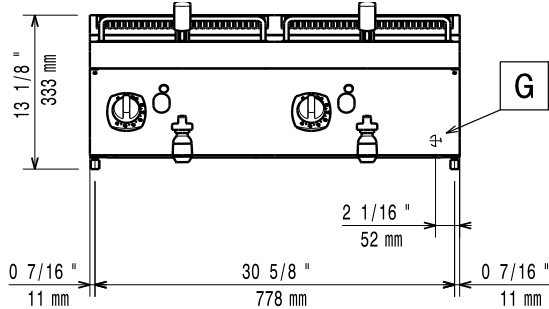


Oldalnézet

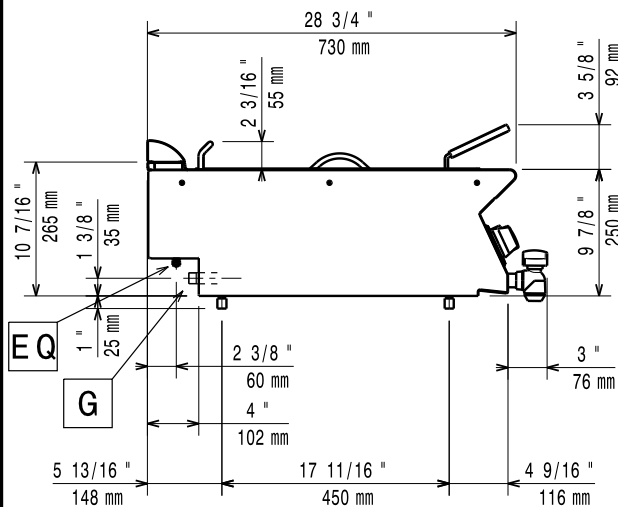

EQ = Ekvipotenciális csavar

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

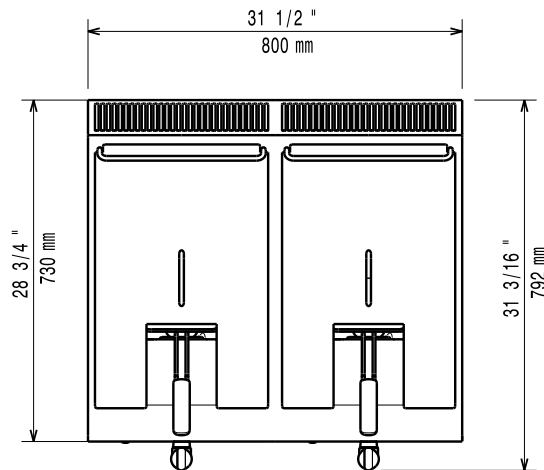

Gáz

Gázteljesítmény:	14 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG; Földgáz
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Hasznos medence méretek (szélesség):	240 mm
Hasznos medence méretek (magasság):	235 mm
Hasznos medence méretek (mélység):	380 mm
Medence kapacitás:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Teromstát skála:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettó súly:	47 kg
Szállítási súly:	54 kg
Szállítási magasság:	540 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.38 m ³
Tanúsítvány	N7FG