



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Moduláris főzőberendezések 700XP 2 zónás elektromos indukciós asztali főzőlap

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371020 (E71NED2000)

700XP 2 zónás elektromos  
indukciós asztali tűzhely -  
400 V  
700XP 2 zónás elektromos  
indukciós asztali tűzhely -  
230 V

371131 (E71NED200N)

EL. INDUKCIÓS ASZTALI  
TŰZH, 400MM-230V

### Rövid leírás

#### Termék szám

6 mm vastagságú üvegkerámia főzőfelület 2 egymástól függetlenül vezérelhető 3,5kW-os indukciós zónával. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- 6 mm-es üvegkerámia főzőfelület 2 egymástól függetlenül vezérelhető indukciós zónával. Teljesítmény: 3,5kW/zóna.
- A kerámia felület majdnem egész területe használható.
- A kezelői felületen mindegyik zónához jelzőfény található.
- Túlfűtés elleni biztonsági berendezés.
- A főzőzónák teljesítménye fokozatosan beállítható, pl. kisebb fokozatú beállítás az alacsonyabb, és nagyobb fokozatú beállítás a magasabb szinteknél.
- Alacsony hőkibocsátás a munkatérbe.
- A sima, üvegkerámia főzőfelület nem közvetlenül fűtött, ezért a főzőfelületen nincs izzás.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Edény átmérő: min.12cm, max. 28 cm, a legjobb hatékonyság érdekében
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

### Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Fenntarthatóság



- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).


### Opcionális tartozékok

- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 ☐ 800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐ 1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐ 1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 ☐ 1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐ 1600 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206154 ☐ 400 mm
- Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz PNC 206291 ☐
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Zsír/olaj gyűjtő edény PNC 206346 ☐ rostlaphoz (csak 371131)


Jóváhagyás

- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Rozsdamentes acél univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval, (d=200mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653596 ☐
- Univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval (d=240mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653597 ☐
- Univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval (d=280mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653598 ☐

Előlnézet

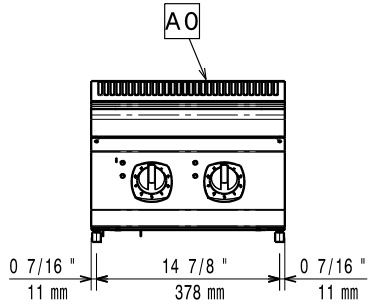


Oldalnézet

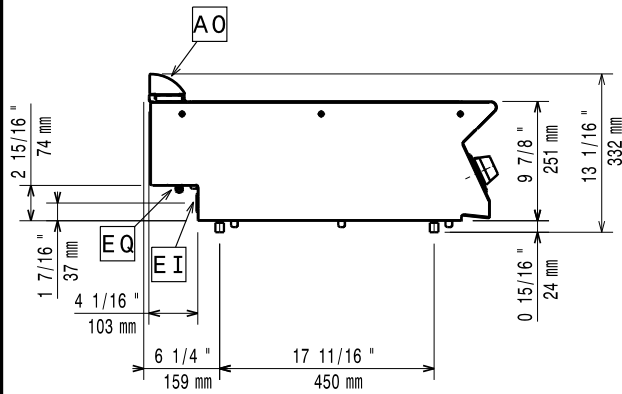

EI = Elektromos  
csatlakozás  
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

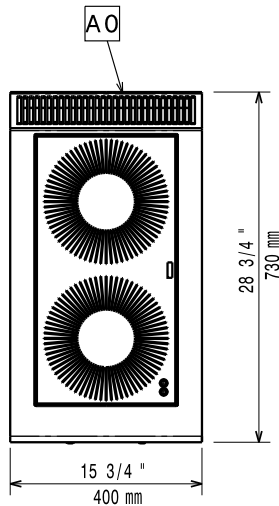

## Elektromos

### Tápfeszültség:

371020 (E7INED2000)

380-415 V/3 ph/50/60 Hz

371131 (E7INED200N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

### Összes Watt:

7 kW

## Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Induction compatible pots & pans must be used.

### Nettó súly:

30 kg

### Szállítási súly:

371020 (E7INED2000)

38 kg

371131 (E7INED200N)

39 kg

### Szállítási magasság:

371020 (E7INED2000)

530 mm

371131 (E7INED200N)

540 mm

### Szállítási szélesség:

460 mm

### Szállítási mélység:

820 mm

### Szállítási térfogat:

0.2 m<sup>3</sup>

### Tanúsítvány

371020 (E7INED2000)

IH720

371131 (E7INED200N)

NIN47F

### Indukciós főzőlap méretei (szélesség):

400 mm

### Indukciós főzőlap méretei (mélység):

730 mm