

Moduláris főzőberendezések 700XP 2 égős asztali gáztűzhely

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371000 (E7GCGD2C00)

2 égős (5,5kw) gázüzemű
asztali tűzhely

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfejek lángszabályzóval és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Lángérzékelő. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Nagy teherbírású, öntöttvas edénytartó rácsok. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Két darab 5.5 kW-os, nagy hatékonyságú "virág láng" égőfej. A láng felveszi a különböző edények méretét.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcionálisan rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Az öntött vas edénytartó rácsok mosogatógépben tisztíthatóak.
- Lángszabályzós égőfejek.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- A vezérlőgombok folyamatos teljesítmény szabályozást biztosítanak a minimális és a maximális teljesítményszint között.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció



- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Opcionális tartozékok


- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 120 mm átmérőjű PNC 206126 ☐
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapathoz, 120 mm átmérőjű PNC 206127 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 400 mm PNC 206154 ☐

Jóváhagyás

- Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre PNC 206260 ☐
- Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre PNC 206261 ☐
- Egy égős zárt főzőlap. Minden gázégőre helyezhető. PNC 206264 ☐
- Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) PNC 206289 ☐
- Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz PNC 206291 ☐
- Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez PNC 206297 ☐
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d= 120 mm PNC 206310 ☐
- Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP) PNC 206363 ☐
- Városi gáz fűvókák (G150) a 700-as sorozat gázüzemű modelljeihez PNC 206387 ☐
- G.25.3 (NL) gázfűvóka 700-as asztali és szabadonálló, sütőn lévő gáztűzhelyhez PNC 206460 ☐
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

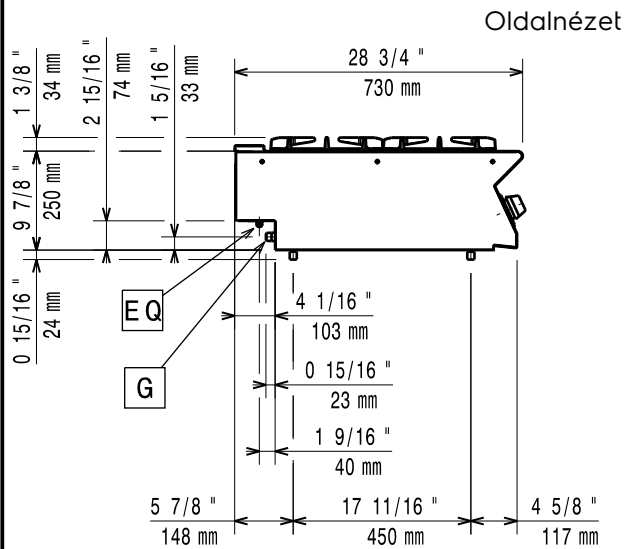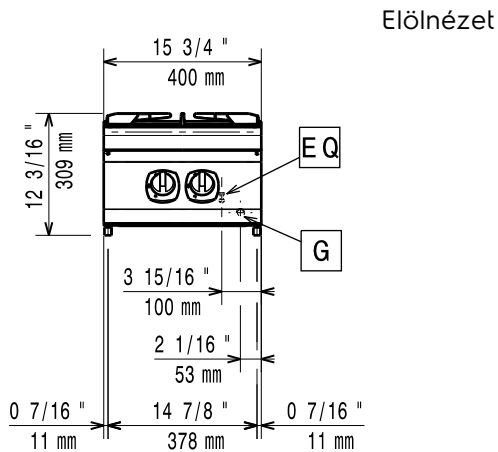

G = Gázcsatlakozás

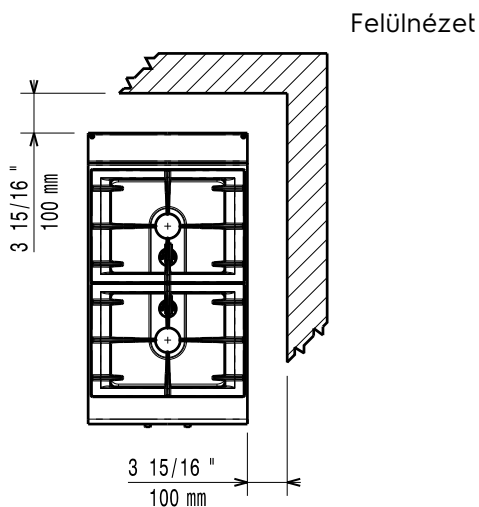

Gáz

Gázteljesítmény:	11 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG;Földgáz;Városi
Gáz bemenet:	1/2"

Installáció:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést ajánlott hagyni a két elem között, vagy szigetelést kell használni.

Technikai információ:

Nettó súly:	20 kg
Szállítási súly:	28 kg
Szállítási magasság:	530 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	800 mm
Szállítási térfogat:	0.2 m ³
Elülső égőfejek teljesítménye:	5.5 - kW
Hátsó égőfejek teljesítménye:	5.5 - 0 kW
Tanúsítvány	N7CG
Hátsó égőfejek méretei - mm	Ø 60
Elülső égőfejek méretei - mm	Ø 60