

## Moduláris főzőberendezések 700XP 4 főzőlapos (négyzet alakú) elektromos asztali tűzhely

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371017 (E7ECEH4Q00)

700XP 4 főzőlapos (négyzet alakú) elektromos asztali tűzhely 2.6kW - 400V  
700XP 4 főzőlapos (négyzet alakú) elektromos asztali tűzhely 2.6kW - 230V

371130 (E7ECEH4Q0N)

4FŐZŐLAPOS(NÉGYZ)EL.  
ASZT.TŰZH,800MM-230V

### Rövid leírás

#### Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Négy db 2,6 kW-os öntöttvas főzőlap. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú mm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- A négy darab 2.6kW-os öntött vas (négyzet alakú) főzőlap hermetikusan illeszkedik az egy darabból álló felső lapba.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

### Konstruktó


- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141
- 2 öntöttvas lap elektromos főzőlaphoz PNC 206168
- Egész méretű kosár tartóval, automata, programozható olajsütőhöz (csak 371130) PNC 206196
- Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) PNC 206289
- Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz PNC 206291
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050

#### Jóváhagyás

- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277

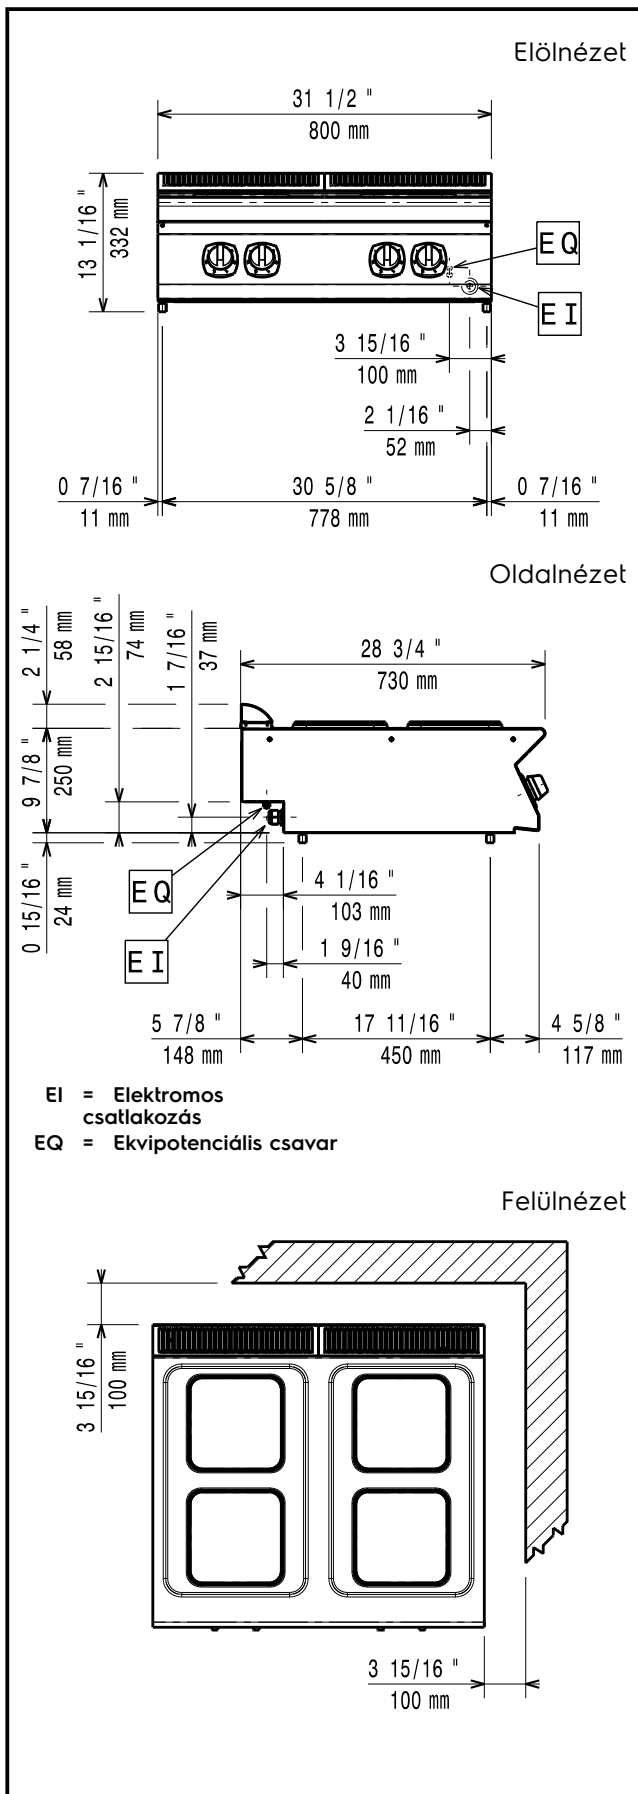

### Elektromos

#### Tápfeszültség:

371017 (E7ECEH4Q00)

380-400 V/3 ph/50/60 Hz

371130 (E7ECEH4Q0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

#### Összes Watt:

10.4 kW

### Technikai információ:

#### Elülső főzőlapok

teljesítménye:

2.6 - 2.6 kW

#### Hátsó főzőlapok

teljesítménye:

2.6 - 2.6 kW

#### Elülső főzőlapok méretei:

230x230 230x230

#### Hátsó főzőlapok méretei:

230x230 230x230

#### Nettó súly:

40 kg

#### Szállítási súly:

371017 (E7ECEH4Q00)

48 kg

371130 (E7ECEH4Q0N)

47 kg

#### Szállítási magasság:

371017 (E7ECEH4Q00)

520 mm

371130 (E7ECEH4Q0N)

540 mm

#### Szállítási szélesség:

820 mm

#### Szállítási mélység:

860 mm

#### Szállítási térfogat:

371017 (E7ECEH4Q00)

0.37 m<sup>3</sup>

371130 (E7ECEH4Q0N)

0.38 m<sup>3</sup>

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

#### Tanúsítvány

371017 (E7ECEH4Q00)

EH74T

371130 (E7ECEH4Q0N)

N7CE1